


Siemens  
EcoTech



uchwyt, poczwórny metal, do przełącznika obrotowego z 4 położenia przełączania i do wyłączników z dźwignią krzyżową

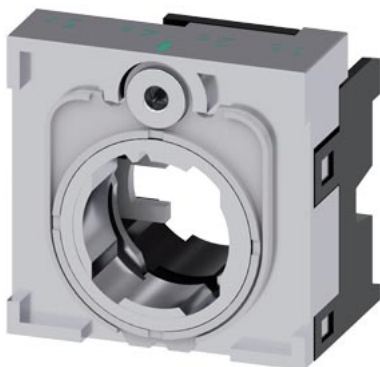

|                                                                                                                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                            | SIRIUS ACT                                               |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                               | Uchwyt                                                   |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                | uchwyt do metalu                                         |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                          | 3SU1                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>numer artykułu producenta dostarczonego uchwytu</li> </ul>                                                                 | <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a>                       |
| <b>Element uruchamiający</b>                                                                                                                                      |                                                          |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                                                                 | poczwórny bez modułu                                     |
| Liczba bloków styków                                                                                                                                              | 0                                                        |
| <b>Uchwyt</b>                                                                                                                                                     |                                                          |
| materiał uchwytu                                                                                                                                                  | Metal                                                    |
| <b>Wyświetlacz</b>                                                                                                                                                |                                                          |
| Liczba bloków LED                                                                                                                                                 | 0                                                        |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                                                                     |                                                          |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                                                               | Nie                                                      |
| element składowy produktu <ul style="list-style-type: none"> <li>dioda</li> <li>transformator lamp</li> <li>element świecący</li> <li>rezystor wstępny</li> </ul> | Nie<br>Nie<br>Nie<br>Nie                                 |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                                                                              | 500 V                                                    |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                          | 3                                                        |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                                                                               | 6 kV                                                     |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li> <li>do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373</li> </ul>              | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms<br>Kategoria 1, Klasa B |
| wytrzymałość zmęczeniowa <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-6</li> <li>do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373</li> </ul>            | 10 ... 500 Hz: 5g<br>Kategoria 1, klasa B                |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                           | U                                                        |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                             | 10/01/2014                                               |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                                                                           |                                                          |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                                                                                               | 0                                                        |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                                                                                                 | 0                                                        |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                                                                                                                         |                                                          |
| moment dokręcenia śrub w uchwycie                                                                                                                                 | 1 ... 1,2 N·m                                            |
| moment dokręcenia                                                                                                                                                 |                                                          |

|                                                                                             |                                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>dla uziemienia</li></ul>                              | 0,8 ... 1 N·m                                                                                                                       |       |
| Warunki środowiska                                                                          |                                                                                                                                     |       |
| temperatura otoczenia                                                                       |                                                                                                                                     |       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>podczas pracy</li><li>podczas magazynowania</li></ul> | -25 ... +70 °C<br>-40 ... +80 °C                                                                                                    |       |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                                        | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona) |       |
| Environmental footprint                                                                     |                                                                                                                                     |       |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                      | Tak                                                                                                                                 |       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                          | 0,593 kg                                                                                                                            |       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                               | 0,625 kg                                                                                                                            |       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                            | 0,235 kg                                                                                                                            |       |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life                                  | -0,267 kg                                                                                                                           |       |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                                      | Siemens EcoTech                                                                                                                     |       |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                              |                                                                                                                                     |       |
| rodzaj montażu                                                                              | bez                                                                                                                                 |       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>modułów i akcesoriów</li></ul>                        | montaż do płyty czołowej                                                                                                            |       |
| wysokość                                                                                    | 40 mm                                                                                                                               |       |
| szerokość                                                                                   | 40 mm                                                                                                                               |       |
| Kształt otworu instalacyjnego                                                               | Okrągły                                                                                                                             |       |
| szerokość montażowa                                                                         | 40 mm                                                                                                                               |       |
| głębokość montażowa                                                                         | 32,1 mm                                                                                                                             |       |
| grubość płyty przedniej użyteczna                                                           | 1 ... 6 mm                                                                                                                          |       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                      |                                                                                                                                     |       |
| General Product Approval                                                                    | Test Certificates                                                                                                                   | other |



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

## Environment



Siemens  
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1550-0BA10-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0BA10-0AA0&lang=en)

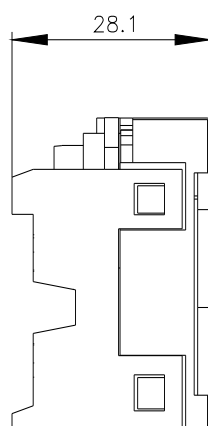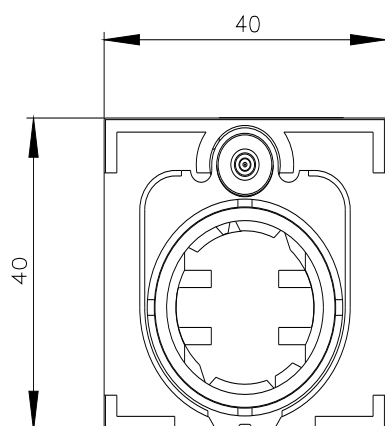

Ostatnia zmiana:

7.02.2024