

33213 T8 LED GLASSv4 18W-CW


Źródło światła LED

5905339332134



up to

160 lm/W



Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie, przez co równomiernie emitują światło. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv4. Ponadto te wyjątkowe świetlówki LEDowe to 3 lata gwarancji i skuteczność świetlna aż do 160 lumenów z Wata.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Ośłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:


Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne
Długość [mm]: 1212
Średnica [mm]: 28
Zawartość rtęci: nie
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Prąd znamionowy lampy [mA]: 87
Moc znamionowa [W]: 18
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: T8 LED
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: chłodnobiała
Trzonek: G13
Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷40
Kształt źródła światła: liniowa

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h): 18
Klasa efektywności energetycznej: C
Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: 2880

33213 T8 LED GLASSv4 18W-CW

Źródło światła LED

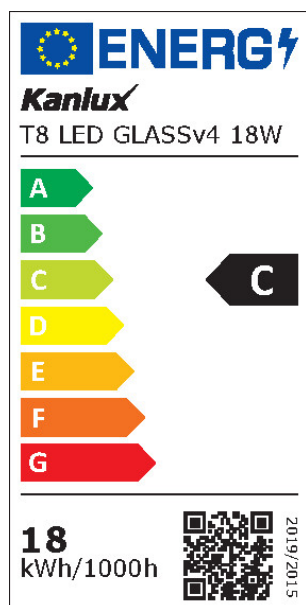

Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 18
Wysokość [mm]: 1212
Szerokość [mm]: 28
Głębokość [mm]: 28
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.313
Współrzędne chromatyczności (y): 0.337
Deklaracja równoważności mocy [W]: 171

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: -2
Współczynnik trwałości: ≥ 0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.9
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 25
Masa jednostkowa netto [g]: 204
Gramatura [g]: 295.2
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 126
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 7.38
Szerokość kartonu [cm]: 19.5
Wysokość kartonu [cm]: 20
Długość kartonu [cm]: 129
Objętość kartonu [m³]: 0.05031

INFORMACJE DODATKOWE:

- Jednostronne zasilanie świetlówek LED
- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

33213 T8 LED GLASSv4 18W-CW

Źródło światła LED

