


Podstawa bezpiecznikowa z osłoną



nr art.	nr id.	typ	wykonanie	podstawa	szt./opak.
05101609	051981	PSS	podstawa bezpiecznikowa E14	1-biegunowa 16A	1
05101610	051982	PSS	podstawa bezpiecznikowa E14	3-biegunowa 16A	1
05101611	051983	PSS	podstawa bezpiecznikowa E18	1-biegunowa 63A	1
05101612	051984	PSS	podstawa bezpiecznikowa E18	3-biegunowa 63A	1

- Kompleksowa ochrona przed dotykiem przez zintegrowaną osłonę zgodnie z normą VBG 4
- Podstawa do wkładek bezpiecznikowych D01 i D02 oraz wstawek kalibrowych
- Możliwa instalacja w standardowych osłonach modułowych o wys. otworu 45 mm
- Szerokość podstawy 1,5 modułu (1-biegunowe) lub 4,5 modułu (3-biegunowe)
- Montaż: na zatrzask na szynie DIN
- Zaciski ramowe pod przewody:
 - linkowe 1,5-35 mm², bezpośrednio lub z końcówkami (w zależności od grubości końcówek)
 - jednodrutowe 1,5-10 mm², moment 2,5-3 Nm, jeżeli będą wykorzystywane obie komory zacisku ramowego możliwe umieszczenie 2 przewodów jednodrutowych o przekrojach maks. 35 mm² + 16 mm²

Wkładka bezpiecznikowa DL

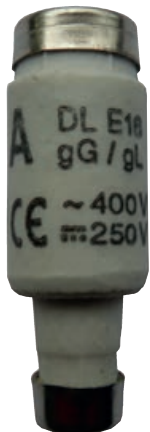

nr art.	nr id.	typ	prąd znamionowy	szt./opak.
05104363	054833	PSI DL 6A	6A	1
05104364	054834	PSI DL 10A	10A	1
05104365	054835	PSI DL 16A	16A	1
05104366	054836	PSI DL 20A	20A	1

- Wkładka o parametrach elektrycznych zgodnych z normą DIN VDE 0636-3
- Charakterystyka gL-gG (pełna ochrona przewodów i kabli oraz wyposażenia elektrycznego)
- Maksymalny prąd wyłączalny: 50 kA AC, 8 kA DC
- Wymiary: średnica 13 mm, długość 36 mm, gwint E16
- Średnica końcówki stykowej w podstawie:
 - PSI DL 6A, PSI DL 10A – 8 mm
 - PSI DL 16A – 10 mm
 - PSI DL 20A – 12 mm
- Napięcie znamionowe: 400V AC, 250V DC

Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna TNDZ



nr art.	nr id.	typ	prąd znamionowy	szt./opak.
05104367	054837	PSI TNDZ 6A	6A	1
05104368	054838	PSI TNDZ 10A	10A	1
05104369	054839	PSI TNDZ 16A	16A	1

- Wkładki bezpiecznikowe D 500 V, TNDZ
- Wkładka o parametrach elektrycznych zgodnych z normą DIN VDE 0635
- Charakterystyka gG zwłoczna (pełna ochrona przewodów i kabli oraz wyposażenia elektrycznego)
- Maksymalny prąd wyłączalny: 4 kA AC, 1,6 kA DC
- Wymiary: średnica 13 mm, długość 50 mm, gwint E16
- Średnica końcówki stykowej w podstawie:
 - PSI TNDZ 6A – 6 mm
 - PSI TNDZ 10A – 8 mm
 - PSI TNDZ 16 – 9,9 mm
- Napięcie znamionowe: 500V AC, 2500V DC

