



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °
Strumień Świetlny	820 lm
Światłość (Nom)	2 400 cd
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	86,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	820 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	9,5 W
Lamp Current (Nom)	48 mA
Równoważna moc w watach	75 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR30S [PAR 3,75 cala/95 mm Krótka]

MASTER LEDspot PAR

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	10 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	391929
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Pełna nazwa produktu	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D


Full EOC	871869976864500
Kod zamówienia	76864500
Materiał Nr (12NC)	929002338802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699768645
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718699768652

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	96 mm	88 mm

Dane fotometryczne

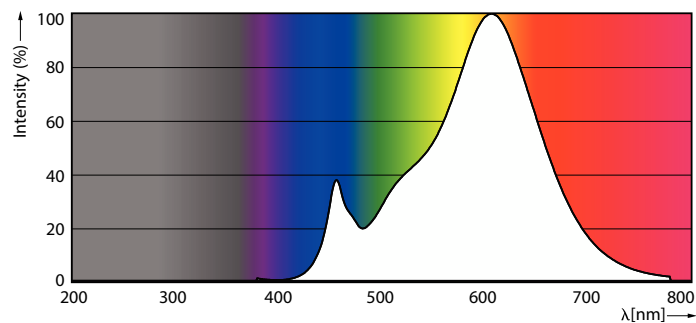


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

MASTER LEDspot PAR

Dane fotometryczne



© 2023 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 11

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

