



Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU

Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C, Recessed, 11 W, 150x150 mm, 900 lm, 4000 K, Matowe, IP20/40

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Wymienne źródło światła	Nie	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	90,00 lm/W
W zestawie sterownik	Tak	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Lighting Technology	LED	Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Tier	Wartość	Typ optyki	Kąt wiązki światła: 110°
Okres gwarancji	5 lat	Kąt rozsyłu światła oprawy	110°
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	28
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Strumień Świetlny	900 lm	Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Prąd rozruchowy	4,03 A
		Czas rozruchu	0,272 ms
		Zużycie energii	11 W

Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

Współczynnik mocy (ułamek)	0.75
Połączenie	Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Przewód	Przewód 0,2 m ze złączem
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	48

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wt./wył.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Metal/plastik
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Matowe
Całkowita długość	175 mm
Całkowita szerokość	175 mm
Całkowita wysokość	39 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	39 x 175 x 175 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20/40 [Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło]
---------------------	---

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.3794, 0.3742) 5SDCM
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,0046 %
---	----------


Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania	Nie
-------------------------------------	-----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU
Pełna nazwa produktu	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU
Full EOC	871869967949100
Kod zamówienia	67949100
Materiał Nr (12NC)	929002220932
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699679491
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718699679507


Rysunki techniczne

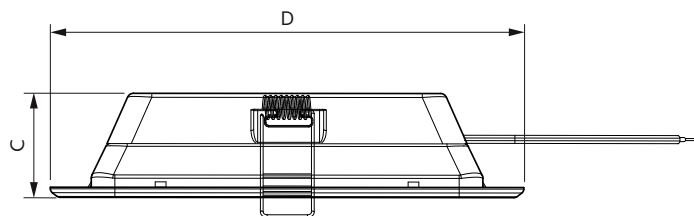

Product	C	D
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU

