


TL-M Rapid Start Standard Colours - Fluorescent lamp - Energy Efficiency Label: A - Colour Temperature, horizontal (Nom): 4100 K

Światłówka TL-M RS (Rapid Start) (o średnicy bańki 38 mm) jest wyposażona w wewnętrzną powłokę silikonową oraz zewnętrzną listwę zapłonową. Nadaje się do zastosowań, w których niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powodują konieczność szybkiego zapłonu, natomiast mniej ważne jest dokładne oddawanie barw. Lampy Rapid Start mogą być uruchamiane bez zapłonika.

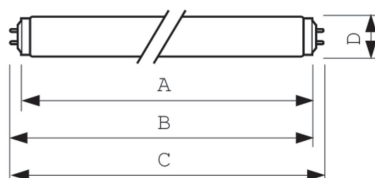

Informacje ogólne

GTIN/EAN	8711500724861
Alt. ID produktu	871150072486140
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	928031003371
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	TL-M RS Standard
Kraj pochodzenia	Niemcy
KGO	0,25
Kod celny	8539311090

Opis ETIM

Klasa	Światłówka (EC000108)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Moc źródła światła	65 W
Strumień świetlny	4750 lm
Trzonek	G13
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	60-69
Temperatura barwowa	4100 K
Kształt bańki	Pręt
Skuteczność świetlna	74 lm/W
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	640
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Średnica rury	40,5 mm
Długość	1514,2 mm

Wewnętrzny odbłyśnik	Nie
Kolor	Biały
Zastosowanie	Ogólne
Ochrona antyrozpryskowa	Nie
Pasek zapłonowy	Tak
Szybki zapłon	Tak
Praca bez zapłonika	Tak
Lampa o pełnym widmie światła	Nie
Do oprav z ochroną przed eksplozją	Nie
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Podwójne ściany	Nie
Do stosowania w niskich temperaturach	Nie
Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii przez 1000 godzin	74 kWh
Średnia trwałość znamionowa	13000 h
Typ bańki	T12

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8711500724878
-------------------------	---------------