


## Statecznik elektroniczny Philips HF-E II 418 TL-D 220-240V 50/60Hz

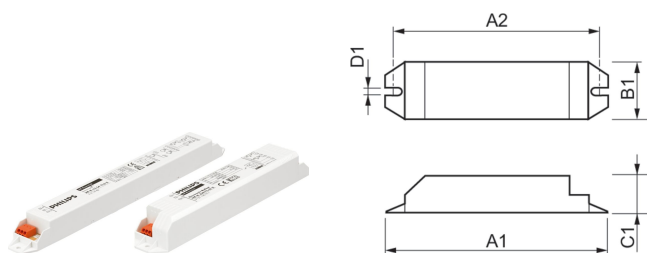

### Informacje ogólne

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 8718291770602                |
| Alt. ID produktu          | 871829177060200              |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY                      |
| ID produktu wg producenta | 913713041266                 |
| Nazwa marki               | PHILIPS                      |
| Seria produktu            | HF-Essential II for TL5/TL-D |
| Kraj pochodzenia          | Polska                       |
| KGO                       | 0                            |
| Kod celny                 | 85041020                     |

### Opis ETIM

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa                                   | Statecznik (EC001497)                |
| Grupa                                   | Elektronika oświetleniowa (EG000029) |
| Model                                   | Elektroniczny                        |
| Model Multiwatt                         | Nie                                  |
| Ściemniacz 0-10 V                       | Nie                                  |
| Ściemniacz 1-10 V                       | Nie                                  |
| Ściemniacz DALI                         | Nie                                  |
| Ściemniacz DSI                          | Nie                                  |
| Ściemniacz DMX                          | Nie                                  |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                                  |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                                  |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie                                  |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie                                  |
| Ściemniacz PWM                          | Nie                                  |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Nie                                  |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy            | Nie                                  |
| Ściemniacz programowalny                | Nie                                  |
| Ściemniacz RF                           | Nie                                  |
| Ściemniacz triakowy                     | Nie                                  |
| Ściemniacz Touch and Dim                | Nie                                  |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Ściemniacz Zigbee                | Nie              |
| Ściemniacz z przyciskiem         | Nie              |
| Bez funkcji ściemniania          | Tak              |
| Do lamp typu HI                  | Nie              |
| Do lamp typu HM                  | Nie              |
| Do lamp typu HS                  | Nie              |
| Do lamp typu LS                  | Nie              |
| Do lamp typu T7                  | Nie              |
| Do lamp typu T16                 | Nie              |
| Do lamp typu T16-R               | Nie              |
| Do lamp typu T26                 | Tak              |
| Do lamp typu T38                 | Nie              |
| Do lamp typu T-R                 | Nie              |
| Do lamp typu T-U                 | Nie              |
| Do lamp typu TC-D                | Nie              |
| Do lamp typu TC-DD               | Nie              |
| Do lamp typu TC-DEL              | Nie              |
| Do lamp typu TC-F                | Nie              |
| Do lamp typu TC-L                | Nie              |
| Do lamp typu TC-QEL              | Nie              |
| Do lamp typu TC-S                | Nie              |
| Do lamp typu TC-SEL              | Nie              |
| Do lamp typu TC-T                | Nie              |
| Do lamp typu TC-TEL              | Nie              |
| Do lamp o mocy (układ 4-lampowy) | 18..18 W         |
| Do wielu źródeł światła          | 4..4             |
| Do lamp o mocy                   | 18..18 W         |
| Napięcie znamionowe              | 220..240 V       |
| Obudowa                          | Obudowa metalowa |
| Z odciążeniem naprężeń           | Nie              |
| Stopień ochrony (IP)             | IP20             |
| Klasa ochronności                | Brak             |
| Długość                          | 211 mm           |
| Szerokość                        | 39,6 mm          |
| Wysokość                         | 28,7 mm          |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 8718291770619 |
|-------------------------|---------------|