



TD100N FMU100 4P

Item Code	Nazwa/ Typ	EAN
0103026200	TD100N FMU100 16A 4P4D L	8809513447904
0103026300	TD100N FMU100 20A 4P4D L	8809513447959
0103026400	TD100N FMU100 25A 4P4D L	8809513448000
0103026500	TD100N FMU100 32A 4P4D L	8809513448055
0106034300	TS100N FMU100 40A 4P4D L	8809513472548
0106034400	TS100N FMU100 50A 4P4D L	8809513472593
0106034500	TS100N FMU100 63A 4P4D L	8809513472647
0106034600	TS100N FMU100 80A 4P4D L	8809513472692
0106034700	TS100N FMU100 100A 4P4D L	8809513472746

Opis

Wyłączniki kompaktowe, dzięki swoim funkcjom i możliwościom zastosowania, stanowią podstawowy element zabezpieczający urządzenia oraz sieci rozdzielcze. Główne cechy: - Prąd znamionowy od 16 A do 1600 A - 8 rodzajów wyzwalaczy zabezpieczających - Wykonania 3- i 4-polowe - Wiele akcesoriów dodatkowych - Opcja pomiaru prądu oraz innych parametrów - Opcja komunikacji Modbus i Profibus - Wysokie parametry prądowe i wysoka jakość wykonania - Wykonanie Smart oferujące duże możliwości połączenia w inteligentnych systemach rozdziału mocy - Rozwiązania dla napięć pracy $U_n=800V$

Parametry

Item code	
Prąd znamionowy pracy AC-3 [A]	16...100A
Liczba pól	4P
Znamionowe napięcie impulsowe wytrzymywane U_{imp} [kV]	8
Częstotliwość sieci f [Hz]	50/60
Napięcie znamionowe pracy AC U_e [V]	690
Prąd znamionowy pracy AC-1 [A]	-
Prąd różnicowy dI [mA]	-
Znamionowa zdolność wyłączenia zwarcia I_{cs} [% I_{cu}] dla $U_e=400V$	1
wytrzymałość zwarciowa I_{cu} [kA] dla $U_e=400V$	50
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	750
Waga (kg)	1,5

Wymiary [mm szer x wys x gł]	90x140x86
Trwałość mechaniczna [ilość operacji]	25000
Trwałość elektryczna [ilość operacji]	10000
Możliwość pracy DC [TAK/NIE]	Tak
Wyświetlacz [TAK/NIE/Opcja]	Nie
Norma	IEC60947-2
Komunikacja [opcja]	Nie
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień ochrony obudowy w przypadku zastosowania dodatkowych osłon	IP40
Napięcie znamionowe łączeniowe DC [V]	500
Napięcie sterowania Us	-

Powiązane produkty



styki pomocnicze
AX TS/TD 100-800,
styki wyzwolenia
AL TD/TS 100-800



SHT AC230V/DC250V



SHT AC/DC24V



UVT AC230V/DC250V



UVT AC/DC24V



EH1-S



DH1-S



ITS 13



ITL 13



MOP1 230V AC/DC
MOP1 24V DC


Charakterystyka wyzwalań

TD160

FTU




FMU

100-160A

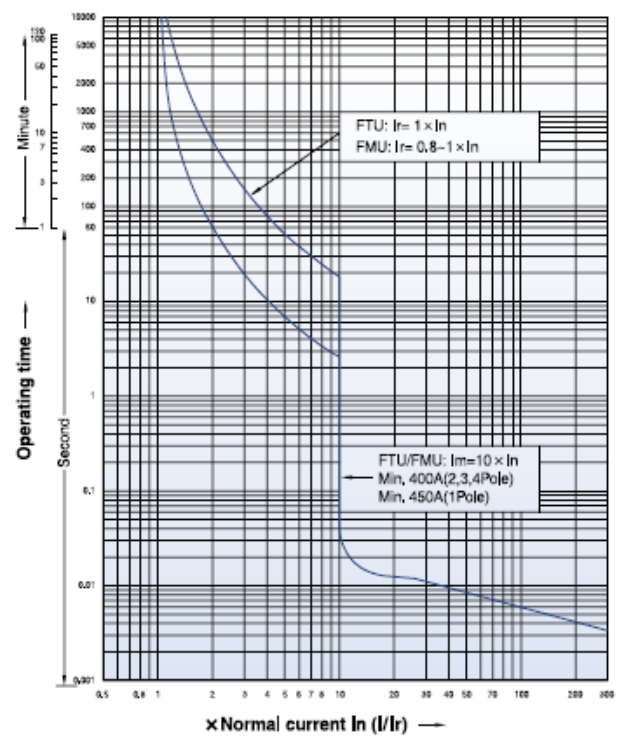


Wymiary

TD100/160

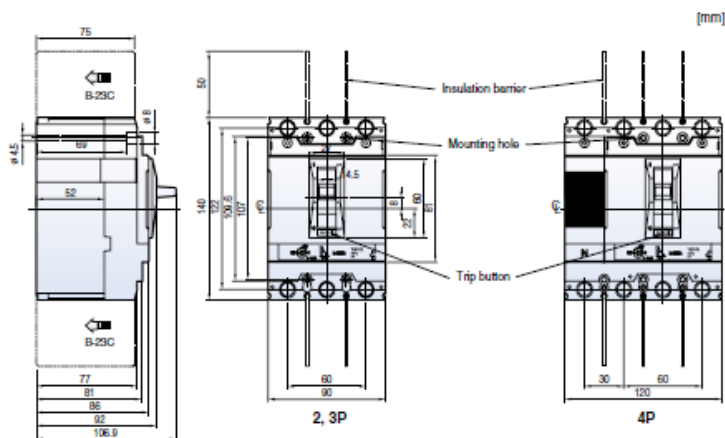


Terminal section



Conductor



Panel drilling



Front panel cutting

