


Spis piktogramów w nagłówkach

	Masa		Temperatura otoczenia		Rodzaje głowic wkrętaków		Długość narzędzia
	Maksymalny przekrój cięcia		Maksymalna średnica cięcia		Zakres zaciskania		Przekrój podłączanego przewodu
	Długość ruchu tłoka		Maksymalny rozmiar otworu		Maksymalna siła zacisku		Głowica obrotowa 360°
	Pojemność akumulatora (Ah)		Napięcie akumulatora (V)		Typ akumulatora		Regulowana siła zacisku
	Szerokość cięcia		Uwagi, uzupełnienia		Napięcie znamionowe (V)		Moc znamionowa





UTILK Noże z ostrzami 2



Narzędzia tnące do ściągania izolacji 4



Praska ręczna do złączy paneli solarnych 4



Narzędzia do cięcia, zaciskania i zdejmowania izolacji dla telekomunikacji 5



Zaciskarki do tulejek izolowanych i nieizolowanych 6



Narzędzia serii GREEN LINE 8



Kombinerki, szczypce i obcinaczki wielofunkcyjne 10



Klucze wielofunkcyjne 10



Zestaw wkrętek 11



Zestaw narzędzi precyzyjnych (46 końcówek) 12



Magnetyzer 13



5-elementowy zestaw narzędzi hakowych 13



Narzędzia do zaciskania i obcinania opasek kablowych 14



Narzędzie do obróbki metalowych opasek kablowych 14



Linki do przeciągania przewodów 14



Narzędzie do napinania i cięcia metalowej taśmy 15



Zestaw do montażu na słupie (Al) 15



Opalarki 16



20-częściowy zestaw izolowanych do 1000V kluczy płaskich 18



16-częściowy zestaw izolowanych do 1000V kluczy nasadowych i imbusowych 19



Noże kablowe izolowane do 1000V 20



Nożyczki do cięcia przewodów izolowanych do 1000V 20



Regulowane klucze płaskie izolowane do 1000V 20



Klucze nasadowe sześciokątne, izolowane do 1000V 20



Szczypce i obcinaczki do przewodów izolowanych do 1000V 21



Wkrętaki izolowane do 1000V 22



Zestaw wkrętek precyzyjnych izolowanych do 1000V 23



Torby narzędziowe 25



Uniwersalne praski do zaciskania izolowanych końcówek oczkowych 26



Uniwersalne praski do zaciskania nieizolowanych końcówek oczkowych 27



Uniwersalne praski do zaciskania nieizolowanych nasuwek 27



Ręczne hydrauliczne praski do zaciskania przewodów 28



Elektro-hydrauliczna praska ze szczękami i walizką 30



Wycinarka hydrauliczna HKS-15 32




Nożyce do cięcia przewodów Al i Cu z przekładnią 33


UTILK Noże z ostrzami

TRACON						
UTILK01		168 × 35 × 18 mm	l=110; d=18; x=0,7 (×4)	BD5, BD6, BD7	Zn + TPR	250 g
UTILK02		178 × 33 × 19 mm	l=110; d=18; x=0,7 (×1)	BD5, BD6, BD7	Zn + TPR	250 g
UTILK03		155 × 33 × 19 mm	l=110; d=18; x=0,7 (×1)	BD5, BD6, BD7	ABS + TPR	125 g
UTILK04		175 × 41 × 27 mm	l = 62; d=19; x=0,6 (×1)	BDT06	Al + TPR	194 g
UTILK05		149 × 19 × 17 mm	l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1	BD02	ABS	59 g
UTILK06		140 × 23 × 18 mm	l=90; d=12.5; x=0,2mm; x1	BD02	Al	80 g
UTILK07		145 × 22 × 18 mm	l=82; d=9; x=0,6mm; x1	BD069	TPR	54 g
UTILK08		145 × 21 × 17 mm	l=82; d=9; x=0,6mm; x1	BD069	ABS	50 g


UTILK01
Uchwyt ze stopu cynku,
z gumową rękojeścią




UTILK05
Elastyczne ostrze SK4
z mocowaniem sprężynowym,
uchwyt ABS




UTILK02
Uchwyt ze stopu cynku,
z gumową rękojeścią




UTILK06
Elastyczne ostrze SK4,
ze stałym mocowaniem,
stop aluminium




UTILK03
Uchwyt ABS,
z gumową rękojeścią




UTILK07
Wąskie ostrze SK4 z mocowaniem
sprężynowym, gumowy uchwyt TPR



UTILK04
Ostrze trapezowe, aluminiowy uchwyt
z gumową wkładką



UTILK08
Wąskie ostrze SK4,
z mocowaniem sprężynowym,
uchwyt ABS



Ostrza BD

TRACON



BD02	$l=90; d=12,5; x=0,2\text{mm}; (\times 30)$	38 g
BD05	$l=110; d=18; x=0,5\text{mm}; (\times 10)$	105 g
BD06	$l=110; d=18; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	115 g
BD07	$l=110; d=18; x=0,7\text{mm}; (\times 10)$	125 g
BDT06	$l=62; d=19; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	92 g
BD069	$l=82; d=9; x=0,6\text{mm}; (\times 10)$	38 g

BD05



BD07



BD06



BDT06



BD02



BD069



**CZARNE
OSTRZE**



Ekstremalnie ostre • 5 razy bardziej wytrzymałe niż standardowe ostrza • Stal nierdzewna

• Krawędzie wycinanie laserowo zapewniają o kilka stopni większą twardość

• Do wyjątkowo trudnych zastosowań • Stal narzędziowa SK4



RSV
E1/25

Narzędzia tnące do ściągania izolacji

TRACON	 mm ²		
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g
TZCS	0.3-10	195 mm	142 g
TP700A	0,25-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	205 mm	255 g



Narzędzie do ściągania izolacji

TRACON		max. Ø	
KBY	200 mm	12 mm	95 g



Praska ręczna do złączek paneli solarnych

TRACON	 mm ²		
SOLAR11-PT	2.5-6	270 mm	725 g / 1710 g




Narzędzia do cięcia, zaciskania i zdejmowania izolacji dla telekomunikacji

TRACON			
RJCS	123 mm	66 g	UTP, STP, CAT
RJ8	135 mm	301 g	RJ45
RJT	190 mm	350 g	RJ45, RJ11, RJ12
RJ86	220 mm	310 g	RJ11, RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



Zestaw narzędzi zaciskających

TRACON

CRIMPSET

225 mm

543 g



Zaciskarki do tulejek izolowanych i nieizolowanych

TRACON


		mm ²		
9102-LT		0.25-2.5	145 mm	160 g
9004-LT		0.5-16	220 mm	320 g
9039		6-16	230 mm	600 g
9039B		10-35	230 mm	600 g
9039A-SPEC		0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC		6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA		0,25-6	175 mm	400 g
9039-HEXA16		0,5-16	205 mm	600 g
9039A		1,5-6	230 mm	600 g
9039AR		0,5-10	230 mm	600 g
9039BR		10-35	230 mm	600 g
9039-1016		0.25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0.08-10	200 mm	466 g
F6L		0,5-6	205 mm	470 g
F25L		6-25	240 mm	620 g





9102-LT



9004-LT



9039
9039B



9039A-SPEC
9039B-SPEC



9039-HEXA



9039A



9039AR
9039BR




9039-HEXA16



9039-1016

9039-AUTO

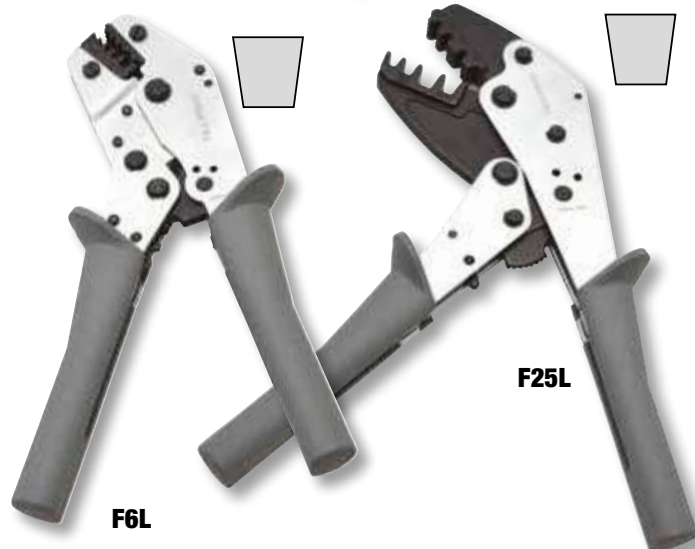

F6L

F25L



GLEO

Narzędzie do otwierania
175 mm



GLCS2

Narzędzie do ściągania izolacji przewodów
4-28 mm; 0,5-6 mm²



GLS

Nożyce do cięcia przewodów
0-50 mm²; 0,5-4 mm²



GLPWS

Precyzyjne narzędzie do ściągania izolacji przewodów
0,12-0,8 mm



GLMS

Multiściągacz do izolacji
8-13 mm; 0,5-6 mm²



GLC

Narzędzie do ściągania izolacji kabli koncentrycznych
6,5/6,5; 6-8 mm



GLQS

Narzędzie do ściągania izolacji quadro
8-13 mm; 0,5-6 mm²



GLCSC

Narzędzie do ściągania izolacji i praska do tulejek
0,5-6 mm²; max 3 mm



GLCS1

Narzędzie do ściągania izolacji przewodów
4-28 mm



GLWS

Narzędzie do ściągania izolacji przewodów
0,2-6 mm²; max 2 mm



GLSOLAR

Ściągacz izolacji do przewodów PV
1,5-10 mm²




**PRODUKTY WYKONANE W 97%
Z MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH
Z RECYKLINGU!**

Green Line



**NARZĘDZIA DO
PRZYGOTOWYWANIA
PRZEWODÓW**

Kombinerki, szczypce i obcinaczki wielofunkcyjne

TRACON	Opis		 mm ²	
MF1	Kombinerki wielofunkcyjne	215 mm	1 -10 mm ²	324 g
MF2	Szczypce wielofunkcyjne	215 mm	1 -6 mm ²	259 g
MF3	Obcinaczki wielofunkcyjne	195 mm	1 -6 mm ²	255 g

MF1



MF2



MF3




Klucze wielofunkcyjne

TRACON	Zakres klucza		
FW15	7-15 mm	150 mm	84 g
FW25	9-25 mm	200 mm	200 g
FW35	15-35 mm	250 mm	275 g
FW43	19-43 mm	300 mm	500 g




Wkrętak grzechotkowy z wbudowanymi, wymiennymi końcówkami

TRACON				
ACS10	PH1 / PH2 / PH3	4.0 / 6.0	T15 / T20	S1 / S2

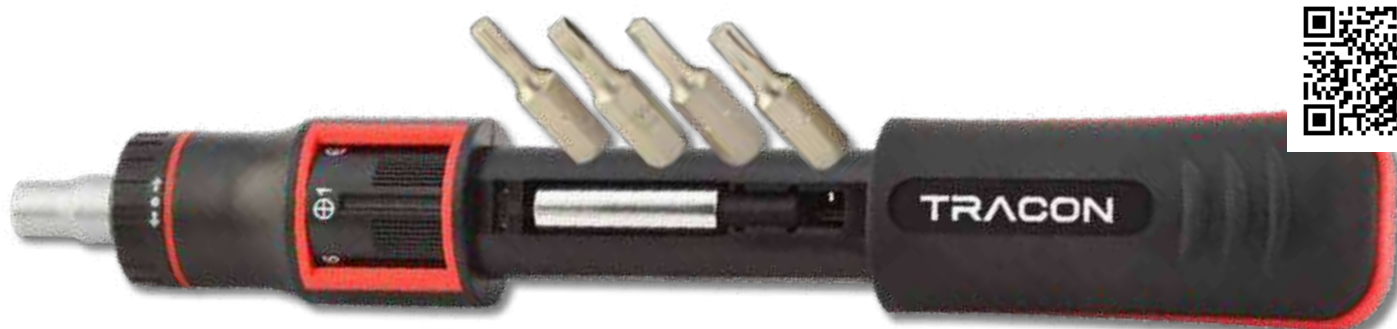


Zestaw wkrętałów

TRACON	szt.
PCS78	78

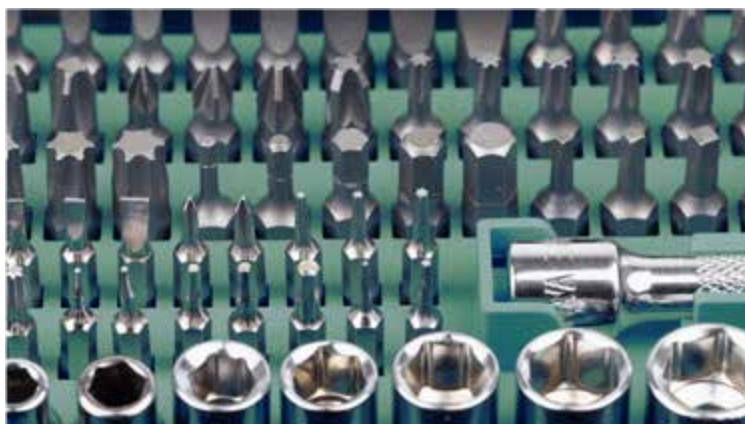

Uniwersalny zestaw bitów z grzechotką i głowicą typu T (19 końcówek)

TRACON	⊕	⊖	⊛	⊙	⊘
RK23	1 / 2 / 3	4 / 6	T15 / T20 / T25 / T27	4 / 5 / 6	5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13

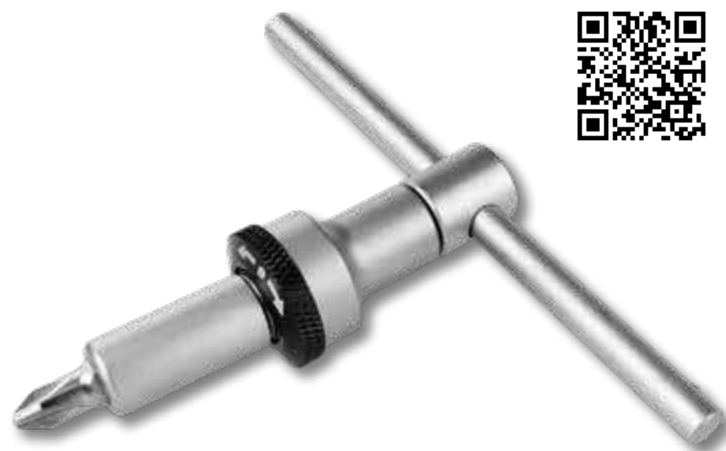

Nasz asortyment jest na bieżąco rozwijany,
a niniejszy katalog odzwierciedla naszą ofertę we
wrześniu 2024 roku. Aby być na bieżąco,
śledź naszą stronę internetową!

ZESKANUJ KOD!

- Odwiedź naszą stronę
- Bądź zawsze na bieżąco



Zestaw wkrętałów precyzyjnych z grzechotką (20 końcówek)

TRACON						
PCS22	000 / 00 / 0	1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5	T4 / T5 / T6 / T8 / T10	2.0 / 2.5 / 3.0	P2 / P5 / P6	Y0 / Y1



Zestaw narzędzi precyzyjnych (46 końcówek)

TRACON								
PCS49	000 / 00 / 0 / 1 / 2	1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0	T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15	0.7 / 0.9 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0	—	0 / 1	PZ0 / PZ1	2.0 / 2.2



Precyzyjny wkrętał grzechotkowy z wbudowanymi wymiennymi głowicami (10 końcówek)

TRACON			
APCS10	00 / 0 / 1	1.5 / 2.0 / 3.0	T5 / T6 / T8 / T10



Magnetyzer


TRACON

MAG2



Użycie

Włóż głowicę śrubokręta do magnetyzera



Właściwości

Automatycznie dostosowuje się do rozmiaru głowicy. Może być stosowany do wszystkich typów głowic o średnicy poniżej 6,35 mm.

Materiał:
PC + magnes N35



5-elementowy zestaw narzędzi hakowych

TRACON

KA5



Magnetyczna
głowica

Materiał: miedź

Regulacja w zakresie 175-380 mm



Narzędzia do zaciskania i obcinania opasek kablowych



TRACON



TG1	2.5 - 4.8 mm	220 g
TG2	3.6 - 10.6 mm	300 g
TG007	2.2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g



TG008

Narzędzie do obróbki metalowych opasek kablowych

TRACON



TGF

4,6 - 7,9mm

620 g



Linki do przeciągania przewodów

TRACON




TBSZ-5	5 m	$\varnothing = 3 \text{ mm}$	Linka plastikowa z metalową głowicą i oczkiem
TBSZ-10	10 m		
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m	$\varnothing = 3.2 \text{ mm}$	Linka metalowa - spiralna
TBSZS-10	10 m		
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m	$d = 3.2 \text{ mm}$	Linka metalowa płaska
TBSZF-10	10 m		
TBSZF-20	20 m		



Narzędzie do napinania i cięcia metalowej taśmy

TRACON		
FFV16	16 mm	1.7 kg

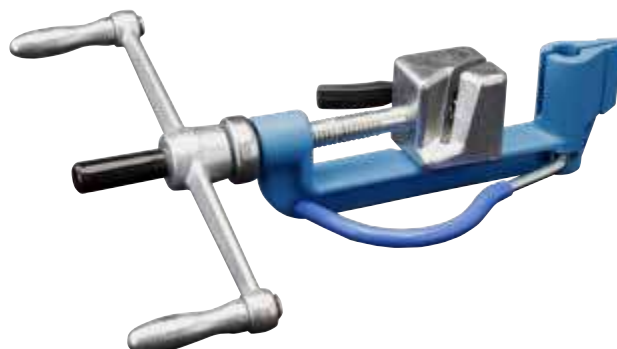

Łącznik do metalowej taśmy 16 mm

TRACON	
FSZZ16	W=16 mm



Metalowa taśma o szerokości 16 mm do mocowania rozdzielnic

TRACON	
FSZ1625	30 m × 16 mm



Zestaw do montażu na słupie (Al)

TRACON		L×W×D (mm)
TMEK432	TME403020	345 × 25 × 1,5
TMEK642	TME604020	450 × 25 × 1,5



Opalarki

TRACON	U _n			
HLF3	230 V	1.000/2.000 W	350/600 °C	820 g
HLF4	230 V	1.000/2.000 W	350/600 °C	860 g



HLF3



HLF4



LS
K/2









 **TRACON**

1000 V

**NARZĘDZIA IZOLOWANE
DO 1000V**

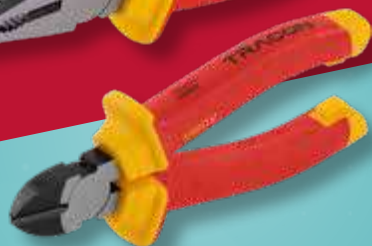

traconelectric.com

9-częściowy zestaw izolowanych do 1000V kluczy oczkowych

TRACON

mm

CSSET9

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24

1000/1500
V AC/DC**1000 V****7-częściowy zestaw izolowanych do 1000V kluczy płaskich**

TRACON

mm

VSET7

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

1000 V1000/1500
V AC/DC**20-częściowy zestaw izolowanych do 1000V kluczy płaskich**

TRACON

mm

VSET20

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

1000/1500
V AC/DC**1000 V**

6-częściowy zestaw izolowanych do 1000V kluczy imbusowych

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12

1000/1500 V AC/DC

1000 V



QR code

16-częściowy zestaw izolowanych do 1000V kluczy nasadowych i imbusowych

TRACON	mm
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22

1000/1500 V AC/DC

1000 V



QR code

Zestaw narzędzi izolowanych do 1000V

TRACON	⊖	⊕
CSET9	1.0 × 5.5 × 125 mm 0.8 × 4.0 × 100 mm 0.4 × 2.5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm

1000/1500 V AC/DC

1000 V



QR code

Noże kablowe izolowane do 1000V

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



1000 V

1000/1500 V AC/DC

CK1 CK2




Nożyczki do cięcia przewodów izolowane do 1000V

TRACON			
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g

1000/1500 V AC/DC




Regulowane klucze płaskie izolowane do 1000V

TRACON	Maksymalny zakres klucza		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g

1000/1500 V AC/DC




Klucze nasadowe sześciokątne izolowane do 1000V

TRACON		
CDHN6		6 × 233 mm
CDHN8		8 × 233 mm
CDHN10		10 × 243 mm

1000/1500 V AC/DC

1000 V




Szczypce i obcinaczki izolowane do 1000V

TRACON			
CB-1000	160 mm	200 g	Uniwersalny ściągacz izolacji
CC-1000	160 mm	240 g	Szczypce zaciskowe boczne
CF-1000	180 mm	306 g	Szczypce uniwersalne
CH-1000	165 mm	250 g	Obcinaczki do przewodów
CL-1000	200 mm	250 g	Szczypce płaskie
CW-1000	250 mm	500 g	Szczypce hydrauliczne




Zestaw wkrętaków i narzędzi izolowanych do 1000V

TRACON				
CSET13	1.2 × 6.5 × 100 mm 1.0 × 5.5 × 100 mm 0.8 × 4 × 100 mm 0.5 × 3 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm 0.8 × 4.0 × 100 mm 0.4 × 2.5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—




Wkrętaki izolowane do 1000V

TRACON				
CD2575	⊖	2.5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⊖	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⊖	3.5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⊖	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⊖	5.5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⊖	6.5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⊛	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⊛	T20 5.5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⊛	T25 5.5 × 125 mm	223 mm	78 g



1000/1500
V AC/DC

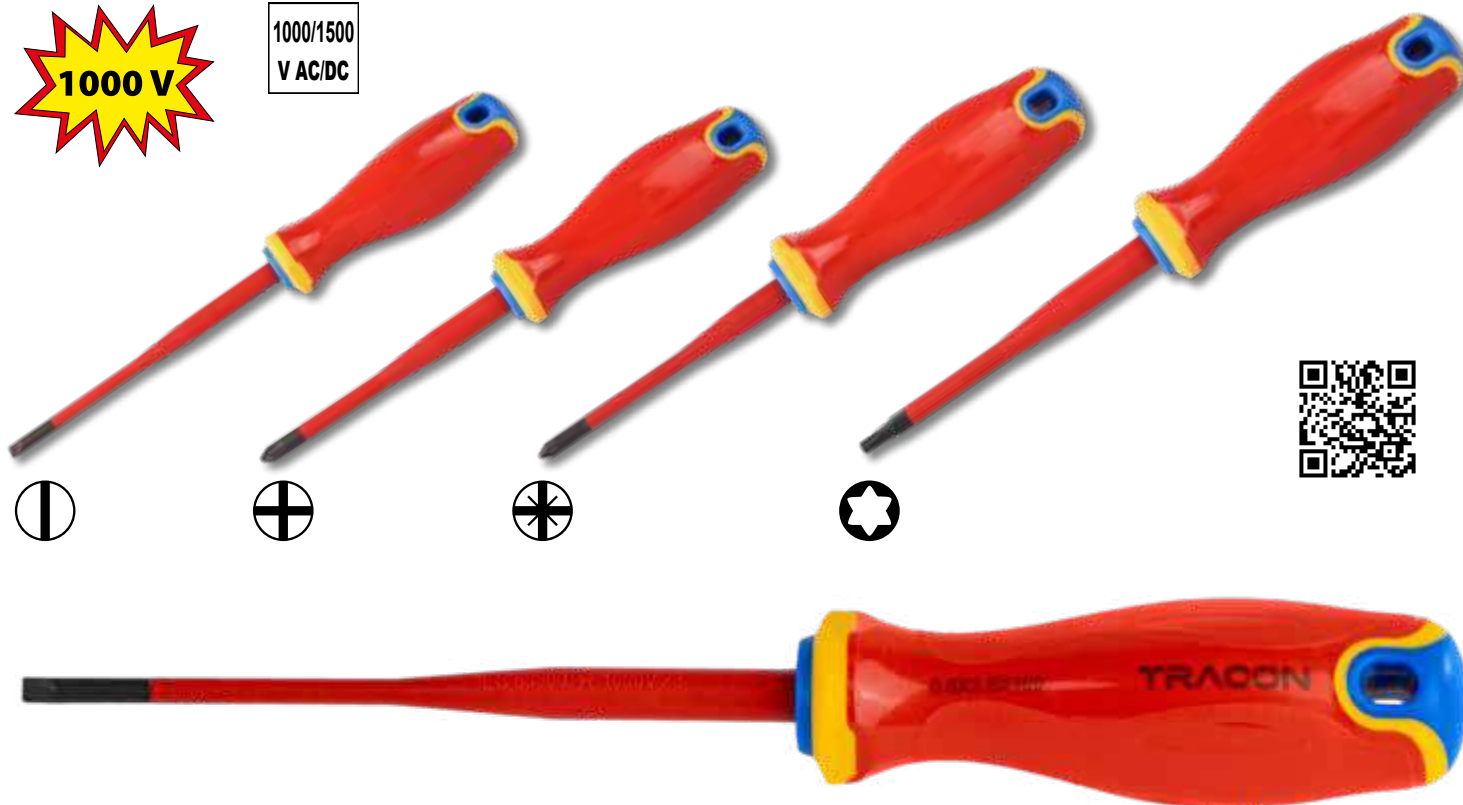

Wkrętaki combiprofil izolowane do 1000V


TRACON		
CDDK6208	⊗	6 × 208 mm
CDDK45178		4.5 × 178 mm




1000/1500
V AC/DC



Wkrętaki krzyżakowe (Phillips, PH) izolowane do 1000V

TRACON					
SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g		CrV: Stal chromowo-wanadowa
					


Wkrętaki krzyżakowe (Pozidrive, PZ) izolowane do 1000V

TRACON					
SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g		CrV: Stal chromowo-wanadowa
					

Wkrętaki płasko-krzyżakowe izolowane do 1000V (SLPZ)

TRACON					
SD5080SLPZ1	SL/PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g		CrV: Stal chromowo-wanadowa
SD60100SLPZ2	SL/PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g		
SD5080SLPZ1					
 					

Zestaw wkrętek precyzyjnych izolowanych do 1000V

TRACON			
CSETP5	0.5 × 3.0 × 65 mm 0.4 × 2.5 × 65 mm 0.4 × 2.0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm	
 			

Wkrętaki izolowane do 1000V




TRACON



SD5125F		5 × 125 mm
SD6100F		6 × 100 mm
SD6150F		6 × 150 mm
SD375S		3 × 75 mm (PH0)
SD4100S		4 × 100 mm
SD5125S		5 × 125 mm (PH1)
SD6125S		6 × 125 mm (PH2)
SD6150S		6 × 150 mm (PH2)

Wkrętaki płasko-krzyżowe izolowane do 1000V

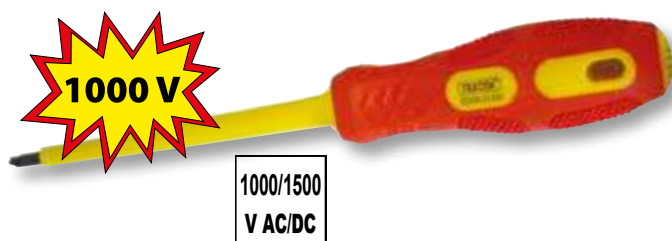

TRACON



SDDK4100S		4 × 100 mm
SDDK5125S		5 × 125 mm (PZ1)
SDDK6150S		6 × 150 mm (PZ2)

8 - częściowy zestaw wkrętaków w pokrowcu izolowanych do 1000V



TRACON



SDSET0F8



-	SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
-	SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
-	SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
-	SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
-	SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

12 - częściowy zestaw wkrętaków w pokrowcu izolowanych do 1000V



TRACON



SDSET0F12



-	SD2575SL	SL 2,5 × 75 mm	CrV	52 g
-	SD40100SL	SL 4,0 × 100 mm	CrV	58 g
-	SD55125SL	SL 5,5 × 125 mm	CrV	90 g
-	SD65150SL	SL 6,5 × 150 mm	CrV	127 g
-	SD3060PH0	PH0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	SD5080PH1	PH1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	SD60100PH2	PH2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	SD80150PH3	PH3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g
-	SD3060PZ0	PZ0 3,0 × 60 mm	CrV	49 g
-	SD5080PZ1	PZ1 5,0 × 80 mm	CrV	73 g
-	SD60100PZ2	PZ2 6,0 × 100 mm	CrV	102 g
-	SD80150PZ3	PZ3 8,0 × 150 mm	CrV	178 g

Torby narzędziowe

TRACON	mm
BAGSE1	440 × 240 × 240
BAGSE2	415 × 250 × 300

BAGSE1



BAGSE2




Uniwersalne praski do zaciskania izolowanych końcówek oczkowych

TRACON		mm ²		
LY35C		10-35	490 mm	2.150 g
9006RS		0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R		2,5-6	230 mm	600 g
9006		0,5-6	230 mm	600 g



LY35C

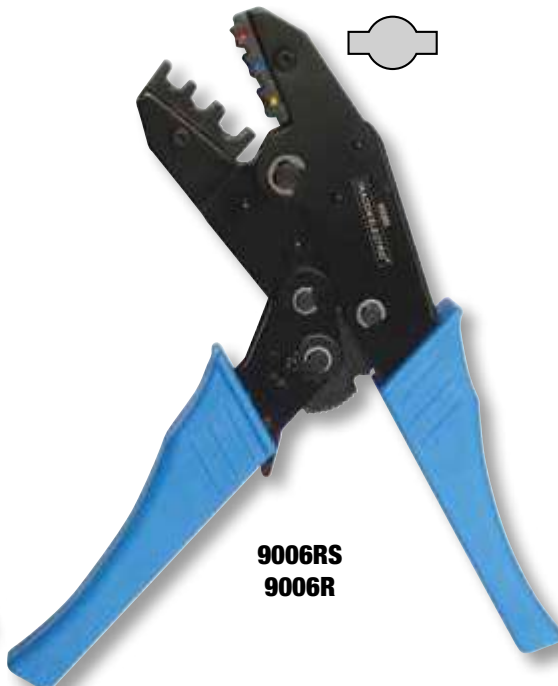9006RS
9006R

9006



Uniwersalne praski do zaciskania nieizolowanych końcówek oczkowych

TRACON		mm ²		
HD156R		1,5-6	225 mm	540 g
HD156		1,5-6	247 mm	540 g
KH8		1,5-10	280 mm	470 g
KH14		6-16	280 mm	470 g
KH16		1,5-16	280 mm	470 g



HD156




HD156R

KH8
KH14
KH16

Uniwersalne praski do zaciskania nieizolowanych końcówek oczkowych

TRACON		 mm²		
KH120		10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*		6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*		10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*		25-150	650 mm	3.200 g

* Zakres zaciskania jest zależny od rodzaju i materiału końcówek oczkowych, patrz rozdział A!

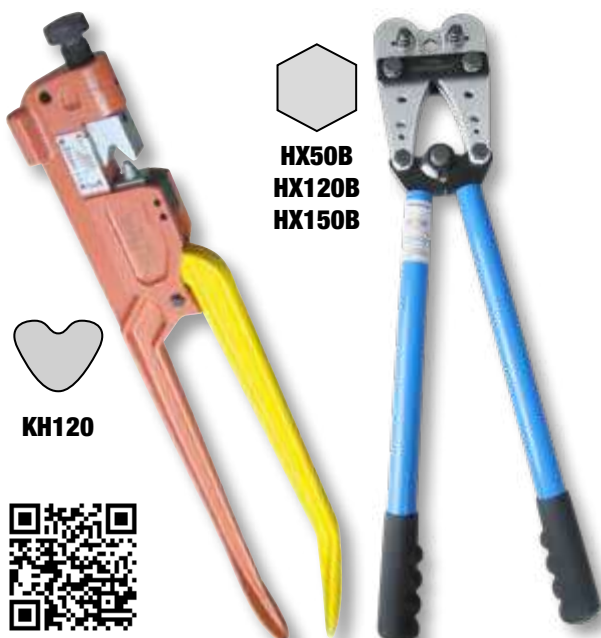

HX50B-FEJ
Szczęki zaciskowe dla praski
HX50B do zaciskania niez izolowa-
nych końcówek oczkowych
 Do aluminiowych i miedzianych koń-
 cówek oczkowych



HX120B-FEJ
Szczęki zaciskowe do praski
HX120B do zaciskania niez izolowanych końcówek oczkowych
 Do aluminiowych i miedzianych końcówek oczkowych



HX150B-FEJ
Szczęki zaciskowe do praski
HX150B do zaciskania niez izolowanych końcówek oczkowych
 Do aluminiowych i miedzianych końcówek oczkowych



Uniwersalne praski do zaciskania niez izolowanych nasuwek

TRACON				
LY03BR		0,5-6	230 mm	600 g
LY03B		0,5-6	230 mm	600 g
LYMC4		2.5-6	215 mm	441 g



Ręczne hydrauliczne praski do zaciskania przewodów


TRACON		 mm²	 kN max			
D31*		4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*		10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*		10-240	67	180°	375 mm	2.800 g

* Akcesoria: plastikowa walizka

 **Spis piktogramów B/O**
**D31**

Szczęki do prasek D31

TRACON		Cu  mm²	Al  mm²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70

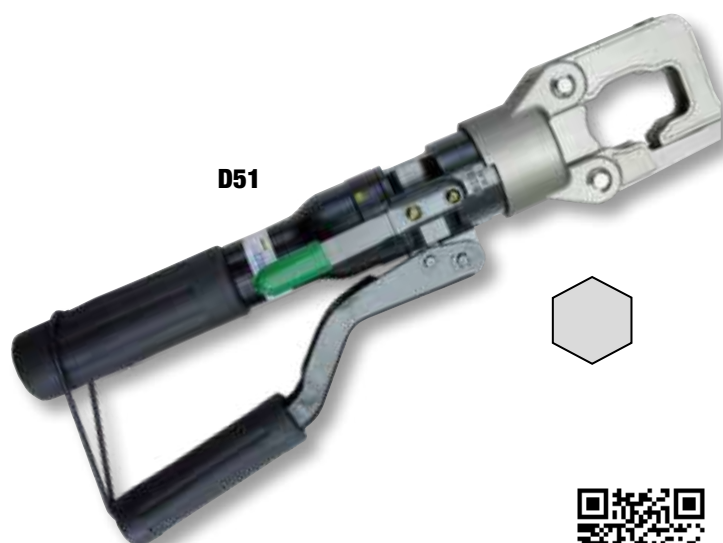**D51**


Szczęki do prasek D51

TRACON		Cu  mm²	Al  mm²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Szczęki (sześciokątne) D52F

TRACON	Cu  mm²	Al  mm²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185

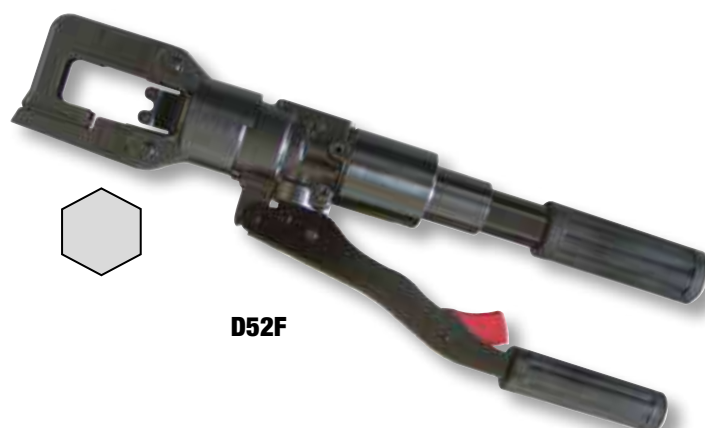**D52F**

Ręczne hydrauliczne praski do zaciskania przewodów

TRACON		mm ²	 kN max			
C120F*		16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
C130L*		10-300	130	320°	580 mm	6.500 g
KHP70**		4-70	50	—	375 mm	3.000 g
KHP240**		16-240	120	—	480 mm	6.250 g

* Akcesoria: plastikowa walizka

** Akcesoria: plastikowa walizka + szczęki

Szczęki (sześciokątne) C120F

TRACON	Cu mm ²	Al mm ²
C120F-16	16	-
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300



Szczęki (sześciokątne) C130L


	Cu mm ²	Al mm ²
C130L-10	10	6
C130L-16	16	-
C130L-25	25	16
C130L-35	35	25
C130L-50	50	35
C130L-70	70	50
C130L-95	95	70
C130L-120	120	95
C130L-150	150	120
C130L-185	185	150
C130L-240	240	185
C130L-240K*	240	185
C130L-300	300	240



* Okrągły stempel dla kabla o przekroju sektorowym



Elektro-hydrauliczna praska ze szczękami i walizką

TRACON	 mm ²	 kN max			 V	 Ah		 V AC	
DK60E	16-300	60	350°	420 mm	18 V	2 × 3200 mAh	Li-ion	230 V AC	4.900 g

Siła nacisku:	60 kN
Długość skoku tłoka:	17 mm
Liczba zaciśnień na jednym ładowaniu:	320 zaciśnień (Cu 150mm ²)
Czas prasowania:	3-6s (w zależności od rozmiaru kabla)
Napięcie akumulatora:	18 V
Pojemność akumulatora:	3.2 Ah
Waga (z akumulatorem):	4.9 kg
Czas ładowania:	1 godzina
Futerał:	plastikowa walizka

Akcesoria (zawarte w zestawie):	
Szczęki:	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm ²
Akumulatory:	2 szt.
Ładowarka:	1 szt.
O-ring cylindra:	1 zestaw
Pierścień uszczelniający zaworu bezpieczeństwa:	1 zestaw



Elektro-hydrauliczne narzędzie do cięcia przewodów + walizka

TRACON	 d _{max}	 kN _{max}	 360°	 610 mm	 V	 Ah	 Li-ion	 I _{pr}	 m
DKV105E	105 mm	120	360°	610 mm	18 V	2 × 5000 mAh	Li-ion	230 V AC	8.550 g

Siła cięcia:	120 kN
Długość skoku tłoka:	108 mm
Zakres cięcia:	Ø 105 mm Cu/Al kable z opłotem i bez
Liczba cięć na jednym ładowaniu:	~70 cięć
Czas cięcia:	15-30s (w zależności od rozmiaru kabla i materiału)
Napięcie akumulatora:	18 V
Pojemność akumulatora:	5.0 Ah
Czas ładowania:	1 godzina
Wymiary:	610 × 430 × 85mm
Futerał:	plastikowa walizka

Akcesoria (zawarte w zestawie):	
Akumulatory:	2 szt.
Ładowarka:	1 szt.
O-ring cylindra:	1 zestaw
Pierścień uszczelniający zaworu bezpieczeństwa:	1 zestaw



Wycinarka hydrauliczna HKS-15



TRACON



150 kN



max. 2-3 mm



25 mm



6.2 kg

Akcesoria dostarczane wraz z wycinarką to: • Głowice Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm; □32×32mm Walizka

Wycinarka hydrauliczna służy do wycinania otworów w szafach metalowych. Dzięki wycinarce w łatwy sposób możemy przygotowywać otwory pod lampki sygnalizacyjne, przyciski, przełączniki krzywkowe oraz dławiki kablowe służące do wprowadzania kabli do szaf.



Spis
piktogramów

B/O

Akcesoria dodatkowe



TRACON



HKS-15-20	DŁAWIK KABLOWY MG20	Ø20 mm
HKS-15-22	DŁAWIK KABLOWY MG22	Ø22 mm
HKS-15-25	DŁAWIK KABLOWY MG25	Ø25 mm
HKS-15-32	DŁAWIK KABLOWY MG32	Ø32 mm
HKS-15-40	DŁAWIK KABLOWY MG40	Ø40 mm
HKS-15-50	DŁAWIK KABLOWY MG50	Ø50 mm
HKS-15-63	DŁAWIK KABLOWY MG63	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	DŁAWIK KABLOWY PG13,5	Ø20 mm
HKS-15-PG16	DŁAWIK KABLOWY PG16	Ø23,5 mm
HKS-15-PG21	DŁAWIK KABLOWY PG21	Ø29,5 mm
HKS-15-PG29	DŁAWIK KABLOWY PG29	Ø38 mm
HKS-15-PG36	DŁAWIK KABLOWY PG36	Ø46 mm
HKS-15-PG42	DŁAWIK KABLOWY PG42	Ø51 mm
HKS-15-PG48	DŁAWIK KABLOWY PG48	Ø59 mm
HKS-15-43X43	Panel 48×48 mm	□43×43 mm
HKS-15-68X68	Panel 72×72 mm	□68×68 mm
HKS-15-92X92	Panel 96×96 mm	□92×92 mm
HKS-15-BSZ10	Trzpień, 105 mm	max. 2-3 mm
HKS-FEJ	Głowica narzędzia (cylinder roboczy)	150 kN



Nożyce do cięcia przewodów Al i Cu z przekładnią

TRACON	d _{max} 	NYN 	NYN 	NYCWY 	NAYY 	NAYY 	AYCWY
RKV300	35 mm	max. 4 × 50	max. 1 × 240	max. 4 × 50/25	max. 4 × 70	max. 1 × 300	max. 4 × 50/25
RKV700	60 mm	max. 4 × 95	max. 1 × 240	max. 4 × 95/50	max. 4 × 120	max. 1 × 300	max. 4 × 95/35
RKV1000	95 mm	–	–	max. 4 × 240/120	max. 4 × 240	max. 1 × 500	–




RKV300



RKV700



Rączka teleskopowa

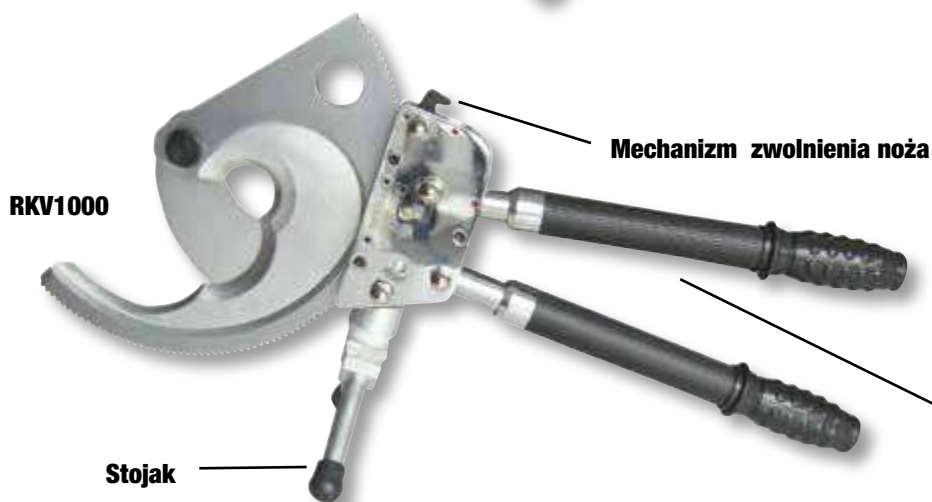

RKV1000

Mechanizm zwolnienia noża

Stojak



Rączka teleskopowa

