

CH10x38 gG 32A/400V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002651022
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	CH
Wielkość	10x38
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	2,8
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik 2D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	32A
Napięcie znamionowe	400V

Charakterystyka prądu ograniczonego

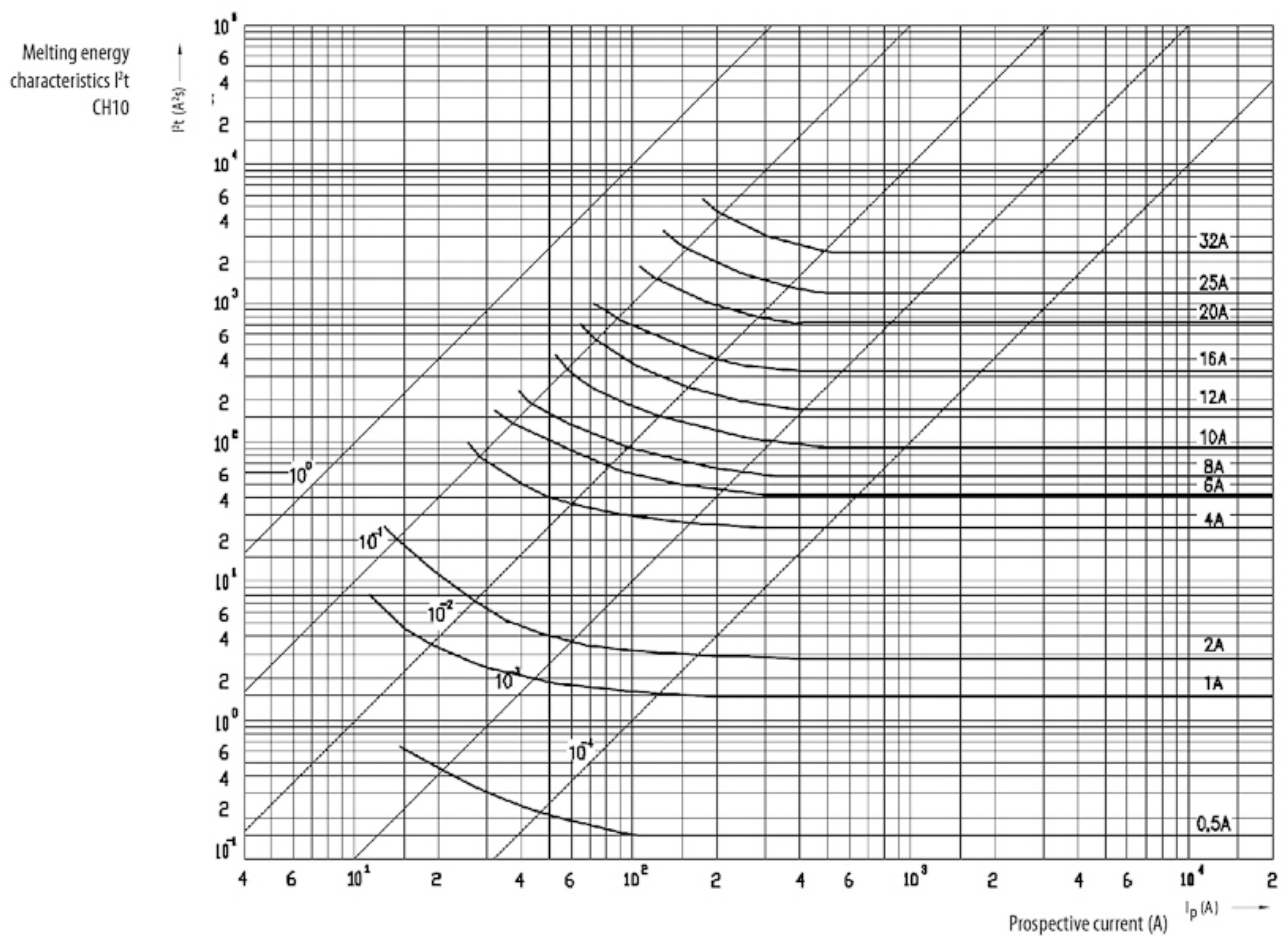

Rysunek wymiarowy

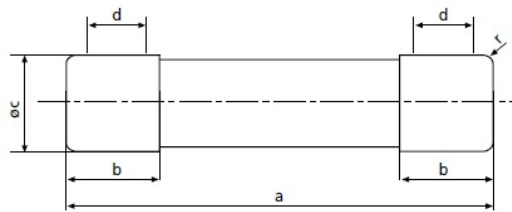

size	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

