

CH14x51 gG 20A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002651031
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	CH
Wielkość	14x51
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	2,75
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik 2D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	20A
Napięcie znamionowe	690V

Charakterystyka prądu ograniczonego

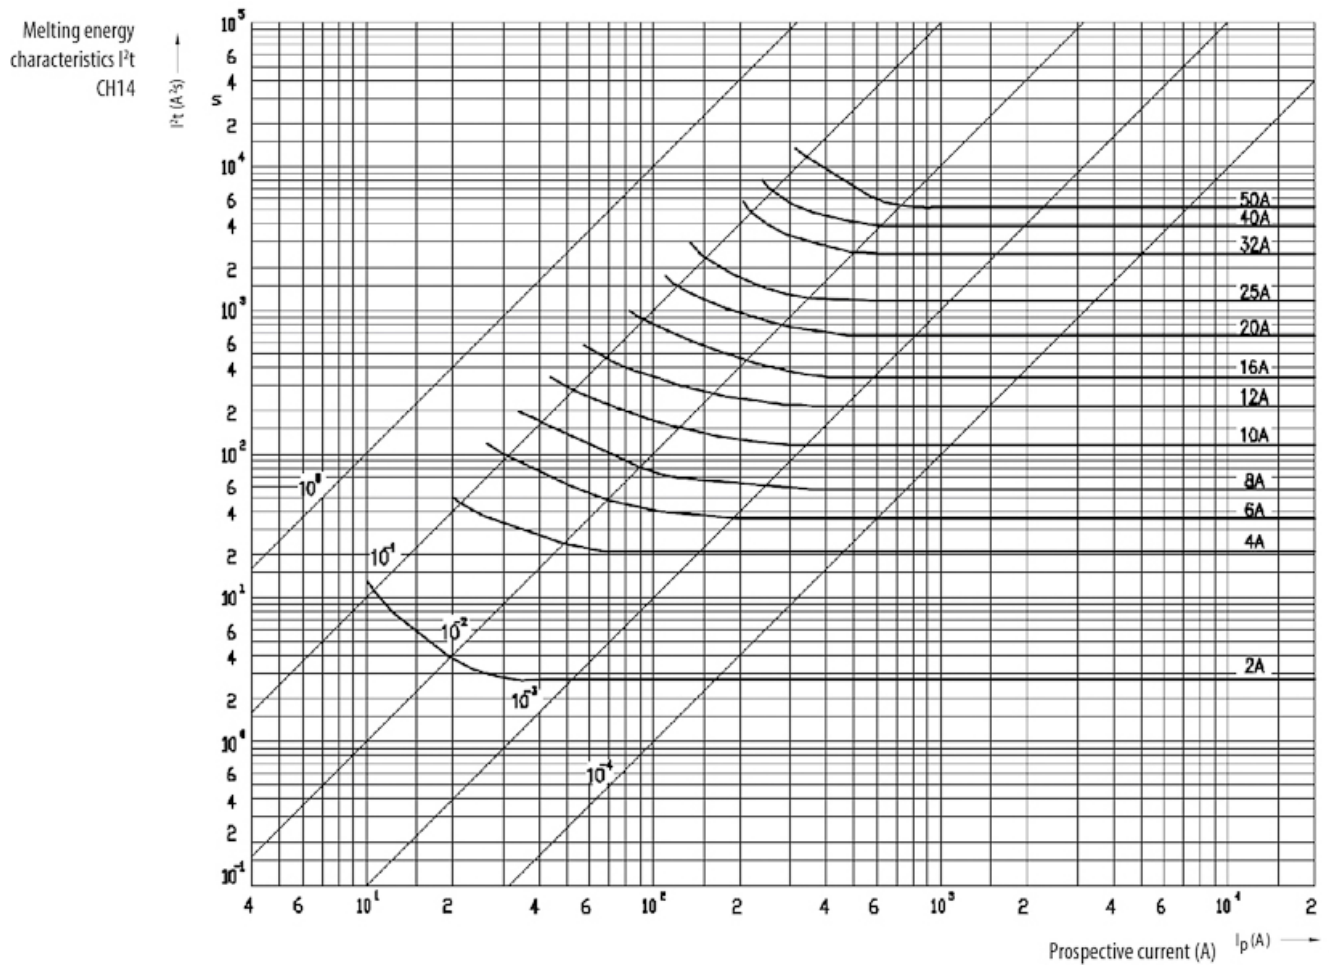

Rysunek wymiarowy

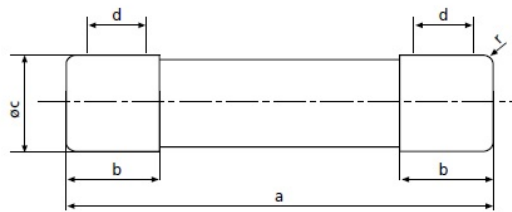

size	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current
characteristics
CH14

