

## CH14x51 gG 32A/500V



## Specyfikacje

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Numer katalogowy                      | 002651033                |
| Opis                                  | Wkładka topikowa         |
| Prąd znamionowy (A)                   | 32                       |
| Typ                                   | CH                       |
| Wielkość                              | 14x51                    |
| Charakterystyka                       | gG                       |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 500                      |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 120                      |
| Straty mocy Pd (W)                    | 3,6                      |
| Normy                                 | IEC 60269-1, IEC 60269-2 |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przewodów     |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Plik 2D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Klasyfikacja        | EC000035                         |
| Opis                | Wkładka cylindryczna miniaturowa |
| Rodzaj napięcia     | AC                               |
| Prąd znamionowy     | 32A                              |
| Napięcie znamionowe | 500V                             |

# Charakterystyka prądu ograniczonego

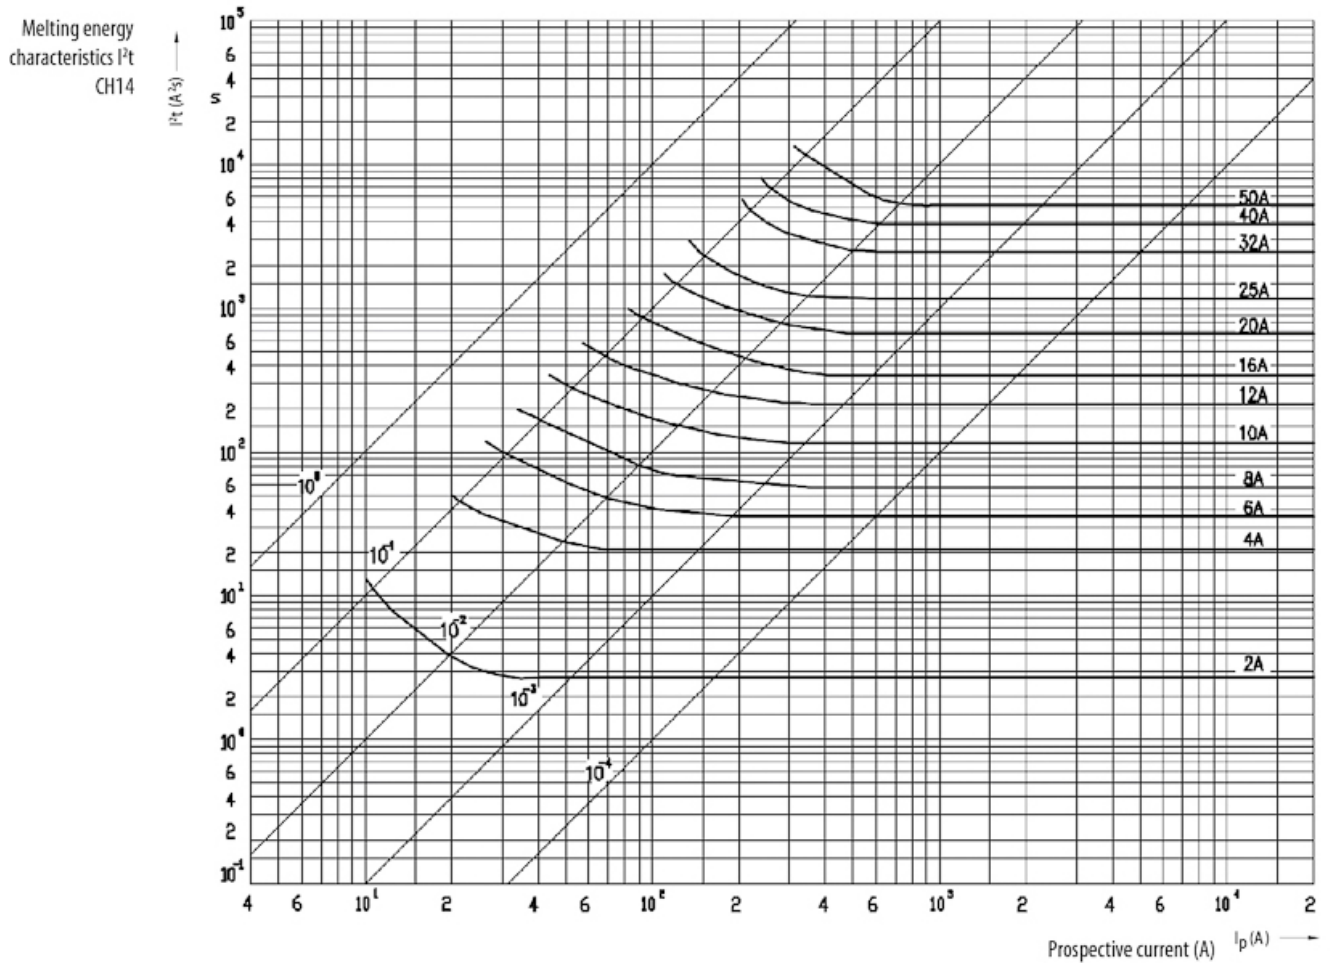

## Rysunek wymiarowy



| size    | a           | b <sub>max.</sub> | c        | d <sub>min.</sub> | r       |
|---------|-------------|-------------------|----------|-------------------|---------|
| 8 x 32  | 31,5±0,5    | 6,7               | 8,5±0,1  | 4                 | 1±0,5   |
| 10 x 38 | 38,0±0,6    | 10,5              | 10,3±0,1 | 6                 | 1,5±0,5 |
| 14 x 51 | 51,0+0,6/-1 | 13,8              | 14,3±0,1 | 7,5               | ±1      |
| 22 x 58 | 58,0+0,1/-2 | 16,2              | 22,2±0,1 | 11                | ±1      |

# Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics  
CH14

