

CH10x38 aM 32A/400V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002652020
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	32A
Typ	CH
Wielkość	10x38
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	400V
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120kA
Straty mocy Pd (W)	1.8W
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przełączników, styczników i silników w przypadku zwarcia

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik 2D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	32A
Napięcie znamionowe	400V

Charakterystyka prądu ograniczonego

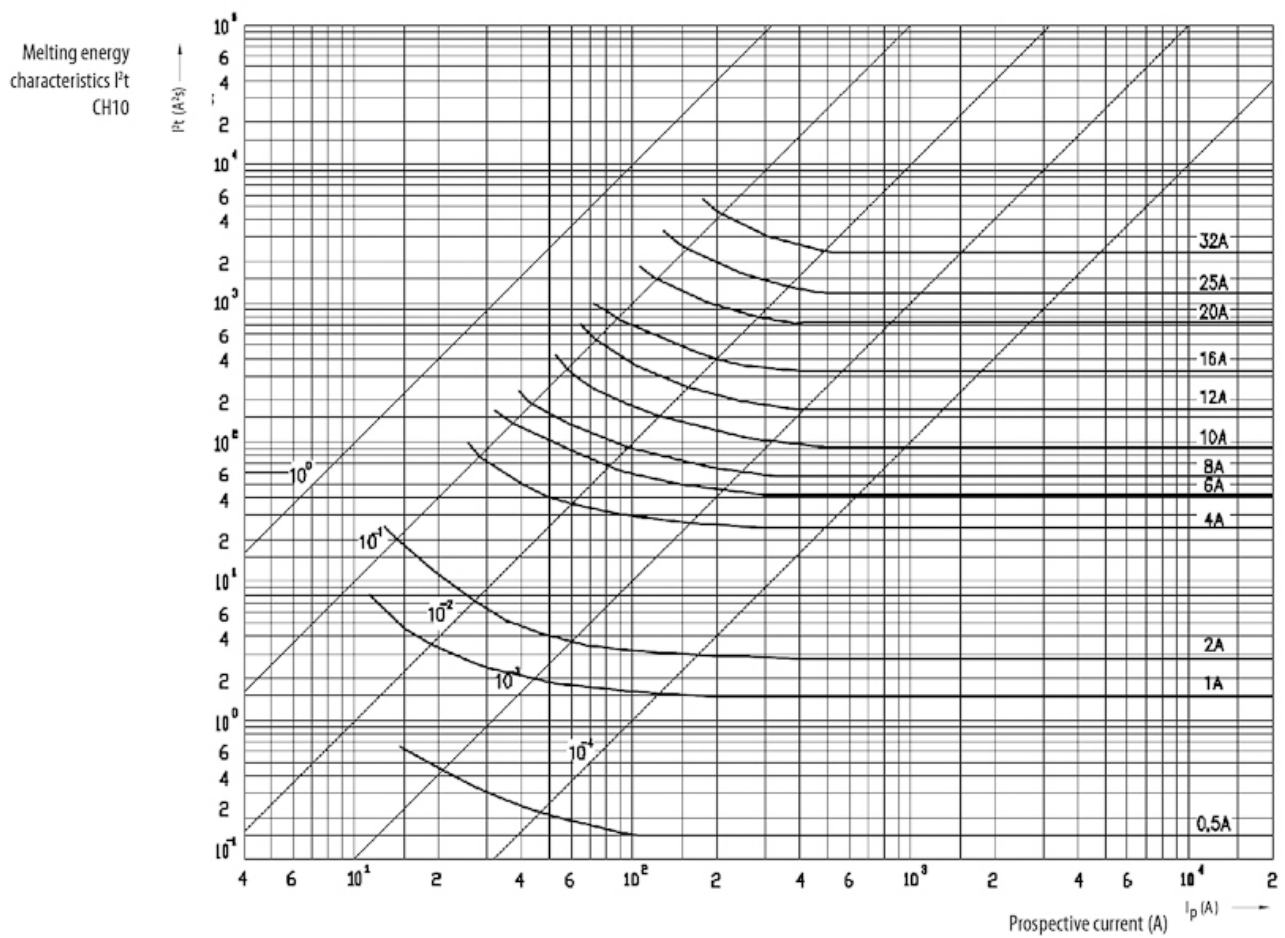

Rysunek wymiarowy

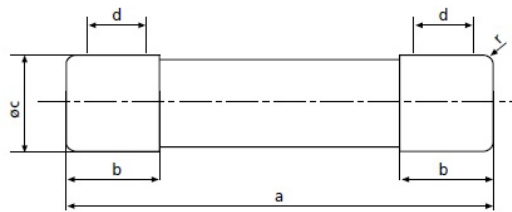

size	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH10 aM

