




K 0200

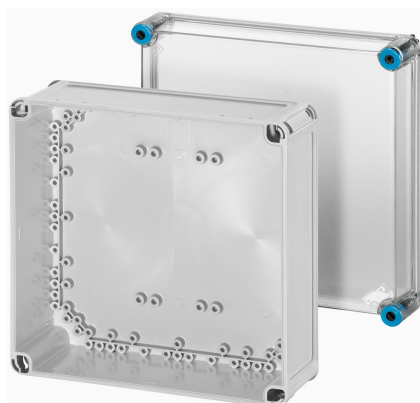

- K Obudowa pusta
- Do montażu aparatów na szynie nośnej lub na płycie montażowej
- Wymiary w. x sz. x. gł.: 300 x 300 x 170 mm
- Wymiary montażowe wys. x szer. x gł.: 275 x 275 x 146 mm
- bez przetłoczeń

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji:

Napięcie znamionowe izolacji	Forma napięcia
$U_i = 690 \text{ V}$	a.c.
$U_i = 1000 \text{ V}$	d.c.

Klasa ochrony: II

Zdolność odprowadzenia mocy traconej
wg DIN EN 60670-24:

Możliwość odprowadzenia mocy traconej P_{de}	Różnica temperatur
$P_{de} = 53 \text{ W}$	40 K

DANE POŁĄCZENIA

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Rodzaj mocowania pokrywy:	Zamknięcie za pomocą narzędzia
Rodzaj osłony:	Pokrywa
Osłona przezroczysta:	Tak
Stopień ochrony IP:	IP66
Wytrzymałość na uderzenia:	IK08

Maksymalne obciążenie statyczne:

Miejsce montażu	Masa
Płyta montażowa / szyna nośna	6.5 kg
pokrywa	1.6 kg

Grubość materiału:

Rodzaj ściany obudowy	Grubość materiału
pokrywa, Część dolna	3 mm

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Miejsce montażu:	Do instalacji osłoniętej
Temperatura otoczenia:	-25 °C do +70 °C
Względna wilgotność powietrza:	≤ 50% w temp. 40°C, ≤ 100% w temp. 25°C

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Materiał:	Poliwęglan
Próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60695-2-11:	960 °C
Odporność na temperaturę:	-25 °C do +80 °C
Nie zawiera halogenów:	Tak
bezsilikonowe:	Tak

WYMIARY

Wysokość:	300 mm
Szerokość:	300 mm
Głębokość:	170 mm
Masa netto:	2,08 kg

Wysokość montażowa:	275 mm
Szerokość montażowa:	275 mm
Głębokość montażowa:	146 mm

Zezwolenia

Zgodność ze standardami:	IEC 62208
--------------------------	-----------

DANE DYSTRYBUCYJNE

Numer produktu:	60001038
EAN:	4012591116530
Jednostka opakowaniowa:	1
Numer taryfy celnej:	85369010
Klasa ETIM:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-10.0: -

TEKSTY OFERT

Obudowa pusta wg IEC 62208, z zamkniętymi ściankami bocznymi. Nadaje się do pomieszczeń i do chronionej instalacji na zewnątrz według DIN VDE 0100, część 737. Dla temperatury otoczenia maksymalnie +70°C i minimalnie -25°C, dla wilgotności względnej 50% w temp. +40°C lub 100% w temp. +25°C. Materiał o odporności na temperaturę od -25°C do +80°C, palność zgodnie z VDE 0471, część 2 – próba rozżarzonego drutu 960°C, UL Subject 94 V-2. Materiał: Termoplast, bez halogenu i silikonu. Kolor: szary, RAL 7035.

Produkt: HENSEL K 0xxx.

Obudowa pusta z pokrywą przezroczystą. Rodzaj ochrony: IP 65 według IEC 60 529.

WARTOŚCI STRAT MOCY

Zdolność odprowadzania mocy traconej:

Możliwość odprowadzenia mocy traconej P_{de}	Różnica temperatur
$P_{de} = 53 \text{ W}$	40 K

RYSUNKI

