

# Swiss Garde 360 Presence Dualtec nadrzędny, okrągły, kolor biały

25475

4 lata  
gwarancji

Główny czujnik obecności z wykorzystaniem dwóch technologii (HF i PIR). Sposób wykrywania można wybrać korzystając z pięciu różnych logicznych kombinacji PIR i HF. Dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii HF i PIR czułość można optymalnie dostosować do konkretnej sytuacji. Wejście zewnętrznego przełącznika, tryb w pełni automatyczny i półautomatyczny, wyjście przełącznika bezpotencjałowego. Rozszerzenie zasięgu z maksymalnie 10 czujnikami podrzędnymi.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25459, 25469

- Idealne rozwiązanie do wszystkich standardowych zastosowań o wysokich wymaganiach dotyczących właściwości wykrywania, np. korytarze, umywalnie, garaże podziemne i pomieszczenia techniczne
- Podwójna technologia (HF i PIR) do uniwersalnego użytku w każdym obszarze zastosowania
- Pięć różnych logicznych kombinacji PIR i HF
- Możliwość zaprogramowania w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- IP54 do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz (ochrona przed zachlapaniem)



## Zasięg wykrywania



| PIR<br>H<br>↓ | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m           | ø 40 m      | ø 20 m       | ø 5 m         |
| 2.5 m         | ø 40 m      | ø 20 m       | ø 6 m         |
| 3 m           | ø 40 m      | ø 20 m       | ø 7 m         |
| 3.5 m         | ø 30 m      | ø 15 m       | ø 6 m         |
| 4 m           | ø 20 m      | ø 10 m       | ø 6 m         |

| HF<br>H<br>↓ | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m          | ø 6 m       | ø 12 m       | ø 6 m         |
| 2.5 m        | ø 6 m       | ø 12 m       | ø 6 m         |
| 3 m          | ø 6 m       | ø 12 m       | ø 6 m         |
| 3.5 m        | ø 8 m       | ø 16 m       | ø 6 m         |
| 4 m          | ø 8 m       | ø 16 m       | ø 6 m         |



230 V



nadrzędny



360°



ø 40 m z  
wysokości  
3 m



2 – 4 m



montaż  
natynkowy

**niko**

25475 - 08-01-2024


## Dane techniczne

|                                                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu                                                           | 25475                                                          |
| Kompatybilne czujniki podrzędne                                          | 25459, 25469                                                   |
| Napięcie wejściowe                                                       | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                      |
| Wyjście czujnika                                                         | 230 V (ON/OFF)                                                 |
| Maksymalna wartość MCB                                                   | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Styk przekaźnikowy                                                       | N.O. (maks. 10 A), bezpotencjałowy                             |
| Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\varphi = 1$ ) | 2000 W                                                         |
| Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )  | 1000 VA                                                        |
| Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)                      | 300 W                                                          |
| Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V                                     | 300 W                                                          |
| Zakres natężenia światła                                                 | 5 lux – 2000 lux                                               |
| Liczba kanałów                                                           | 1 kanał                                                        |
| Opóźnienie wyłączenia                                                    | pulse, 10 s – 20 min                                           |
| Kąt wykrywania                                                           | 360°                                                           |
| Zasięg wykrywania (PIR)                                                  | ø 40 m z wysokości 3 m                                         |
| Zasięg wykrywania (HF)                                                   | ø 12 m z wysokości 3 m                                         |
| Temperatura otoczenia                                                    | -20 – +45 °C                                                   |
| Metoda montażu                                                           | montaż natynkowy                                               |
| Wysokość montażu                                                         | 2 – 4 m                                                        |
| Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)                                             | 129 x 129 x 83 mm                                              |
| Stopień ochrony                                                          | IP54                                                           |
| Oznaczenia                                                               | CE                                                             |

## Akcesoria

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 350-41936 | Uniwersalny pilot do smartfonów  |
| 25320     | Pilot PIR                        |
| 25323     | Uniwersalny pilot z luksomierzem |
| 25310     | Mini-pilot IR                    |
| 3331      | Siatka ochronna, kolor biały     |

## Wymiary

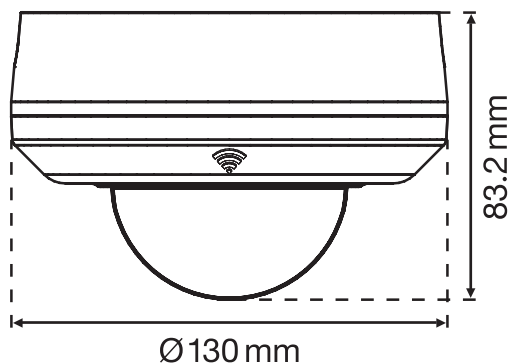

Schemat elektryczny

