

INDUSTRY LED EVO 1490MM 9650LM IP23 LS2 840 90ST (60W)

BELKI

LED



220-240 V
50-60 Hz

LED



IP23

IK07



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	541513
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	60
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	9650
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A++
Optyka:	soczewka liniowa
Kąt świecenia [°]:	90

*Tolerancja +/- 10%


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°, 20°, asymetrycznym i „butterfly”.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

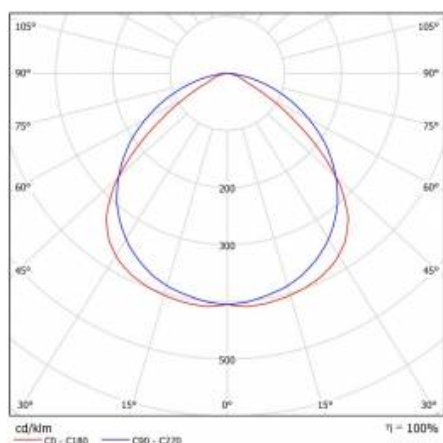

INDUSTRY LED EVO 1490MM 9650LM IP23 LS2 840 90ST (60W)

BELKI

LED

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc nominalna [W]:	60	Okablowanie przelotowe:	LS2
Moc znamionowa oprawy [W]:	62.80	Waga netto oprawy [kg]:	3.900
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Certyfikat CE:	129/2018
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Indeks:	541513
Strumień świetlny oprawy [lm]:	9650	EAN:	5,90596E+12
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	161	Kategoria typ:	belki
Klasa energetyczna:	A++	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L70B50 [h]:	100000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L80B20 [h]:	60000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
SDCM:	≤ 3	Klasa ETIM:	EC000109
Współczynnik mocy:	0.98	Przewód - typ:	5x2,5
Kąt świecenia [°]:	90	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał optyki:	PMMA		
Optyka:	soczewka liniowa		
Materiał korpusu oprawy:	blacha stalowa ocynkowana		
Kolor korpusu oprawy:	srebrny		
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1490/137/70		
Wymiary montażowe [mm]:	1460		
Odporność na uderzenia:	IK07		
Stopień szczelności:	IP23		
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



INDUSTRY LED

*Tolerancja +/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-09-07



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



129/2018