


Rozł. Sirco MV 4P, 100A - 22004110

- Podwójna przerwa w każdym polu.
- Opcje montażowe: szyna DIN (standardowa maskownica z otworem 45 mm), płyta montażowa lub montaż tablicowy (opcjonalne akcesoria).
- Akcesoria IP20.
- Ciężkie kategorie użytkowania (AC-22 i AC-23).
- Podwójna, widoczna przerwa w każdym polu.
- Pewna sygnalizacja stanu otwartego.

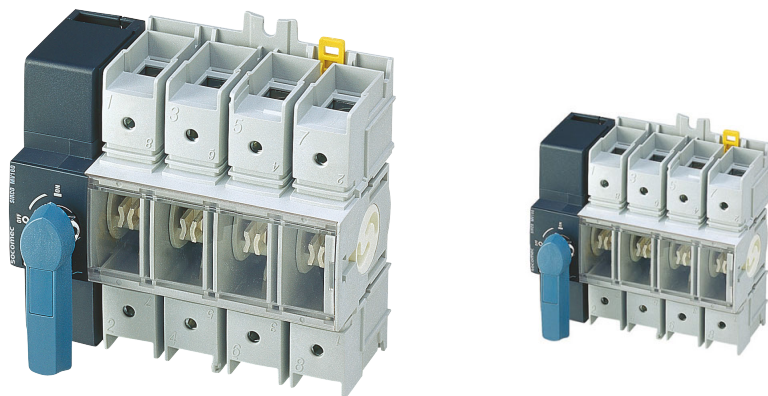

Informacje ogólne

GTIN/EAN	3596031866083
Alt. ID produktu	26004014
Nazwa producenta	SOCOME
ID produktu wg producenta	22004110
Nazwa marki	SOCOME
Seria produktu	AC LOAD BREAK SWITCH
Kraj pochodzenia	Tunezja
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączników	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	800 V
Znamionowe napięcie pracy	400..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	100 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	100 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	100 A

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I _{cw}	7 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	100 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	45 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciov I _q	100 kA
Liczba biegunów	4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Tak
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Tak
Kolor elementu sterowniczego	Inne
Rodzaj elementu wykonawczego	Inne
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3596031866083
-------------------------	---------------