


Karta katalogowa | Numer produktu: 869-205

2-przewodowa listwa zaciskowa; 5-bieg.; bez przycisków; z uchwytami montażowymi M4; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy \varnothing 4,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara




www.wago.com/869-205

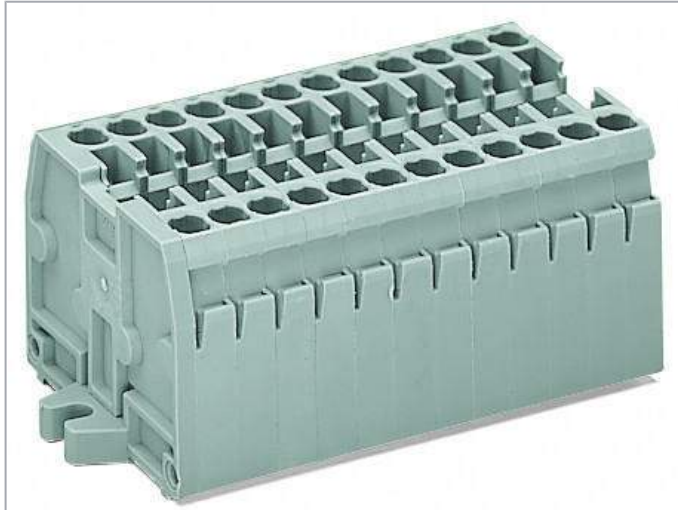

i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS Compliant

Kolor:

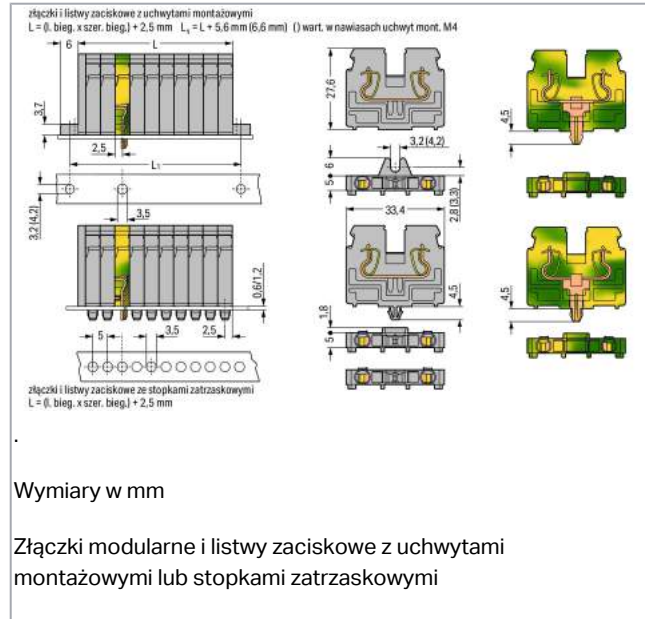

Opis artykułu

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1:

Maks. średnica izolacji 4,4 mm

Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	24 A
legenda parametrów znamionowych	(III/3) \triangleq kategoria przepięć III/stoień zanieczyszczenia 3

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 cal
I. bieg.	5
łączna liczba zacisków	10
łączna liczba potencjałów	5
liczba poziomów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Wymiary

szerokość	39,5 mm / 1.555 inch
wysokość od podłoża	27,6 mm / 1.087 inch
głębokość	33,4 mm / 1.315 inch
szerokość modułu	5 mm / 0.197 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	uchwyt montażowy
płaszczyzna opisu	opis z boku

Dane materiałowe

kolor	szara
obciążenie ogniowe	0,414 MJ
masa	22,3 g

Dane handlowe

Grupa produktów	16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918481762
Nr taryfy celnej	85369010000



Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com



Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Aprobaty / certyfikaty


Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2143311.02
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 6827/A1

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20- HG1941090- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	20160630- E45172

Przeciwzłące

Powiązane produkty

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Jumper

	Nr kat.: 870-402 mostek; 2-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-402
	Nr kat.: 870-403 mostek; 3-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-403
	Nr kat.: 870-404 mostek grzebieniowy; z izolacją; 4-tor.; prąd nominalny 18 A; jasnoszary	www.wago.com/870-404
	Nr kat.: 870-405 mostek; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-405
	Nr kat.: 870-405/011-000 prefabrykowany mostek grzebieniowy; z izolacją; 3-tor. (1-3-5); prąd nominalny 18 A; jasnoszary	www.wago.com/870-405/011-000
	Nr kat.: 870-406 mostek; 6-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-406
	Nr kat.: 870-407 mostek; 7-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-407
	Nr kat.: 870-407/011-000 prefabrykowany mostek grzebieniowy; z izolacją; 1-3-5-7; prąd nominalny 18 A; jasnoszary	www.wago.com/870-407/011-000
	Nr kat.: 870-408 mostek; 8-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-408
	Nr kat.: 870-409 mostek; 9-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-409
	Nr kat.: 870-409/011-000 prefabrykowany mostek grzebieniowy; z izolacją; 1-3-5-7-9; prąd nominalny 18 A; jasnoszary	www.wago.com/870-409/011-000
	Nr kat.: 870-410 mostek grzebieniowy; z izolacją; 10-tor.; prąd nominalny 18 A; jasnoszary	www.wago.com/870-410
	Nr kat.: 870-433 mostek; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-433
	Nr kat.: 870-434 mostek; z 1 na 4; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-434
	Nr kat.: 870-435 mostek; z 1 na 5; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/870-435
	Nr kat.: 870-440 mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 10; prąd nominalny 18 A; jasnoszary	www.wago.com/870-440

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Protective Warning Marker



Nr kat.: 280-405
zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączy; żółty

www.wago.com/280-405

Marking accessories



Nr kat.: 2009-115
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-115



Nr kat.: 2009-115/000-002
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-115/000-002



Nr kat.: 2009-115/000-006
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/2009-115/000-006



Nr kat.: 2009-115/000-007
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/2009-115/000-007



Nr kat.: 2009-115/000-012
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

www.wago.com/2009-115/000-012



Nr kat.: 2009-115/000-017
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green

www.wago.com/2009-115/000-017



Nr kat.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green

www.wago.com/2009-115/000-023



Nr kat.: 2009-115/000-024
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet

www.wago.com/2009-115/000-024



Nr kat.: 2009-145
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-145



Nr kat.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-145/000-002



Nr kat.: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red

www.wago.com/2009-145/000-005
















Nr kat.: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/2009-145/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com















Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-145/000-007
	Nr kat.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-145/000-012
	Nr kat.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-145/000-023
	Nr kat.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-145/000-024
	Nr kat.: 248-501 system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	www.wago.com/248-501
	Nr kat.: 248-501/000-002 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/248-501/000-002
	Nr kat.: 248-501/000-005 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/248-501/000-005
	Nr kat.: 248-501/000-006 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski	www.wago.com/248-501/000-006
	Nr kat.: 248-501/000-007 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/248-501/000-007
	Nr kat.: 248-501/000-012 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa	www.wago.com/248-501/000-012
	Nr kat.: 248-501/000-017 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony	www.wago.com/248-501/000-017
	Nr kat.: 248-501/000-023 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony	www.wago.com/248-501/000-023
	Nr kat.: 248-501/000-024 oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy	www.wago.com/248-501/000-024
	Nr kat.: 709-177 Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 7,5 mm; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego;	www.wago.com/709-177

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	przezroczysty	
	Nr kat.: 709-178 Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 7,5 mm; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/709-178
	Nr kat.: 709-196 Paski oznacznikowe; Do drukarki laserowej; przezroczysty	www.wago.com/709-196
	Nr kat.: 709-198 Paski oznacznikowe; biały	www.wago.com/709-198
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-501
	Nr kat.: 793-501/000-002 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/793-501/000-002
	Nr kat.: 793-501/000-005 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/793-501/000-005
	Nr kat.: 793-501/000-006 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski	www.wago.com/793-501/000-006
	Nr kat.: 793-501/000-007 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/793-501/000-007
	Nr kat.: 793-501/000-012 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa	www.wago.com/793-501/000-012
	Nr kat.: 793-501/000-017 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony	www.wago.com/793-501/000-017
	Nr kat.: 793-501/000-023 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony	www.wago.com/793-501/000-023
	Nr kat.: 793-501/000-024 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy	www.wago.com/793-501/000-024
	Nr kat.: 793-5501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-5501
	Nr kat.: 793-5501/000-002 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-5501/000-002
**Nr kat.: 793-5501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-5501/000-005
**Nr kat.: 793-5501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-5501/000-006
**Nr kat.: 793-5501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-5501/000-007
**Nr kat.: 793-5501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-5501/000-012
**Nr kat.: 793-5501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-5501/000-017
**Nr kat.: 793-5501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-5501/000-023
**Nr kat.: 793-5501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-5501/000-024
**Nr kat.: 870-182**

adapter; szara

www.wago.com/870-182
**Nr kat.: 870-183**


adapter; szara


www.wago.com/870-183
**Nr kat.: 870-184**

adapter; szara

www.wago.com/870-184
Insulation stop**Nr kat.: 280-470**blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek; biały
www.wago.com/280-470
**Nr kat.: 280-471**blokada izolacji; 0,25 - 0,5 mm²; 5 szt. / pasek; jasnoszary
www.wago.com/280-471
**Nr kat.: 280-472**blokada izolacji; 0,75 - 1 mm²; 5 szt. / pasek
www.wago.com/280-472
tools**Nr kat.: 210-657**


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

 przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wersja krótka www.wago.com/210-657

 **Nr kat.: 210-658**
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowa; wersja krótka www.wago.com/210-658


 **Nr kat.: 210-720**
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem www.wago.com/210-720


check


 **Nr kat.: 210-136**
Wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm; czerwona www.wago.com/210-136

 **Nr kat.: 210-137**
Wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm; żółty www.wago.com/210-137


ferrule

 **Nr kat.: 216-121**
tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie www.wago.com/216-121


 **Nr kat.: 216-122**
tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie www.wago.com/216-122


 **Nr kat.: 216-123**
tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie www.wago.com/216-123


 **Nr kat.: 216-124**
tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie www.wago.com/216-124


 **Nr kat.: 216-131**
tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie www.wago.com/216-131

 **Nr kat.: 216-132**
tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie www.wago.com/216-132

 **Nr kat.: 216-221**
Ferrule; Sleeve for 0.5 mm² / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white www.wago.com/216-221

 **Nr kat.: 216-222**
tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara www.wago.com/216-222

 **Nr kat.: 216-223**
tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona www.wago.com/216-223

 **Nr kat.: 216-224**
tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny www.wago.com/216-224

Nr kat.: 216-321
tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty www.wago.com/216-321

Nr kat.: 216-322
tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; www.wago.com/216-322

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



zielony

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

869-205 doc - Datei	2017-06-14	doc 24,6 kB	Do pobrania
------------------------	------------	----------------	-------------

869-205 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 3,3 kB	Do pobrania
-----------------------------	------------	---------------	-------------

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 869-205	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

WSCAD Universe 869-205	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 869-205	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi

Mostkowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.




Mostek grzebieniowy docisnąć do oporu
(przy większej liczbie biegunów –
naprzemiennie)!

Mostek grzebieniowy 1 – 3 – 5 – 7 lub
1 – – 4 – – 7

Na zapytanie

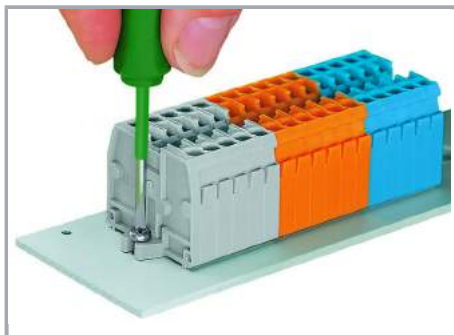

Listwa zaciskowa z uchwytami
montażowymi, montaż śrubowy

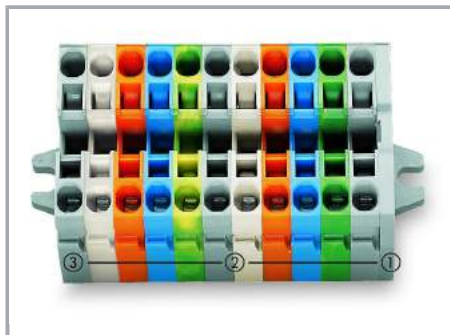

listwa zaciskowa z uchwytami montażowymi,
składająca się z następujących elementów:

- Ścianka końcowa z uchwytem montażowym
- Złączki wewnętrzne
- Złączka końcowa z uchwytem montażowym



Listwy zaciskowe z uchwytami montażowymi
M3 lub M4, do mocowania śrubowego

Otwory montażowe

Ø 3,2 mm, kołnierz M3


Ø 4,2 mm, kołnierz M4

Cover

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

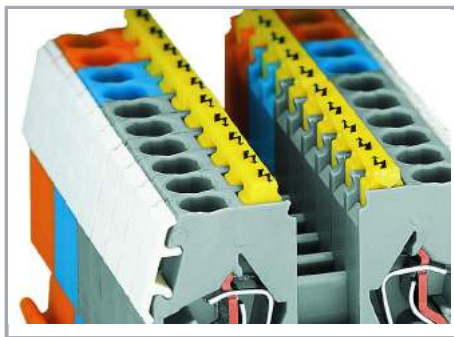

Zaślepka ostrzegawcza, z czarną błyskawicą
(280-405)

Oznaczenie

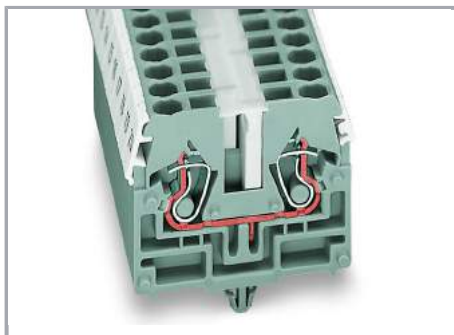

Oznaczniki w miejscu na Mini-WSB

Pasek oznacnikowy; przezroczysty

Oznaczniki Mini-WSB

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.