


Karta katalogowa | Numer produktu: 857-550

przetwornik pomiarowy prądu; prądowy sygnał wejściowy; prądowy i napięciowy sygnał wyjściowy; wyjście dwustanowe; konfiguracja przy użyciu oprogramowania; napięcie zasilania 24 V DC; szerokość 6 mm; 2,50 mm²


www.wago.com/857-550

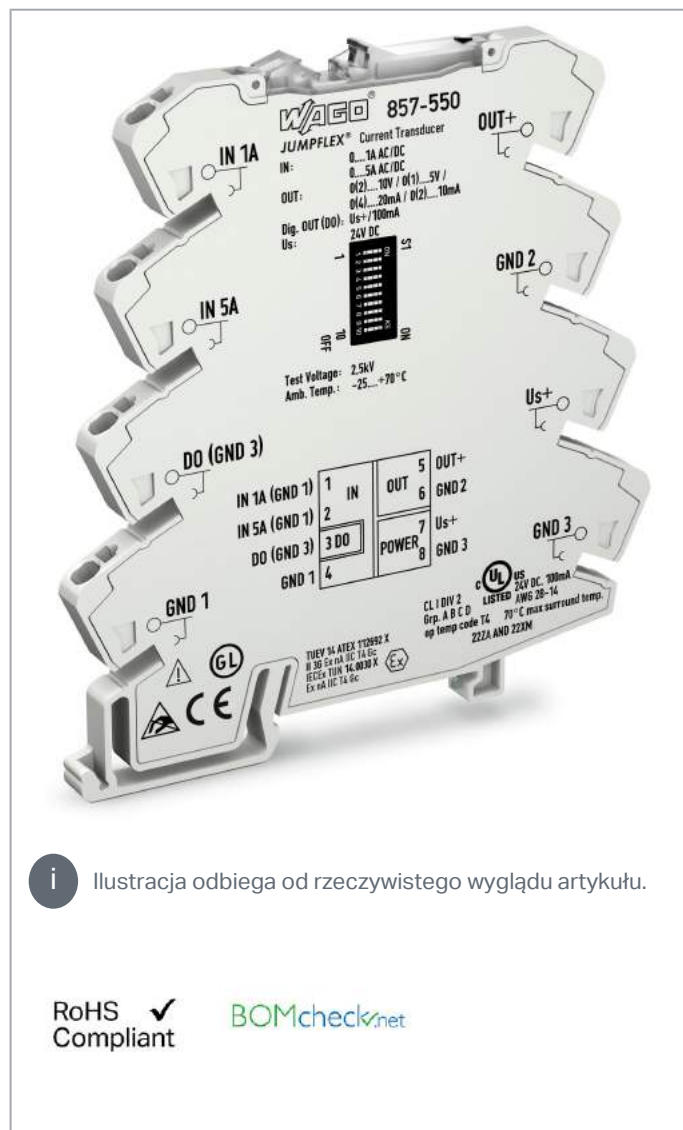

i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS Compliant



[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

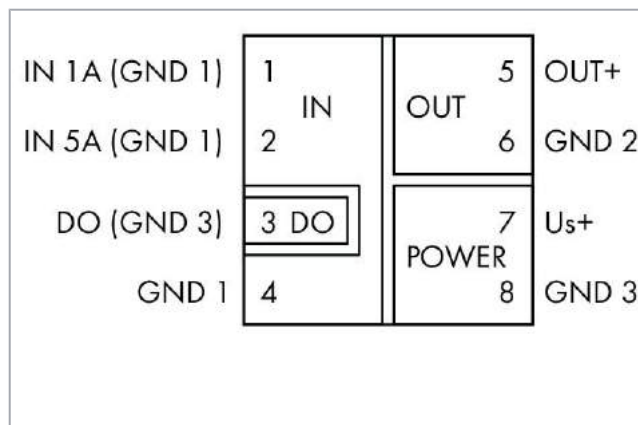

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

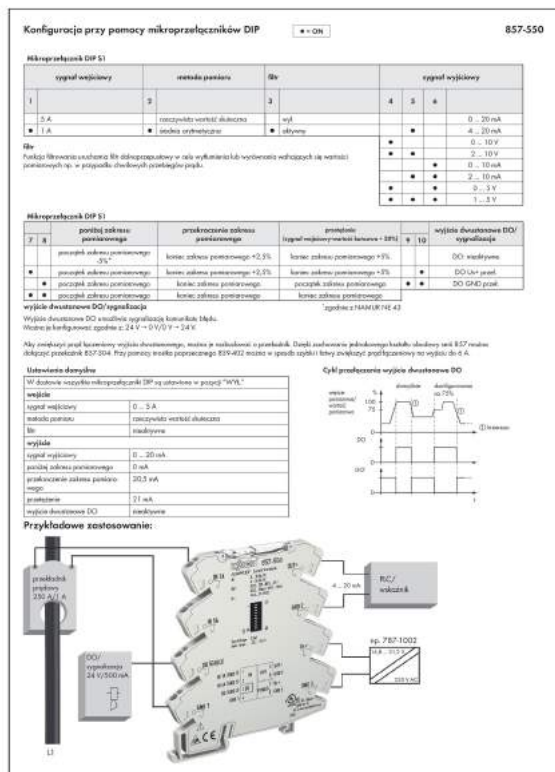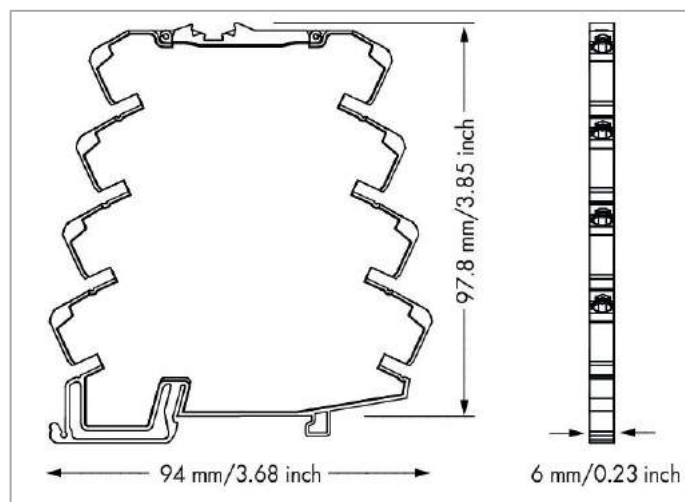

Opis:

Przetwornik pomiarowy prądu służy do pomiaru wartości prądu stałego i przemiennego 0 ... 1 A AC/DC oraz 0 ... 5 A AC/DC i przetwarza sygnał wejściowy na analogowy sygnał standardowy po stronie wyjścia.

Właściwości:

- Oprogramowanie konfiguracyjne
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS) lub średnia wartość arytmetyczna
- Wyjście dwustanowe (dowolna konfiguracja progów załączania)
- Załączana funkcja filtrowania
- Przełączanie skalibrowanych zakresów pomiarowych
- Bezpieczna 3-torowa separacja napięciem probierczym 2,5 kV, zgodnie z EN 61140
- Szybki czas reakcji
- Sygnalizacja przekroczenia górnej granicy zakresu pomiarowego

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**wskazówka:**

Pozostałe ustawienia przy pomocy oprogramowania konfiguracyjnego lub poprzez aplikację na smartfona

Data**Dane techniczne****Konfiguracja**

możliwości konfiguracji	mikroprzełączniki DIP Oprogramowanie do konfiguracji interfejsów WAGO Aplikacja mobilna do konfiguracji interfejsów WAGO
-------------------------	--

Wejście

rodzaj sygnału wejściowego	prąd
Input signal, current	AC/DC 0 ... 1 A (IN 1); AC/DC 0 ... 5 A (IN 2)
Frequency range	16 ... 400 Hz
Input resistance (input/current)	47 mΩ (IN 1); 10 mΩ (IN 2)
maks. sygnał wejściowy	10 A (IN 1; 5 s); 15 A (IN 2; 5 s)
próg odpowiedzi	2 mA (IN 1); 4 mA (IN 2)

Wyjście

rodzaj sygnału wyjścia	prąd napięcie
sygnał wyjściowy napięcia	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V
sygnał wyjściowy: prąd	0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA; 0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
impedancja obciążeniowa wyjście napięciowe	≥ 2 kΩ (Mogą wystąpić ograniczenia związane z zakresem temperatury.)
impedancja obciążenia wyjście prądowe	≤ 600 Ω (Mogą wystąpić ograniczenia związane z zakresem temperatury.)

Wyjście dwustanowe

Max. switching voltage (DO)	zastosowane napięcie zasilania
Max. continuous current (DO)	100 mA (bez wewnętrznego ograniczenia)
liczba progów załączania	1 (konfigurowalny)

Przetwarzanie sygnałów

metoda pomiaru	Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS); średnia wartość
----------------	---

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



	arytmetyczna
filtr (T_{10-90})	Średnia krocząca (poziom filtra: 30)
odpowiedź skokowa typ.	60 ms

Błąd pomiaru

błąd przetwarzania	$\leq 0,1\%$ wartości końcowej
błąd transmisji (w odniesieniu do wartości końcowej)	$\leq 0,4\%$ wartości końcowej
współczynnik temperaturowy	$\leq 0,01\%/K$

Zasilanie

rodzaj zasilania	24 V DC
napięcie znamionowe zasilania U_S	DC 24 V
zakres napięcia zasilania U_S	$\pm 30\%$
pobór prądu przy znamionowym napięciu zasilania	$\leq 40\text{ mA} (+ I_{DO})$

Bezpieczeństwo i ochrona

napięcie probiercze wejście/wyjście/zasilanie	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
stopień ochrony	IP20

Test voltage

napięcie probiercze wejście/wyjście/zasilanie	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
---	-------------------------

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
przewód linkowy	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
dł. odizolowania przewodu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 cal

Wymiary

szerokość	6 mm / 0.236 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	97,8 mm / 3.85 inch
głębokość	94 mm / 3.701 inch

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Dane mechaniczne

rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
----------------	-----------------------

Dane materiałowe

masa	64 g
------	------

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	-25 ... 70 °C (przy prądzie znamionowym)
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... 85 °C

Normy i wymagania


znak zgodności	CE
EMC: odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
EMC: emisja zakłóceń	EN 61000-6-4

Dane handlowe

Grupa produktów	6 (Interface Electronics)
rodzaju opakowania	bag
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4050821226734
Nr taryfy celnej	85437090300

Aprobaty / certyfikaty

Aprobaty Ex

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	IECEx TÜEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX_TUN_14.0030_X
	IECEx TÜEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TÜV_14_ATEX_112692_X
	UL UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726 Sec.4

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	BV Bureau Veritas S.A.	-	40179_A0
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Przeciwzłące

Powiązane produkty

current transformer

	Nr kat.: 855-1001/2500-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 2500 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-1001/2500-1001
	Nr kat.: 855-1005/2500-1001	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 2500 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-1005/2500-1001
	Nr kat.: 855-2701/035-001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 35 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-2701/035-001
	Nr kat.: 855-2701/064-001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 64 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-2701/064-001
	Nr kat.: 855-3001/060-003 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 60 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 3; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/060-003
	Nr kat.: 855-3001/100-003 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 100 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 3; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/100-003
	Nr kat.: 855-3001/200-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/200-001
	Nr kat.: 855-3001/250-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-3001/250-001
	Nr kat.: 855-301/050-103 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 50 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 1,25 VA; klasa dokładności 3	www.wago.com/855-301/050-103
	Nr kat.: 855-301/060-101 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 60 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 1,25 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/060-101
	Nr kat.: 855-301/075-201 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 75 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 2,5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/075-201
	Nr kat.: 855-301/100-201 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 100 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 2,5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/100-201
	Nr kat.: 855-301/150-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 150 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/150-501
	Nr kat.: 855-301/200-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/200-501

Nr kat.: 855-301/250-501

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

	przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/250-501
	Nr kat.: 855-301/400-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/400-1001
	Nr kat.: 855-301/600-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-301/600-1001
	Nr kat.: 855-305/050-103 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 50 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 1,25 VA; klasa dokładności 3	www.wago.com/855-305/050-103
	Nr kat.: 855-305/060-101 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 60 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 1,25 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-305/060-101
	Nr kat.: 855-305/075-201 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 75 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 2,5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-305/075-201
	Nr kat.: 855-305/100-201 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 100 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 2,5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-305/100-201
	Nr kat.: 855-305/150-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 150 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-305/150-501
	Nr kat.: 855-305/200-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-305/200-501
	Nr kat.: 855-305/250-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-305/250-501
	Nr kat.: 855-305/300-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 300 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-305/300-501
	Nr kat.: 855-305/400-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-305/400-1001
	Nr kat.: 855-305/600-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-305/600-1001
	Nr kat.: 855-4001/100-001	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 100 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4001/100-001
	Nr kat.: 855-4001/150-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 150 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4001/150-001
	Nr kat.: 855-4001/200-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4001/200-001
	Nr kat.: 855-4005/150-101 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 150 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 1 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 0,5 m	www.wago.com/855-4005/150-101
	Nr kat.: 855-401/250-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-401/250-501
	Nr kat.: 855-401/400-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-401/400-501
	Nr kat.: 855-401/600-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-401/600-501
	Nr kat.: 855-405/250-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-405/250-501
	Nr kat.: 855-405/400-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-405/400-501
	Nr kat.: 855-405/750-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 750 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-405/750-501
	Nr kat.: 855-4101/200-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 200 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4101/200-001
	Nr kat.: 855-4101/250-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4101/250-001
	Nr kat.: 855-4101/400-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-4101/400-001

Nr kat.: 855-4105/250-101

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 1 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 0,5 m	www.wago.com/855-4105/250-101
	Nr kat.: 855-4105/400-101 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 1 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 0,5 m	www.wago.com/855-4105/400-101
	Nr kat.: 855-5001/1000-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5001/1000-000
	Nr kat.: 855-5001/250-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5001/250-001
	Nr kat.: 855-5001/400-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5001/400-000
	Nr kat.: 855-5001/600-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5001/600-000
	Nr kat.: 855-5005/1000-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-5005/1000-000
	Nr kat.: 855-5005/400-001 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 1; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-5005/400-001
	Nr kat.: 855-5005/600-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-5005/600-000
	Nr kat.: 855-501/1000-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-501/1000-1001
	Nr kat.: 855-501/400-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-501/400-1001
	Nr kat.: 855-501/600-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-501/600-1001
	Nr kat.: 855-501/800-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 800 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-501/800-1001
Nr kat.: 855-505/1000-1001		

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

	przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-505/1000-1001
	Nr kat.: 855-505/400-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 400 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-505/400-1001
	Nr kat.: 855-505/600-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 600 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-505/600-1001
	Nr kat.: 855-505/800-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 800 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-505/800-1001
	Nr kat.: 855-5101/1000-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 5 m	www.wago.com/855-5101/1000-000
	Nr kat.: 855-5105/1000-000 przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 0,5 VA; klasa dokładności 0,5; długość przewodu 3 m	www.wago.com/855-5105/1000-000
	Nr kat.: 855-601/1500-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1500 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-601/1500-501
	Nr kat.: 855-605/1500-501 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1500 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-605/1500-501
	Nr kat.: 855-801/1000-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 1000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-801/1000-1001
	Nr kat.: 855-801/2000-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 2000 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-801/2000-1001
	Nr kat.: 855-805/2000-1001 przekładniki prądowe; znamionowy prąd pierwotny 2000 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1	www.wago.com/855-805/2000-1001
Jumper		
	Nr kat.: 281-482 mostek; z izolacją; szara	www.wago.com/281-482
	Nr kat.: 859-402 mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-402
	Nr kat.: 859-402/000-005 mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-402/000-005

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 859-402/000-006 mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-402/000-006
	Nr kat.: 859-402/000-029 mostek; do kanału na mostki; 2-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-402/000-029
	Nr kat.: 859-403 mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-403
	Nr kat.: 859-403/000-005 mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-403/000-005
	Nr kat.: 859-403/000-006 mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-403/000-006
	Nr kat.: 859-403/000-029 mostek; do kanału na mostki; 3-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-403/000-029
	Nr kat.: 859-404 mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-404
	Nr kat.: 859-404/000-005 mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-404/000-005
	Nr kat.: 859-404/000-006 mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-404/000-006
	Nr kat.: 859-404/000-029 mostek; do kanału na mostki; 4-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-404/000-029
	Nr kat.: 859-405 mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-405
	Nr kat.: 859-405/000-005 mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-405/000-005
	Nr kat.: 859-405/000-006 mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-405/000-006
	Nr kat.: 859-405/000-029 mostek; do kanału na mostki; 5-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-405/000-029

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 859-406 mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-406
	Nr kat.: 859-406/000-005 mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-406/000-005
	Nr kat.: 859-406/000-006 mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-406/000-006
	Nr kat.: 859-406/000-029 mostek; do kanału na mostki; 6-tor.; z izolacją; żółty sygnałowy	www.wago.com/859-406/000-029
	Nr kat.: 859-407 mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-407
	Nr kat.: 859-407/000-005 mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-407/000-005
	Nr kat.: 859-407/000-006 mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-407/000-006
	Nr kat.: 859-407/000-029 mostek; do kanału na mostki; 7-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-407/000-029
	Nr kat.: 859-408 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-408
	Nr kat.: 859-408/000-005 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-408/000-005
	Nr kat.: 859-408/000-006 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-408/000-006
	Nr kat.: 859-408/000-029 mostek; do kanału na mostki; 8-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-408/000-029
	Nr kat.: 859-409 mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-409
	Nr kat.: 859-409/000-005 mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-409/000-005

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 859-409/000-006 mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-409/000-006
	Nr kat.: 859-409/000-029 mostek; do kanału na mostki; 9-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-409/000-029
	Nr kat.: 859-410 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; jasnoszary	www.wago.com/859-410
	Nr kat.: 859-410/000-005 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; czerwona	www.wago.com/859-410/000-005
	Nr kat.: 859-410/000-006 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; niebieski	www.wago.com/859-410/000-006
	Nr kat.: 859-410/000-029 mostek; do kanału na mostki; 10-tor.; z izolacją; żółty	www.wago.com/859-410/000-029
assembling		
	Nr kat.: 249-116 bezsłubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara	www.wago.com/249-116
	Nr kat.: 249-117 bezsłubowa blokada końcowa; szer. 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara	www.wago.com/249-117
	Nr kat.: 249-197 bezsłubowa blokada końcowa; szer. 14 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara	www.wago.com/249-197
power supply		
	Nr kat.: 787-2852 zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; 1-fazowy; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1 A; -	www.wago.com/787-2852
potential distribution		
	Nr kat.: 855-1851/350-000 przekładnik prądowy z odejściem napięciowym do 185 mm ² ; Znamionowy prąd pierwotny 350 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 0,5; z zabezpieczeniem	www.wago.com/855-1851/350-000
	Nr kat.: 855-501/150-000 przekładnik prądowy z odejściem napięciowym do 50 mm ² ; znamionowy prąd pierwotny 150 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 0,5; z zabezpieczeniem	www.wago.com/855-501/150-000
	Nr kat.: 855-951/250-000 przekładnik prądowy z odejściem napięciowym do 95 mm ² ; znamionowy prąd pierwotny 250 A; znamionowy prąd wtórny 1 A; moc znamionowa 0,2 VA; klasa dokładności 0,5; z zabezpieczeniem	www.wago.com/855-951/250-000
transfer module		

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 857-980
adapter interfejsowy; 16-bieg.; analogowe

www.wago.com/857-980

Marking accessories

	Nr kat.: 2009-110 Paski oznacznikowe; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatraskowego; biały	www.wago.com/2009-110
	Nr kat.: 2009-115 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	www.wago.com/2009-115
	Nr kat.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/2009-115/000-002
	Nr kat.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/2009-115/000-006
	Nr kat.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/2009-115/000-007
	Nr kat.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Nr kat.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nr kat.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nr kat.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatraskowego; biały	www.wago.com/793-501
	Nr kat.: 793-501/000-002 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatraskowego; żółty	www.wago.com/793-501/000-002
	Nr kat.: 793-501/000-005 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatraskowego; czerwona	www.wago.com/793-501/000-005
	Nr kat.: 793-501/000-006 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatraskowego; niebieski	www.wago.com/793-501/000-006

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 793-501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-501/000-007**Nr kat.: 793-501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-501/000-012**Nr kat.: 793-501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-501/000-017**Nr kat.: 793-501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-501/000-023**Nr kat.: 793-501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-501/000-024**Nr kat.: 793-502**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-502**Nr kat.: 793-502/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-502/000-002**Nr kat.: 793-502/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-502/000-005**Nr kat.: 793-502/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-502/000-006**Nr kat.: 793-502/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-502/000-007**Nr kat.: 793-502/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-502/000-012**Nr kat.: 793-502/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-502/000-017**Nr kat.: 793-502/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-502/000-023**Nr kat.: 793-502/000-024**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-502/000-024



Nr kat.: 793-503

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-503



Nr kat.: 793-503/000-002

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-503/000-002



Nr kat.: 793-503/000-005

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-503/000-005



Nr kat.: 793-503/000-006

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-503/000-006



Nr kat.: 793-503/000-007

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-503/000-007



Nr kat.: 793-503/000-012

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-503/000-012



Nr kat.: 793-503/000-017

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-503/000-017



Nr kat.: 793-503/000-023

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-503/000-023



Nr kat.: 793-503/000-024

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-503/000-024



Nr kat.: 793-504

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-504



Nr kat.: 793-504/000-002

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-504/000-002



Nr kat.: 793-504/000-005

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-504/000-005

Nr kat.: 793-504/000-006

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo;

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-504/000-006
**Nr kat.: 793-504/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-504/000-012
**Nr kat.: 793-504/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-504/000-017
**Nr kat.: 793-504/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-504/000-023
**Nr kat.: 793-505**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-505
**Nr kat.: 793-505/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-505/000-005
**Nr kat.: 793-505/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-505/000-006
**Nr kat.: 793-505/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-505/000-007
**Nr kat.: 793-505/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-505/000-012
**Nr kat.: 793-506**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-506
**Nr kat.: 793-506/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-506/000-005
**Nr kat.: 793-506/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-506/000-006
**Nr kat.: 793-506/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-506/000-012
Nr kat.: 793-506/000-017

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 41 ... 50 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo;

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-506
/000-017
**Nr kat.: 793-5501**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-5501**Nr kat.: 793-5501/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-5501
/000-002
**Nr kat.: 793-5501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-5501
/000-005
**Nr kat.: 793-5501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-5501
/000-006
**Nr kat.: 793-5501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-5501
/000-007
**Nr kat.: 793-5501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-5501
/000-012
**Nr kat.: 793-5501/000-014**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; brązowy

www.wago.com/793-5501
/000-014
**Nr kat.: 793-5501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-5501
/000-017
**Nr kat.: 793-5501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-5501
/000-023
**Nr kat.: 793-5501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-5501
/000-024
**Nr kat.: 793-566**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-566**Nr kat.: 793-566/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-566
/000-002
Nr kat.: 793-566/000-005

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-566/000-005
**Nr kat.: 793-566/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-566/000-006
**Nr kat.: 793-566/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-566/000-007
**Nr kat.: 793-566/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-566/000-012
**Nr kat.: 793-566/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-566/000-017
**Nr kat.: 793-566/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-566/000-023
**Nr kat.: 793-566/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-566/000-024
tools**Nr kat.: 210-720**

przrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem

www.wago.com/210-720
General accessories**Nr kat.: 750-921**

adapter Bluetooth®; jasnoszary

www.wago.com/750-921
**Nr kat.: 750-923**

przewód konfiguracyjny; złącze USB; długość 2,5 m; czarny

www.wago.com/750-923
**Nr kat.: 750-923/000-001**

przewód konfiguracyjny; złącze USB; długość 5 m

www.wago.com/750-923/000-001
**Nr kat.: 857-304**moduł przekaźnikowy; nominalne napięcie wejściowe 24 V DC; 1 zestyk przełączny; graniczny prąd stały 6 A; sygnalizacja statusu żółta; szerokość 6 mm; 2,50 mm²; szara
www.wago.com/857-304
**Nr kat.: 857-979**Moduł zasilający i przelotowy; 2,50 mm²
www.wago.com/857-979

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

857-550 GAEB docx - Datei	2019-07-15	docx 19,3 kB	Do pobrania
857-550 pdf - Datei	2019-07-15	pdf 79,4 kB	Do pobrania
857-550 GAEB X81 - Datei	2019-07-15	xml 7,5 kB	Do pobrania

Ulotka z instrukcją

Messumformer und Trennverstärker Strommessumformer Wechsel- und Gleichströme DIP-Schalter / FDT/DTM Software		pdf 2,2 MB	Do pobrania
---	--	---------------	-------------

Dodatkowe informacje

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Do pobrania
Step Datei Serie 857-05xx	1.0 2011-06-20	ifc 348,4 kB	Do pobrania

Engineering-Software

Software for Interface-Products

WAGO Interface Configuration Software SMALL The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.	1.6.3.7 2019-09-17	exe 48,0 MB	Do pobrania
WAGO Interface Configuration Software FULL The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.	1.6.3.7 2019-09-17	exe 98,5 MB	Do pobrania

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 857-550	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

CAE data


EPLAN Data Portal 857-550	URL	Do pobrania
WSCAD Universe 857-550	URL	Do pobrania
ZUKEN Portal 857-550	URL	Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi

Konfigurowanie

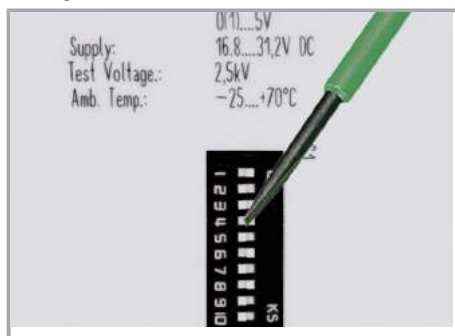

Konfiguracja przy pomocy mikroprzełączników DIP

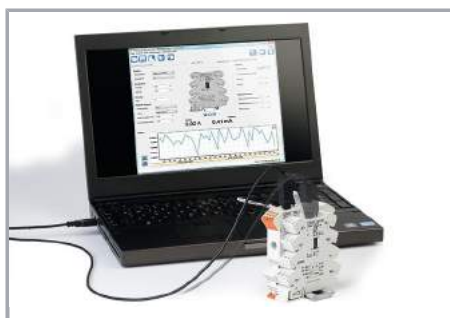

Parametryzacja za pomocą oprogramowania do konfiguracji interfejsów WAGO




Parametryzacja w aplikacji mobilnej do konfiguracji interfejsów WAGO

Mostkowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

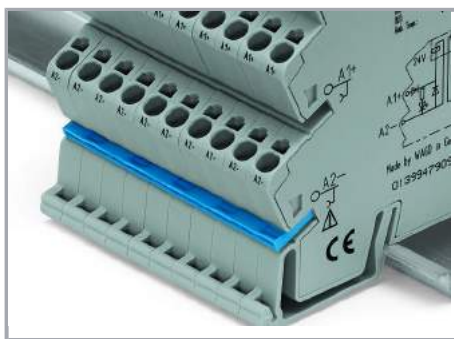

Wygodne mostkowanie – możliwość mostkowania dzięki identycznemu obrysowi wszystkich typów modułów

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.