

Karta katalogowa | Numer produktu: 210-113

Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715




www.wago.com/210-113



i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

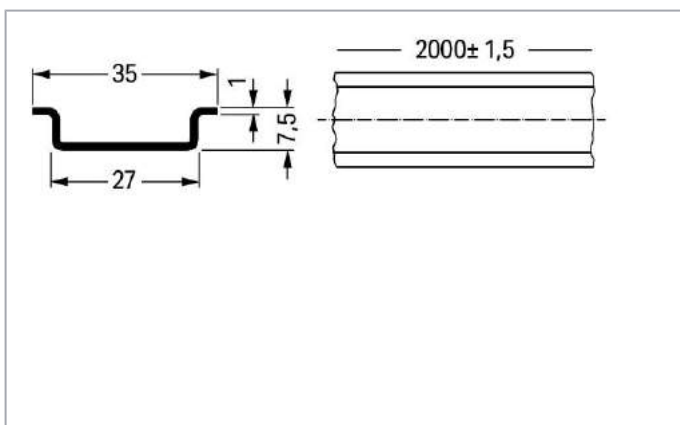

Data

Dane techniczne

główna funkcja produktu

akcesoria montażowe

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Wymiary

szerokość	2000 mm / 78.74 inch
wysokość	7,5 mm / 0.295 inch
głębokość	35 mm / 1.378 inch

Dane materiałowe

masa	690 g
------	-------

Dane handlowe

Grupa produktów	2 (Terminal Block Accessories)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	IT
GTIN	4017332272308
Nr taryfy celnej	72169180000

Przeciwzłącze

Powiązane produkty

Marking accessories



Nr kat.: 210-708
etykiety; do drukarki TP; 9,5 x 25 mm; biały

www.wago.com/210-708



Nr kat.: 210-808
etykiety; do drukarki Smart Printer; 9,5 x 25 mm; biały

www.wago.com/210-808

assembling



Nr kat.: 209-137
Adapter montażowy; z funkcją blokady końcowej; szer. 6,5 mm; szara

www.wago.com/209-137



Nr kat.: 249-116
bezśrubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-116



Nr kat.: 249-117
bezśrubowa blokada końcowa; szer. 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-117



Nr kat.: 249-197
bezśrubowa blokada końcowa; szer. 14 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-197

General accessories

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 209-109

Ośłona krawędzi; do szyny TS 35 (wys. 7,5 mm); szara

www.wago.com/209-109

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

210-113 doc - Datei	2017-08-31	doc 24,1 kB	Do pobrania
210-113 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 2,7 kB	Do pobrania

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 210-113	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

WSCAD Universe 210-113	URL	Do pobrania
ZUKEN Portal 210-113	URL	Do pobrania

Wskazówki dotyczące obsługi

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



szyna montażowa	nr katalog.	prąd [A]	odpow. mm ² Cu
TS 35 x 7,5 (stal)			
z perforacją	210-112	76	16
bez perforacji	210-113	76	16
TS 35 x 15 (stal)			
gr. 1,5 mm	210-114	125	35
gr. 2,3 mm	210-118	125	35
TS 35 x 7,5 (aluminium)			
bez perforacji	210-196	76	16
TS 35 x 15 (Cu)			
gr. 2,3 mm	210-198	309	150
prąd w odniesieniu do szyn o dł. 1 m			

Powszechnie wykorzystuje się szyny montażowe jako zbiorcze szyny PE. Należy przy tym uwzględnić maksymalne obciążalności prądowe.

Zgodnie z EN 60947-7-2 [VDE 0611, część 3], stalowe szyny montażowe nie mogą być stosowane jako szyny zbiorcze PEN (PEN = przewód ochronny i neutralny).

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.