


Karta katalogowa | Numer produktu: 280-681

3-przewodowa złączka przelotowa; 2,5 mm²; opis na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/280-681

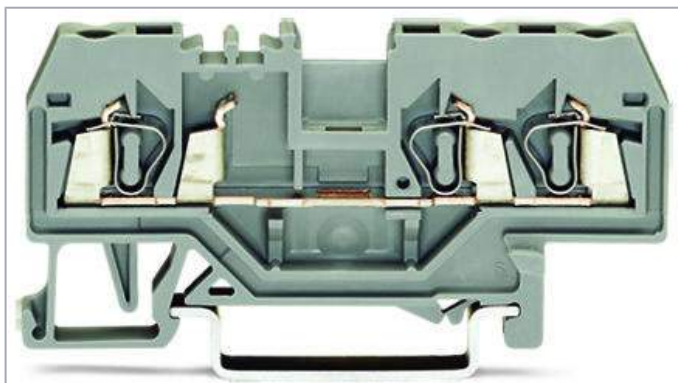


 Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Kolor: 

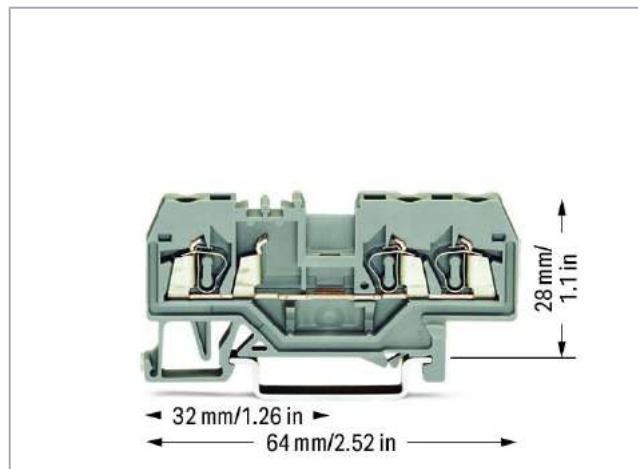

Opis artykułu

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**wskazówka:****Podłączanie przewodów aluminiowych**

Złączki WAGO z zaciskiem sprężynowym umożliwiają również podłączanie jednodrutowych przewodów aluminiowych o przekroju do 4 mm², przy zastosowaniu pasty stykowej Alu-Plus.

Zalety pasty stykowej Alu-Plus:

- Likwiduje automatycznie warstwę tlenków w momencie zakleszczenia przewodu
- Zapobiega ponownemu utlenieniu miejsca styku
- Zapobiega korozji elektrolitycznej pomiędzy przewodami aluminiowymi i miedzianymi (w obrębie jednej złączki)
- Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną

W przypadku połączeń sprężynowych z zastosowaniem techniki zacisku CAGE CLAMP® **przewód aluminiowy należy oczyścić**, a bezpośrednio potem podłączyć do zacisku wypełnionego pastą stykową „Alu-Plus”.

Pastę stykową Alu-Plus WAGO można także przed podłączeniem **dodatkowo** nałożyć na całą powierzchnię przewodu aluminiowego.

Należy ponadto pamiętać o dostosowaniu prądów znamionowych do mniejszej obciążalności prądowej przewodów aluminiowych wg następującej zależności:

2,5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Data**Dane elektryczne****Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1**

parametry znamionowe zgodnie z	IEC/EN 60947-7-1
napięcie znamionowe (III / 3)	800 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	8 kV
prąd znamionowy	24 A
legenda parametrów znamionowych	(III/3) ± kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 cal

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



łączna liczba zacisków	3
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
wskazówka dot. przekroju przewodu	12 AWG: THHN, THWN

Wymiary

szerokość	5 mm / 0.197 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	28 mm / 1.102 inch
głębokość	64 mm / 2.52 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
plaszczyna opisu	opis na środku

Dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
obciążenie ogniowe	0,125 MJ
masa	7,6 g

Dane handlowe

Grupa produktów	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918391306
Nr taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2

1536071

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20- HG1941090- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/E0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20170731- E45172

Przeciwzłące

Powiązane produkty

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
 ul. Piękna 58 a
 50-506 Wrocław
 Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
 Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
 Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

ferrule

	Nr kat.: 216-101 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm ² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-101
	Nr kat.: 216-102 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm ² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-102
	Nr kat.: 216-103 tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm ² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-103
	Nr kat.: 216-104 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm ² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-104
	Nr kat.: 216-201 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm ² /AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; biały	www.wago.com/216-201
	Nr kat.: 216-202 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm ² /AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara	www.wago.com/216-202
	Nr kat.: 216-203 tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm ² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona	www.wago.com/216-203
	Nr kat.: 216-204 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm ² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny	www.wago.com/216-204
	Nr kat.: 216-301 tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm ² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty	www.wago.com/216-301
	Nr kat.: 216-302 tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm ² /AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; zielony	www.wago.com/216-302

plug

	Nr kat.: 280-803 Puste wtyki; szer. 10 mm; typ 4; 2-bieg.; szara	www.wago.com/280-803
	Nr kat.: 280-803/281-411 wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą 1N4007; szer. 10 mm; szara	www.wago.com/280-803/281-411
	Nr kat.: 280-803/281-413 wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona; 24 V DC; szer. 10 mm; szara	www.wago.com/280-803/281-413

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 280-803/281-414
wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona; 48 V DC; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-414



Nr kat.: 280-803/281-415
wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-415



Nr kat.: 280-803/281-416
wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-416



Nr kat.: 280-803/281-417
wtyk funkcyjny; 2-bieg.; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-417



Nr kat.: 280-803/281-418
wtyk funkcyjny; 2-bieg.; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-418



Nr kat.: 280-803/281-420
wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostowniczą i LED; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-420



Nr kat.: 280-803/281-421
wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostowniczą i LED; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-421

Push-In type wire jumper



Nr kat.: 249-123
Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 180 mm; czarny

www.wago.com/249-123



Nr kat.: 249-125
Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; dł. 60 mm; czarny

www.wago.com/249-125



Nr kat.: 249-126
Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 110 mm; czarny

www.wago.com/249-126



Nr kat.: 249-127
Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 250 mm; czarny

www.wago.com/249-127

Insulation stop



Nr kat.: 280-470
blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek; biały

www.wago.com/280-470



Nr kat.: 280-471
blokada izolacji; 0,25 - 0,5 mm²; 5 szt. / pasek; jasnoszary

www.wago.com/280-471



Nr kat.: 280-472
blokada izolacji; 0,75 - 1 mm²; 5 szt. / pasek

www.wago.com/280-472

Protective Warning Marker

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 280-415
zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączy; żółty

www.wago.com/280-415

tools



Nr kat.: 210-657
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wersja krótka

www.wago.com/210-657



Nr kat.: 210-658
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowna; wersja krótka

www.wago.com/210-658



Nr kat.: 210-720
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem

www.wago.com/210-720

check



Nr kat.: 209-170
Adapter pomiarowy; szer. 8,3 mm; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do złączy 1,5 mm² - 10 mm²; szara

www.wago.com/209-170



Nr kat.: 249-106
Wtykany moduł pomiarowy typu B; do montażu zatraskowego; 1,50 mm²; szara

www.wago.com/249-106



Nr kat.: 249-107
Pusty moduł typu B; do montażu zatraskowego; do omijania np. zmostkowanych złączy; szara

www.wago.com/249-107



Nr kat.: 249-141
Wtykany moduł pomiarowy typu L; do montażu zatraskowego; ze sprężynującym bolcem stykowym; Moduł wewnętrzny; 1,50 mm²; szara

www.wago.com/249-141



Nr kat.: 249-142
Ustalający moduł pomiarowy typu L; do montażu zatraskowego; ze stałym bolcem stykowym; moduł zewnętrzny; 1,50 mm²; szara

www.wago.com/249-142



Nr kat.: 249-143
Pusty moduł typu L; do montażu zatraskowego; do omijania oprzewodowanych złączy; szara

www.wago.com/249-143



Nr kat.: 280-404
Adapter pomiarowy; szer. 5 mm; do wtyku pomiarowego 210-137 (Ø 2,3 mm); do złączy 1,5 mm² - 4 mm²; szara

www.wago.com/280-404



Nr kat.: 280-418
Wtykany moduł pomiarowy; do montażu zatraskowego; do wszystkich złączy listwowych WAGO z serii 280 i 780 z otworami na mostek w szynie prądowej; szara

www.wago.com/280-418



Nr kat.: 280-419
Pusty moduł; do montażu zatraskowego; do omijania złączy; szara

www.wago.com/280-419



Nr kat.: 281-407
Wtyk pomiarowy; szer. 6 mm; prąd nominalny 24 A; do 0,08 mm² - 2,5 mm²; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/281-407

Carrier rail



Nr kat.: 210-112
stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm

www.wago.com/210-112



Nr kat.: 210-113
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715

www.wago.com/210-113

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 210-114 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-114
	Nr kat.: 210-115 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm	www.wago.com/210-115
	Nr kat.: 210-118 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-118
	Nr kat.: 210-196 aluminiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny	www.wago.com/210-196
	Nr kat.: 210-197 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715	www.wago.com/210-197
	Nr kat.: 210-198 miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany	www.wago.com/210-198
	Nr kat.: 210-504 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciąglą; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-504
	Nr kat.: 210-505 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciąglą; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-505
	Nr kat.: 210-506 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciąglą; wg EN 60715	www.wago.com/210-506
	Nr kat.: 210-508 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciąglą; wg EN 60715	www.wago.com/210-508
Jumper		
	Nr kat.: 210-103 łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny	www.wago.com/210-103
	Nr kat.: 210-123 łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; niebieski	www.wago.com/210-123
	Nr kat.: 280-402 mostek; z izolacją; szara	www.wago.com/280-402
	Nr kat.: 280-409 mostek; z izolacją; szara	www.wago.com/280-409
	Nr kat.: 280-422 mostek; z izolacją; żółtozielony	www.wago.com/280-422
	Nr kat.: 280-482 mostek; 2-tor.; z izolacją; szara	www.wago.com/280-482
	Nr kat.: 280-483 mostek; 3-tor.; z izolacją; szara	www.wago.com/280-483

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 280-484
mostek; 4-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-484



Nr kat.: 280-485
mostek; 5-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-485



Nr kat.: 280-490
mostek; 10-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-490



Nr kat.: 280-492
mostek; 2-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-492



Nr kat.: 284-414
Mostki redukcyjne; z izolacją; szara

www.wago.com/284-414



Nr kat.: 709-110
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarny

www.wago.com/709-110



Nr kat.: 709-111
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarny

www.wago.com/709-111



Nr kat.: 709-112
łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarny

www.wago.com/709-112



Nr kat.: 780-452
Mostki omijające; z 1 na 2; z izolacją; szara

www.wago.com/780-452



Nr kat.: 780-453
Mostki omijające; z 1 na 3; z izolacją; szara

www.wago.com/780-453



Nr kat.: 780-454
Mostki omijające; z 1 na 4; z izolacją; szara

www.wago.com/780-454



Nr kat.: 780-455
Mostki omijające; z 1 na 5; z izolacją; szara

www.wago.com/780-455



Nr kat.: 780-456
Mostki omijające; z 1 na 6; z izolacją; szara

www.wago.com/780-456



Nr kat.: 780-457
Mostki omijające; z 1 na 7; z izolacją; szara

www.wago.com/780-457



Nr kat.: 780-458
Mostki omijające; z 1 na 8; z izolacją; szara

www.wago.com/780-458

Male plug



Nr kat.: 231-162/003-000
Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/231-162/003-000



Nr kat.: 231-163/003-000
Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/231-163/003-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 231-164/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/231-164/003-000**Nr kat.: 231-165/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/231-165/003-000**Nr kat.: 231-166/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/231-166/003-000**Nr kat.: 231-167/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 7-bieg.; szara

www.wago.com/231-167/003-000**Nr kat.: 231-168/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 8-bieg.; szara

www.wago.com/231-168/003-000**Nr kat.: 231-169/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 9-bieg.; szara

www.wago.com/231-169/003-000**Nr kat.: 231-170/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/231-170/003-000**Nr kat.: 231-171/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 11-bieg.; szara

www.wago.com/231-171/003-000**Nr kat.: 231-172/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/231-172/003-000**Nr kat.: 231-176/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/231-176/003-000**Nr kat.: 231-180/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/231-180/003-000**Nr kat.: 721-162/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-162/003-000**Nr kat.: 721-163/003-000**

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-163/003-000**Nr kat.: 721-164/003-000**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-164/003-000



Nr kat.: 721-165/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-165/003-000



Nr kat.: 721-166/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-166/003-000



Nr kat.: 721-167/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-167/003-000



Nr kat.: 721-168/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-168/003-000



Nr kat.: 721-169/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-169/003-000



Nr kat.: 721-170/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-170/003-000



Nr kat.: 721-171/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-171/003-000



Nr kat.: 721-172/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-172/003-000



Nr kat.: 721-173/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-173/003-000



Nr kat.: 721-174/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-174/003-000



Nr kat.: 721-175/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 15-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-175/003-000



Nr kat.: 721-176/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-176/003-000

Nr kat.: 721-180/003-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-180/003-000

End plate



Nr kat.: 280-344
ścianka rozdzielająca; gr. 2 mm; wystająca; szara

www.wago.com/280-344



Nr kat.: 280-346
ścianka rozdzielająca; gr. 2 mm; wystająca; pomarańczowa

www.wago.com/280-346



Nr kat.: 284-334
Ścianka końcowa redukcyjna; gr. 1 mm; w połączeniu ze złączkami 2-, 3- i 4-przewodowymi; szara

www.wago.com/284-334



Nr kat.: 284-344
Ścianka końcowa redukcyjna; gr. 1 mm; w połączeniu ze złączkami 2-, 3- i 4-przewodowymi; pomarańczowa

www.wago.com/284-344

assembling



Nr kat.: 209-106
podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35; szara

www.wago.com/209-106



Nr kat.: 249-116
bezśrubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-116



Nr kat.: 709-153
pokrywa; typ 1; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 1; dł. 1 m; transparentny

www.wago.com/709-153

Female plug



Nr kat.: 232-132/005-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-132/005-000



Nr kat.: 232-132/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-132/005-000/039-000



Nr kat.: 232-133/005-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-133/005-000



Nr kat.: 232-133/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-133/005-000/039-000



Nr kat.: 232-134/005-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-134/005-000



Nr kat.: 232-134/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-134/005-000/039-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 232-135/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-135/005-000**Nr kat.: 232-135/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-135/005-000/039-000**Nr kat.: 232-136/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-136/005-000**Nr kat.: 232-136/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-136/005-000/039-000**Nr kat.: 232-137/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 7-bieg.; szara

www.wago.com/232-137/005-000**Nr kat.: 232-137/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.; szara

www.wago.com/232-137/005-000/039-000**Nr kat.: 232-138/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 8-bieg.; szara

www.wago.com/232-138/005-000**Nr kat.: 232-138/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 8-bieg.; szara

www.wago.com/232-138/005-000/039-000**Nr kat.: 232-139/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 9-bieg.; szara

www.wago.com/232-139/005-000**Nr kat.: 232-139/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.; szara

www.wago.com/232-139/005-000/039-000**Nr kat.: 232-140/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/232-140/005-000**Nr kat.: 232-140/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/232-140/005-000/039-000**Nr kat.: 232-142/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/232-142/005-000**Nr kat.: 232-142/005-000/039-000**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/232-142/005-000/039-000



Nr kat.: 232-146/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/232-146/005-000



Nr kat.: 232-146/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/232-146/005-000/039-000



Nr kat.: 232-147/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 17-bieg.; szara

www.wago.com/232-147/005-000/039-000



Nr kat.: 232-150/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/232-150/005-000



Nr kat.: 232-150/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/232-150/005-000/039-000



Nr kat.: 232-232/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-232/005-000



Nr kat.: 232-232/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-232/005-000/039-000



Nr kat.: 232-233/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-233/005-000



Nr kat.: 232-233/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-233/005-000/039-000



Nr kat.: 232-234/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-234/005-000



Nr kat.: 232-234/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-234/005-000/039-000



Nr kat.: 232-235/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-235/005-000

Nr kat.: 232-235/005-000/039-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-235/005-000/039-000



Nr kat.: 232-236/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-236/005-000



Nr kat.: 232-236/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-236/005-000/039-000



Nr kat.: 232-237/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 7-bieg.; szara

www.wago.com/232-237/005-000



Nr kat.: 232-238/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 8-bieg.; szara

www.wago.com/232-238/005-000



Nr kat.: 232-239/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 9-bieg.; szara

www.wago.com/232-239/005-000



Nr kat.: 232-240/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/232-240/005-000



Nr kat.: 232-240/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/232-240/005-000/039-000



Nr kat.: 232-242/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/232-242/005-000



Nr kat.: 232-242/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/232-242/005-000/039-000



Nr kat.: 232-246/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/232-246/005-000



Nr kat.: 232-246/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/232-246/005-000/039-000



Nr kat.: 232-250/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/232-250/005-000

Nr kat.: 232-250/005-000/039-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.; szara	www.wago.com/232-250/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-732/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-732/005-000
	Nr kat.: 232-733/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-733/005-000
	Nr kat.: 232-734/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-734/005-000
	Nr kat.: 232-734/005-000/039-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-734/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-735/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-735/005-000
	Nr kat.: 232-735/005-000/039-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-735/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-736/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-736/005-000
	Nr kat.: 232-736/005-000/039-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-736/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-738/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; 8-bieg.; szara	www.wago.com/232-738/005-000
	Nr kat.: 232-740/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-740/005-000
	Nr kat.: 232-742/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-742/005-000
	Nr kat.: 232-832/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 2-bieg.; szara	www.wago.com/232-832/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 232-833/005-000 gniazdo THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 3-bieg.; szara	www.wago.com/232-833/005-000
	Nr kat.: 232-834/005-000 gniazdo THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 4-bieg.; szara	www.wago.com/232-834/005-000
	Nr kat.: 232-836/005-000 gniazdo THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 6-bieg.; szara	www.wago.com/232-836/005-000
	Nr kat.: 232-836/005-000/039-000 gniazdo THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 7,5 mm; 6-bieg.; szara	www.wago.com/232-836/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-840/005-000 gniazdo THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 10-bieg.; szara	www.wago.com/232-840/005-000
	Nr kat.: 232-842/005-000 gniazdo THT; 0,6 x 1,0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 12-bieg.; szara	www.wago.com/232-842/005-000
	Nr kat.: 722-132/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-132/005-000
	Nr kat.: 722-132/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-132/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-133/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-133/005-000
	Nr kat.: 722-133/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-133/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-134/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-134/005-000
	Nr kat.: 722-134/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-134/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-135/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-135/005-000
	Nr kat.: 722-135/005-000/039-000	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-135/005-000/039-000



Nr kat.: 722-136/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-136/005-000



Nr kat.: 722-136/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-136/005-000/039-000



Nr kat.: 722-137/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-137/005-000



Nr kat.: 722-137/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-137/005-000/039-000



Nr kat.: 722-138/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-138/005-000



Nr kat.: 722-138/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-138/005-000/039-000



Nr kat.: 722-139/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-139/005-000



Nr kat.: 722-139/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-139/005-000/039-000



Nr kat.: 722-140/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-140/005-000



Nr kat.: 722-140/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-140/005-000/039-000



Nr kat.: 722-141/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-141/005-000



Nr kat.: 722-142/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-142/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 722-142/005-007/039-000
gniazda do złączek listwowych; szara

www.wago.com/722-142/005-007/039-000



Nr kat.: 722-143/005-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-143/005-000



Nr kat.: 722-144/005-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-144/005-000



Nr kat.: 722-144/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-144/005-000/039-000



Nr kat.: 722-145/005-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 15-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-145/005-000



Nr kat.: 722-146/005-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-146/005-000



Nr kat.: 722-146/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-146/005-000/039-000



Nr kat.: 722-150/005-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-150/005-000



Nr kat.: 722-150/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-150/005-000/039-000



Nr kat.: 722-232/005-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-232/005-000



Nr kat.: 722-232/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-232/005-000/039-000



Nr kat.: 722-233/005-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-233/005-000



Nr kat.: 722-233/005-000/039-000
gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-233/005-000/039-000

Nr kat.: 722-234/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-234/005-000



Nr kat.: 722-234/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-234/005-000/039-000



Nr kat.: 722-235/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-235/005-000



Nr kat.: 722-235/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-235/005-000/039-000



Nr kat.: 722-236/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-236/005-000



Nr kat.: 722-236/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-236/005-000/039-000



Nr kat.: 722-237/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-237/005-000



Nr kat.: 722-237/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-237/005-000/039-000



Nr kat.: 722-238/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-238/005-000



Nr kat.: 722-239/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-239/005-000



Nr kat.: 722-239/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-239/005-000/039-000



Nr kat.: 722-240/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-240/005-000



Nr kat.: 722-240/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0,6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-240/005-000/039-000

Nr kat.: 722-241/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-241/005-000



Nr kat.: 722-242/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-242/005-000



Nr kat.: 722-242/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-242/005-000/039-000



Nr kat.: 722-243/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-243/005-000



Nr kat.: 722-244/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-244/005-000



Nr kat.: 722-244/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-244/005-000/039-000



Nr kat.: 722-246/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-246/005-000



Nr kat.: 722-246/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-246/005-000/039-000



Nr kat.: 722-250/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-250/005-000

Marking accessories



Nr kat.: 2009-115

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-115



Nr kat.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-115/000-002



Nr kat.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/2009-115/000-006



Nr kat.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/2009-115/000-007

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange /000-012	www.wago.com/2009-115/000-012
	Nr kat.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nr kat.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green /000-023	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nr kat.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet /000-024	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 209-128 adapter; szara	www.wago.com/209-128
	Nr kat.: 209-140 podstawki oznacznika grupowego; szara	www.wago.com/209-140
	Nr kat.: 209-141 podstawki oznacznika grupowego; szara	www.wago.com/209-141
	Nr kat.: 209-142 podstawki oznacznika grupowego; szara	www.wago.com/209-142
	Nr kat.: 209-185 adapter; szara	www.wago.com/209-185
	Nr kat.: 249-105 podstawki oznacznika grupowego; szara	www.wago.com/249-105
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-501
	Nr kat.: 793-501/000-002 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/793-501/000-002
	Nr kat.: 793-501/000-005 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/793-501/000-005
	Nr kat.: 793-501/000-006 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski	www.wago.com/793-501/000-006
	Nr kat.: 793-501/000-007 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/793-501/000-007
	Nr kat.: 793-501/000-012	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-501/000-012



Nr kat.: 793-501/000-017

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-501/000-017



Nr kat.: 793-501/000-023

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-501/000-023



Nr kat.: 793-501/000-024

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-501/000-024



Nr kat.: 793-5501

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-5501



Nr kat.: 793-5501/000-002

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-5501/000-002



Nr kat.: 793-5501/000-005

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-5501/000-005



Nr kat.: 793-5501/000-006

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-5501/000-006



Nr kat.: 793-5501/000-007

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-5501/000-007



Nr kat.: 793-5501/000-012

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-5501/000-012



Nr kat.: 793-5501/000-017

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-5501/000-017



Nr kat.: 793-5501/000-023

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-5501/000-023



Nr kat.: 793-5501/000-024

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączy o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-5501/000-024

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

280-681 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 3,3 kB	Do pobrania
-----------------------------	------------	---------------	-------------

280-681 doc - Datei	2017-02-28	doc 24,6 kB	Do pobrania
------------------------	------------	----------------	-------------

Dodatkowe informacje Technical explanations

2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 280-681	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 280-681	URL	Do pobrania
---------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 280-681	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 280-681	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi

Montaż


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Montaż zatrzaskowy złączki na szynie

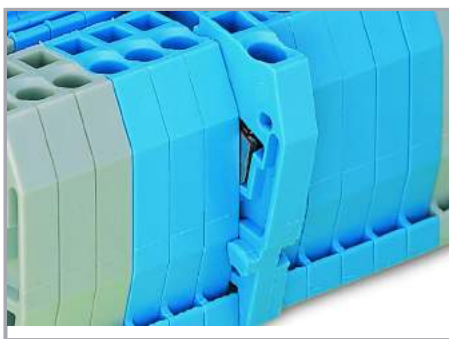

Wypusty zapobiegają montażowi złączki odwrotną stroną.



Demontaż pojedynczej złączki z listwy zaciskowej




Zgodnie z EN 60947-7-2 (VDE 0611, część 3), stalowe szyny montażowe nie mogą być stosowane jako szyny zbiorcze PEN (PEN = przewód ochronny i neutralny).

Podłączanie przewodów

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

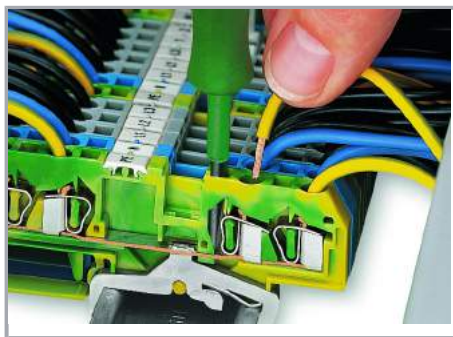

Zacisk CAGE CLAMP®

Montaż przewodów

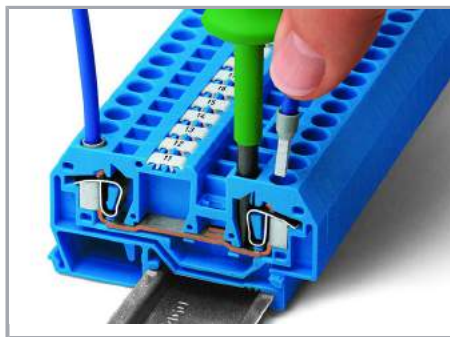


Zacisk CAGE CLAMP®

Montaż przewodów

Przy zastosowaniu przewodów o przekroju znamionowym z zaciśniętą tulejką należy wybrać złączkę o jeden stopień przekroju większą.



Montaż blokady izolacji

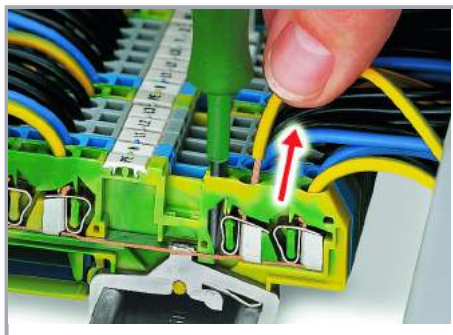

Zacisk CAGE CLAMP®


Demontaż przewodu

Mostkowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

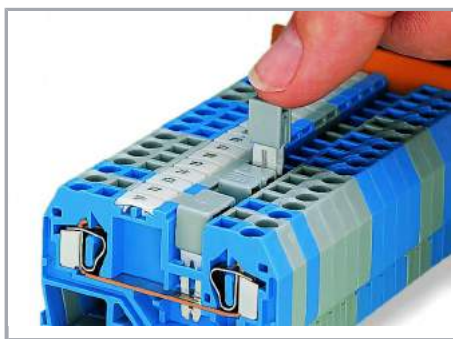


Mostkowanie przy pomocy mostka poprzecznego (280-402)

Mostki poprzeczne wsunąć do oporu!

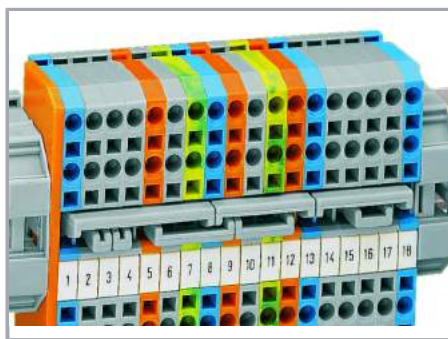

Mostki omijające przeznaczone są do realizowania nawet najbardziej wyrafinowanych połączeń. Mostki zawsze wciskać do oporu!

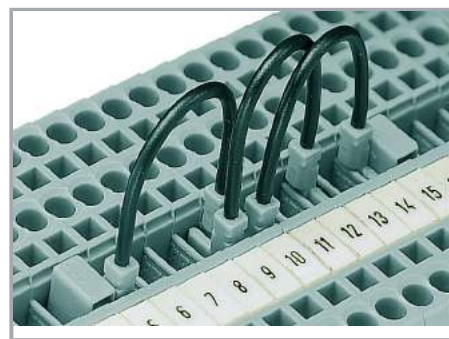

Mostek przewodowy

Przy rozbudowanych układach rozruchu maszyn lub sterowania często pojawia się konieczność dodatkowego łączenia złączek listwowych znacznie oddalonych od siebie. Idealnym rozwiązaniem są w tym przypadku wtykane, chronione przed dotykiem bezpośrednie mostki przewodowe.


Oferta obejmuje mostki przewodowe do złączek listwowych z serii 279 (1,5 mm²), 280 /775/780 (2,5 mm²) i 281/769/776/777/781 oraz 880 (4 mm²) w trzech różnych długościach: 60 mm, 110 mm i 250 mm. W zależności od szerokości złączek mogą one omijać maksymalnie 60 złączek (patrz tabela u dołu).

W przypadku serii 279 można podłączyć tylko jedną końcówkę mostka przewodowego do jednej złączki, natomiast w przypadku serii 280/775/780 i 281/776 /777/781 w miejscu mostkowania można wetknąć dwie końcówki. W ten sposób łączy się łańcuchowo poszczególne złączki. W przypadku serii 280/769/775/780/880 i 281 /776/777/781 w jednej złączce można równocześnie zastosować dwa rodzaje mostkowania (przewodowy i poprzeczny).


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

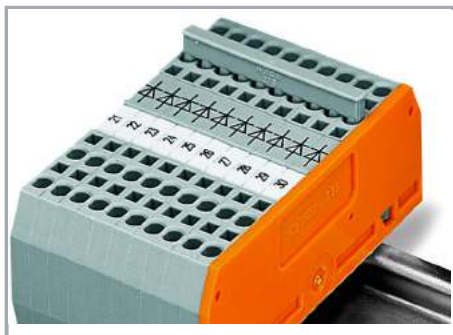


Mostkowanie przy użyciu grzebieni mostkujących
Grzebień mostkujące wciskać do oporu!

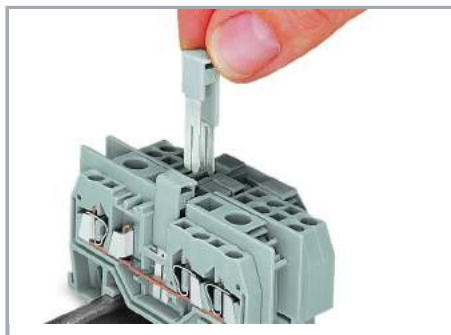

Mostkowanie złączki do większych przekrojów ze złączką do mniejszych przekrojów przy pomocy mostków redukcyjnych


Pomiar

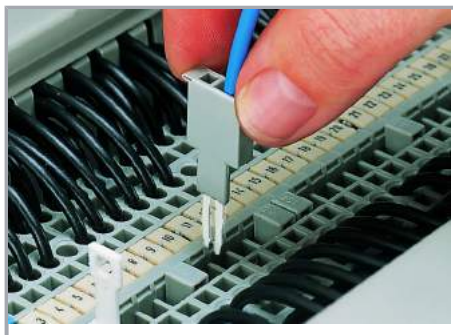

Pomiar za pomocą wtyku pomiarowego
Wtyk pomiarowy z zaciskiem CAGE CLAMP®



Moduły pomiarowe typu L z zaciskiem CAGE CLAMP®

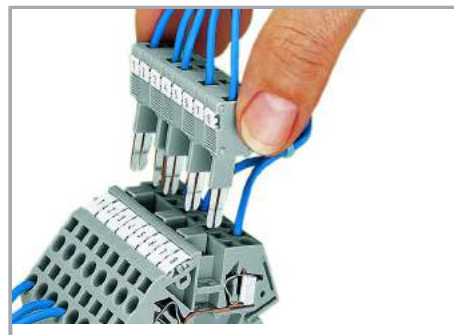


Moduły pomiarowe typu B z zaciskiem CAGE CLAMP®

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

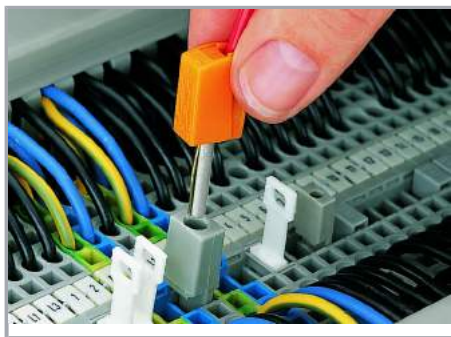


Pomiar za pomocą wtyku pomiarowego

Tu przy wykorzystaniu adaptera pomiarowego (209-170)

Listwę pomiarową typu B wtyka się bezpośrednio w otwory na mostki w szynie prądowej.

Pokrywa

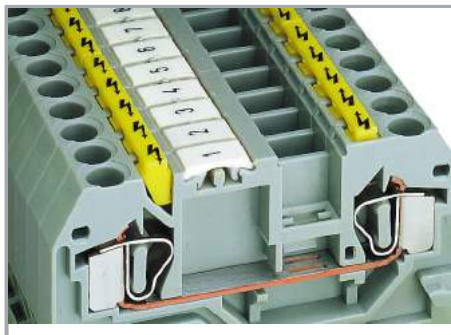


Zaślepki ze znakiem ostrzegawczym umieszczone w otworach na narzędzie

Oznaczenie


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

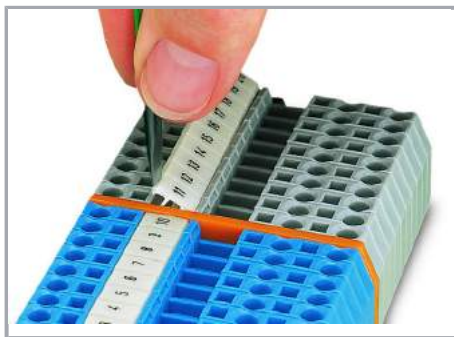

Opis za pomocą oznaczników WMB

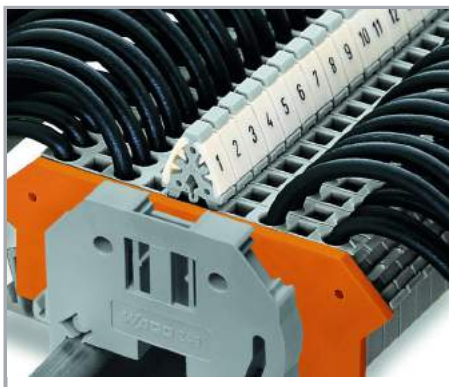

Opis złączy przy pomocy podwójnych podstawek oznacznika (209-128)

Złączki z miejscem na opis z boku

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.