


Karta katalogowa | Numer produktu: 280-833

4-przewodowa złączka przelotowa; 2,5 mm²; opis na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/280-833


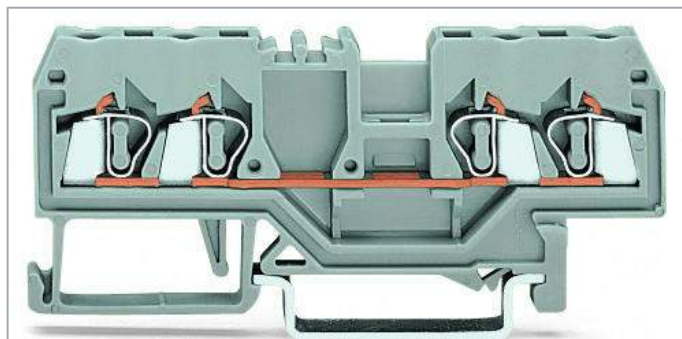


i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Kolor:

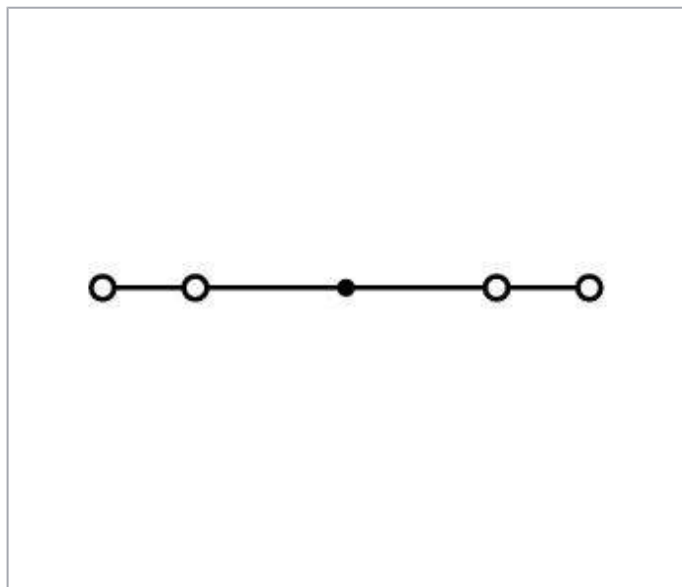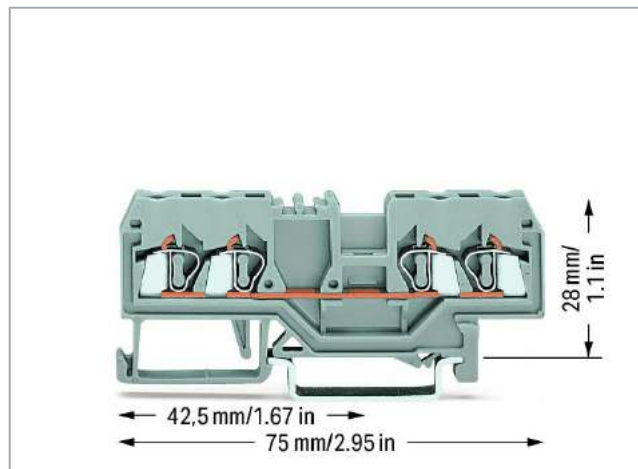

Opis artykułu

wskazówka:

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Podłączanie przewodów aluminiowych

Złączki WAGO z zaciskiem sprężynowym umożliwiają również podłączanie jednodrutowych przewodów aluminiowych o przekroju do 4 mm², przy zastosowaniu pasty stykowej Alu-Plus.

Zalety pasty stykowej Alu-Plus:

- Likwiduje automatycznie warstwę tlenków w momencie zakleszczenia przewodu
- Zapobiega ponownemu utlenieniu miejsca styku
- Zapobiega korozji elektrolitycznej pomiędzy przewodami aluminiowymi i miedzianymi (w obrębie jednej złączki)
- Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną

W przypadku połączeń sprężynowych z zastosowaniem techniki zacisku CAGE CLAMP® **przewód aluminiowy należy oczyścić**, a bezpośrednio potem podłączyć do zacisku wypełnionego pastą stykową „Alu-Plus”.

Pastę stykową Alu-Plus WAGO można także przed podłączeniem **dodatkowo** nałożyć na całą powierzchnię przewodu aluminiowego.

Należy ponadto pamiętać o dostosowaniu prądów znamionowych do mniejszej obciążalności prądowej przewodów aluminiowych wg następującej zależności:

2,5 mm² = 16 A

4 mm² = 22 A

Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe zgodnie z	IEC/EN 60947-7-1
napięcie znamionowe (III / 3)	800 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	8 kV
prąd znamionowy	20 A
legenda parametrów znamionowych	(III/3) ± kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 cal
łączna liczba zacisków	4

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła
wskazówka dot. przekroju przewodu	12 AWG: THHN, THWN

Wymiary

szerokość	5 mm / 0.197 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	28 mm / 1.102 inch
głębokość	75 mm / 2.953 inch

Dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	Szyna montażowa TS 35
płaszczyzna opisu	opis na środku

Dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	Poliamid (PA66)
obciążenie ogniowe	0,147 MJ
masa	9,2 g

Dane handlowe

Grupa produktów	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918311328
Nr taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2157201.01
	CSA	C22.2	1536071

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



DEKRA Certification B.V.

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20- HG1941090- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/E0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20170731- E45172

Przeciwzłące

Powiązane produkty

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
 ul. Piękna 58 a
 50-506 Wrocław
 Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
 Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
 Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Push-In type wire jumper

**Nr kat.: 249-123**Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 180 mm; czarnywww.wago.com/249-123**Nr kat.: 249-125**

Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; dł. 60 mm; czarny

www.wago.com/249-125**Nr kat.: 249-126**Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 110 mm; czarnywww.wago.com/249-126**Nr kat.: 249-127**Wtykane mostki przewodowe; 0,75 mm²; z izolacją; dł. 250 mm; czarnywww.wago.com/249-127

Insulation stop

**Nr kat.: 280-470**blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek; białywww.wago.com/280-470**Nr kat.: 280-471**blokada izolacji; 0,25 - 0,5 mm²; 5 szt. / pasek; jasnoszarywww.wago.com/280-471**Nr kat.: 280-472**blokada izolacji; 0,75 - 1 mm²; 5 szt. / pasekwww.wago.com/280-472

Marking accessories

**Nr kat.: 2009-115**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-115**Nr kat.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-115/000-002**Nr kat.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/2009-115/000-006**Nr kat.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/2009-115/000-007**Nr kat.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

www.wago.com/2009-115/000-012**Nr kat.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	green	www.wago.com/2009-115/000-017
	Nr kat.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Nr kat.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Nr kat.: 209-128 adapter; szara	www.wago.com/209-128
	Nr kat.: 209-140 podstawki oznacznika grupowego; szara	www.wago.com/209-140
	Nr kat.: 209-141 podstawki oznacznika grupowego; szara	www.wago.com/209-141
	Nr kat.: 209-142 podstawki oznacznika grupowego; szara	www.wago.com/209-142
	Nr kat.: 209-185 adapter; szara	www.wago.com/209-185
	Nr kat.: 249-105 podstawki oznacznika grupowego; szara	www.wago.com/249-105
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	www.wago.com/793-501
	Nr kat.: 793-501/000-002 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty	www.wago.com/793-501/000-002
	Nr kat.: 793-501/000-005 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona	www.wago.com/793-501/000-005
	Nr kat.: 793-501/000-006 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski	www.wago.com/793-501/000-006
	Nr kat.: 793-501/000-007 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara	www.wago.com/793-501/000-007
	Nr kat.: 793-501/000-012 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa	www.wago.com/793-501/000-012

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 793-501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-501/000-017**Nr kat.: 793-501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-501/000-023**Nr kat.: 793-501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-501/000-024**Nr kat.: 793-5501**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

www.wago.com/793-5501**Nr kat.: 793-5501/000-002**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; żółty

www.wago.com/793-5501/000-002**Nr kat.: 793-5501/000-005**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; czerwona

www.wago.com/793-5501/000-005**Nr kat.: 793-5501/000-006**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; niebieski

www.wago.com/793-5501/000-006**Nr kat.: 793-5501/000-007**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; szara

www.wago.com/793-5501/000-007**Nr kat.: 793-5501/000-012**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; pomarańczowa

www.wago.com/793-5501/000-012**Nr kat.: 793-5501/000-017**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; zielony

www.wago.com/793-5501/000-017**Nr kat.: 793-5501/000-023**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; jasnozielony

www.wago.com/793-5501/000-023**Nr kat.: 793-5501/000-024**

tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; fioletowy

www.wago.com/793-5501/000-024**tools****Nr kat.: 210-657**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wersja krótka

www.wago.com/210-657**Nr kat.: 210-658**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowna; wersja krótka

www.wago.com/210-658

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 210-720**

przrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem

www.wago.com/210-720**Jumper****Nr kat.: 210-103**

łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; czarny

www.wago.com/210-103**Nr kat.: 210-123**

łańcuchowy mostek przewodowy; z izolacją; niebieski

www.wago.com/210-123**Nr kat.: 280-402**

mostek; z izolacją; szara

www.wago.com/280-402**Nr kat.: 280-409**

mostek; z izolacją; szara

www.wago.com/280-409**Nr kat.: 280-422**

mostek; z izolacją; żółtozielony

www.wago.com/280-422**Nr kat.: 280-482**

mostek; 2-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-482**Nr kat.: 280-483**

mostek; 3-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-483**Nr kat.: 280-484**

mostek; 4-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-484**Nr kat.: 280-485**

mostek; 5-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-485**Nr kat.: 280-490**

mostek; 10-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-490**Nr kat.: 280-492**

mostek; 2-tor.; z izolacją; szara

www.wago.com/280-492**Nr kat.: 284-414**

Mostki redukcyjne; z izolacją; szara

www.wago.com/284-414**Nr kat.: 709-110**łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarnywww.wago.com/709-110**Nr kat.: 709-111**łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarnywww.wago.com/709-111**Nr kat.: 709-112**łańcuchowy mostek przewodowy; 2,5 mm²; z izolacją; czarnywww.wago.com/709-112**Nr kat.: 780-452**

Mostki omijające; z 1 na 2; z izolacją; szara

www.wago.com/780-452**Nr kat.: 780-453**

Mostki omijające; z 1 na 3; z izolacją; szara

www.wago.com/780-453

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 780-454 Mostki omijające; z 1 na 4; z izolacją; szara	www.wago.com/780-454
	Nr kat.: 780-455 Mostki omijające; z 1 na 5; z izolacją; szara	www.wago.com/780-455
	Nr kat.: 780-456 Mostki omijające; z 1 na 6; z izolacją; szara	www.wago.com/780-456
	Nr kat.: 780-457 Mostki omijające; z 1 na 7; z izolacją; szara	www.wago.com/780-457
	Nr kat.: 780-458 Mostki omijające; z 1 na 8; z izolacją; szara	www.wago.com/780-458

End plate

	Nr kat.: 280-334 ścianka rozdzielająca; gr. 2 mm; wystająca; szara	www.wago.com/280-334
	Nr kat.: 280-335 ścianka rozdzielająca; gr. 2 mm; wystająca; pomarańczowa	www.wago.com/280-335
	Nr kat.: 284-336 Ścianka końcowa redukcyjna; gr. 1 mm; w połączeniu ze złączkami 4-przewodowymi 279-831, 280-833 i 281-652; szara	www.wago.com/284-336
	Nr kat.: 284-346 Ścianka końcowa redukcyjna; gr. 1 mm; w połączeniu ze złączkami 4-przewodowymi 279-831, 280-833 i 281-652; pomarańczowa	www.wago.com/284-346

Male plug

	Nr kat.: 231-162/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 2-bieg.; szara	www.wago.com/231-162/003-000
	Nr kat.: 231-163/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 3-bieg.; szara	www.wago.com/231-163/003-000
	Nr kat.: 231-164/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 4-bieg.; szara	www.wago.com/231-164/003-000
	Nr kat.: 231-165/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 5-bieg.; szara	www.wago.com/231-165/003-000
	Nr kat.: 231-166/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 6-bieg.; szara	www.wago.com/231-166/003-000
	Nr kat.: 231-167/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 7-bieg.; szara	www.wago.com/231-167/003-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 231-168/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 8-bieg.; szara	www.wago.com/231-168/003-000
	Nr kat.: 231-169/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 9-bieg.; szara	www.wago.com/231-169/003-000
	Nr kat.: 231-170/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 10-bieg.; szara	www.wago.com/231-170/003-000
	Nr kat.: 231-171/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 11-bieg.; szara	www.wago.com/231-171/003-000
	Nr kat.: 231-172/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.; szara	www.wago.com/231-172/003-000
	Nr kat.: 231-176/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 16-bieg.; szara	www.wago.com/231-176/003-000
	Nr kat.: 231-180/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 20-bieg.; szara	www.wago.com/231-180/003-000
	Nr kat.: 721-162/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/721-162/003-000
	Nr kat.: 721-163/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/721-163/003-000
	Nr kat.: 721-164/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/721-164/003-000
	Nr kat.: 721-165/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/721-165/003-000
	Nr kat.: 721-166/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/721-166/003-000
	Nr kat.: 721-167/003-000 Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/721-167/003-000
	Nr kat.: 721-168/003-000	

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-168/003-000



Nr kat.: 721-169/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-169/003-000



Nr kat.: 721-170/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-170/003-000



Nr kat.: 721-171/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-171/003-000



Nr kat.: 721-172/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-172/003-000



Nr kat.: 721-173/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-173/003-000



Nr kat.: 721-174/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-174/003-000



Nr kat.: 721-175/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 15-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-175/003-000



Nr kat.: 721-176/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-176/003-000



Nr kat.: 721-180/003-000

Wtyk do złączek listwowych; 1.2 x 1.2 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/721-180/003-000

check



Nr kat.: 209-170

Adapter pomiarowy; szer. 8,3 mm; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm; do złączek 1,5 mm² - 10 mm²; szara

www.wago.com/209-170



Nr kat.: 249-106

Wtykany moduł pomiarowy typu B; do montażu zatrzaskowego; 1,50 mm²; szara

www.wago.com/249-106



Nr kat.: 249-107

Pusty moduł typu B; do montażu zatrzaskowego; do omijania np. zmostkowanych złączek; szara

www.wago.com/249-107



Nr kat.: 249-141

Wtykany moduł pomiarowy typu L; do montażu zatrzaskowego; ze sprężynującym bolcem stykowym; Moduł wewnętrzny; 1,50 mm²; szara

www.wago.com/249-141

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 249-142**

Ustalający moduł pomiarowy typu L; do montażu zatrzaskowego; ze stałym bolcem stykowym; moduł zewnętrzny; 1,50 mm²; szara

www.wago.com/249-142**Nr kat.: 249-143**

Pusty moduł typu L; do montażu zatrzaskowego; do omijania oprzewodowanych złączy; szara

www.wago.com/249-143**Nr kat.: 280-404**

Adapter pomiarowy; szer. 5 mm; do wtyku pomiarowego 210-137 (Ø 2,3 mm); do złączy 1,5 mm² - 4 mm²; szara

www.wago.com/280-404**Nr kat.: 280-418**

Wtykany moduł pomiarowy; do montażu zatrzaskowego; do wszystkich złączy listwowych WAGO z serii 280 i 780 z otworami na mostek w szynie prądowej; szara

www.wago.com/280-418**Nr kat.: 280-419**

Pusty moduł; do montażu zatrzaskowego; do omijania złączy; szara

www.wago.com/280-419**Nr kat.: 281-407**

Wtyk pomiarowy; szer. 6 mm; prąd nominalny 24 A; do 0,08 mm² - 2,5 mm²; 2,50 mm²; szara

www.wago.com/281-407**Female plug****Nr kat.: 232-132/005-000**

gniazda do złączy listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-132/005-000**Nr kat.: 232-132/005-000/039-000**

gniazda do złączy listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-132/005-000/039-000**Nr kat.: 232-133/005-000**

gniazda do złączy listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-133/005-000**Nr kat.: 232-133/005-000/039-000**

gniazda do złączy listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-133/005-000/039-000**Nr kat.: 232-134/005-000**

gniazda do złączy listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-134/005-000**Nr kat.: 232-134/005-000/039-000**

gniazda do złączy listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-134/005-000/039-000**Nr kat.: 232-135/005-000**

gniazda do złączy listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-135/005-000**Nr kat.: 232-135/005-000/039-000**

gniazda do złączy listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-135/005-000/039-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 232-136/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-136/005-000**Nr kat.: 232-136/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-136/005-000/039-000**Nr kat.: 232-137/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 7-bieg.; szara

www.wago.com/232-137/005-000**Nr kat.: 232-137/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.; szara

www.wago.com/232-137/005-000/039-000**Nr kat.: 232-138/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 8-bieg.; szara

www.wago.com/232-138/005-000**Nr kat.: 232-138/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 8-bieg.; szara

www.wago.com/232-138/005-000/039-000**Nr kat.: 232-139/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 9-bieg.; szara

www.wago.com/232-139/005-000**Nr kat.: 232-139/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.; szara

www.wago.com/232-139/005-000/039-000**Nr kat.: 232-140/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/232-140/005-000**Nr kat.: 232-140/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; szara

www.wago.com/232-140/005-000/039-000**Nr kat.: 232-142/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/232-142/005-000**Nr kat.: 232-142/005-000/039-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.; szara

www.wago.com/232-142/005-000/039-000**Nr kat.: 232-146/005-000**

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/232-146/005-000**Nr kat.: 232-146/005-000/039-000**

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; szara

www.wago.com/232-146/005-000/039-000



Nr kat.: 232-147/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 17-bieg.; szara

www.wago.com/232-147/005-000/039-000



Nr kat.: 232-150/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/232-150/005-000



Nr kat.: 232-150/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.; szara

www.wago.com/232-150/005-000/039-000



Nr kat.: 232-232/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-232/005-000



Nr kat.: 232-232/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; szara

www.wago.com/232-232/005-000/039-000



Nr kat.: 232-233/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-233/005-000



Nr kat.: 232-233/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; szara

www.wago.com/232-233/005-000/039-000



Nr kat.: 232-234/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-234/005-000



Nr kat.: 232-234/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; szara

www.wago.com/232-234/005-000/039-000



Nr kat.: 232-235/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-235/005-000



Nr kat.: 232-235/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; szara

www.wago.com/232-235/005-000/039-000



Nr kat.: 232-236/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 6-bieg.; szara

www.wago.com/232-236/005-000

Nr kat.: 232-236/005-000/039-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; szara	www.wago.com/232-236/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-237/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 7-bieg.; szara	www.wago.com/232-237/005-000
	Nr kat.: 232-238/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 8-bieg.; szara	www.wago.com/232-238/005-000
	Nr kat.: 232-239/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 9-bieg.; szara	www.wago.com/232-239/005-000
	Nr kat.: 232-240/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 10-bieg.; szara	www.wago.com/232-240/005-000
	Nr kat.: 232-240/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; szara	www.wago.com/232-240/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-242/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 12-bieg.; szara	www.wago.com/232-242/005-000
	Nr kat.: 232-242/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.; szara	www.wago.com/232-242/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-246/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 16-bieg.; szara	www.wago.com/232-246/005-000
	Nr kat.: 232-246/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; szara	www.wago.com/232-246/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-250/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; raster 5 mm; 20-bieg.; szara	www.wago.com/232-250/005-000
	Nr kat.: 232-250/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.; szara	www.wago.com/232-250/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-732/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-732/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 232-733/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-733/005-000
	Nr kat.: 232-734/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-734/005-000
	Nr kat.: 232-734/005-000/039-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-734/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-735/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-735/005-000
	Nr kat.: 232-735/005-000/039-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-735/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-736/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-736/005-000
	Nr kat.: 232-736/005-000/039-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-736/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-738/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; 8-bieg.; szara	www.wago.com/232-738/005-000
	Nr kat.: 232-740/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-740/005-000
	Nr kat.: 232-742/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; szara	www.wago.com/232-742/005-000
	Nr kat.: 232-832/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 2-bieg.; szara	www.wago.com/232-832/005-000
	Nr kat.: 232-833/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 3-bieg.; szara	www.wago.com/232-833/005-000
	Nr kat.: 232-834/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 4-bieg.; szara	www.wago.com/232-834/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

	Nr kat.: 232-836/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 6-bieg.; szara	www.wago.com/232-836/005-000
	Nr kat.: 232-836/005-000/039-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; Zaczep ryglujący; raster 7,5 mm; 6-bieg.; szara	www.wago.com/232-836/005-000/039-000
	Nr kat.: 232-840/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 10-bieg.; szara	www.wago.com/232-840/005-000
	Nr kat.: 232-842/005-000 gniazdo THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja kątowna; raster 7,5 mm; 12-bieg.; szara	www.wago.com/232-842/005-000
	Nr kat.: 722-132/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-132/005-000
	Nr kat.: 722-132/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-132/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-133/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-133/005-000
	Nr kat.: 722-133/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-133/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-134/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-134/005-000
	Nr kat.: 722-134/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-134/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-135/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-135/005-000
	Nr kat.: 722-135/005-000/039-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-135/005-000/039-000
	Nr kat.: 722-136/005-000 gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary	www.wago.com/722-136/005-000

Nr kat.: 722-136/005-000/039-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-136/005-000/039-000



Nr kat.: 722-137/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-137/005-000



Nr kat.: 722-137/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-137/005-000/039-000



Nr kat.: 722-138/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-138/005-000



Nr kat.: 722-138/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-138/005-000/039-000



Nr kat.: 722-139/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-139/005-000



Nr kat.: 722-139/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-139/005-000/039-000



Nr kat.: 722-140/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-140/005-000



Nr kat.: 722-140/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-140/005-000/039-000



Nr kat.: 722-141/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-141/005-000



Nr kat.: 722-142/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-142/005-000



Nr kat.: 722-142/005-007/039-000

gniazda do złączek listwowych; szara

www.wago.com/722-142/005-007/039-000



Nr kat.: 722-143/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-143/005-000

Nr kat.: 722-144/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-144/005-000



Nr kat.: 722-144/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-144/005-000/039-000



Nr kat.: 722-145/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 15-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-145/005-000



Nr kat.: 722-146/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-146/005-000



Nr kat.: 722-146/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-146/005-000/039-000



Nr kat.: 722-150/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-150/005-000



Nr kat.: 722-150/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja prosta; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-150/005-000/039-000



Nr kat.: 722-232/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-232/005-000



Nr kat.: 722-232/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 2-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-232/005-000/039-000



Nr kat.: 722-233/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-233/005-000



Nr kat.: 722-233/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 3-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-233/005-000/039-000



Nr kat.: 722-234/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-234/005-000



Nr kat.: 722-234/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 4-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-234/005-000/039-000

Nr kat.: 722-235/005-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-235/005-000



Nr kat.: 722-235/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 5-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-235/005-000/039-000



Nr kat.: 722-236/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-236/005-000



Nr kat.: 722-236/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 6-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-236/005-000/039-000



Nr kat.: 722-237/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-237/005-000



Nr kat.: 722-237/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 7-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-237/005-000/039-000



Nr kat.: 722-238/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 8-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-238/005-000



Nr kat.: 722-239/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-239/005-000



Nr kat.: 722-239/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 9-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-239/005-000/039-000



Nr kat.: 722-240/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-240/005-000



Nr kat.: 722-240/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 10-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-240/005-000/039-000



Nr kat.: 722-241/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 11-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-241/005-000



Nr kat.: 722-242/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-242/005-000

Nr kat.: 722-242/005-000/039-000

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 12-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-242/005-000/039-000



Nr kat.: 722-243/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 13-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-243/005-000



Nr kat.: 722-244/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-244/005-000



Nr kat.: 722-244/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 14-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-244/005-000/039-000



Nr kat.: 722-246/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-246/005-000



Nr kat.: 722-246/005-000/039-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; Zaczep ryglujący; raster 5 mm; 16-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-246/005-000/039-000



Nr kat.: 722-250/005-000

gniazda do złączek listwowych; 0.6 x 1 mm pins; konstrukcja kątowna; 100% ochrony przed błędnym wetknięciem; raster 5 mm; 20-bieg.; jasnoszary

www.wago.com/722-250/005-000

assembling



Nr kat.: 209-106

podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35; szara

www.wago.com/209-106



Nr kat.: 249-116

bezsłubowa blokada końcowa; szer. 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szara

www.wago.com/249-116



Nr kat.: 709-153

pokrywa; typ 1; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 1; dł. 1 m; transparentny

www.wago.com/709-153

plug



Nr kat.: 280-803

Puste wtyki; szer. 10 mm; typ 4; 2-bieg.; szara

www.wago.com/280-803



Nr kat.: 280-803/281-411

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą 1N4007; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-411



Nr kat.: 280-803/281-413

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona; 24 V DC; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-413



Nr kat.: 280-803/281-414

wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona; 48 V DC; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-414

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Nr kat.: 280-803/281-415
 wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-415



Nr kat.: 280-803/281-416
 wtyk funkcyjny; 2-bieg.; LED czerwona; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-416



Nr kat.: 280-803/281-417
 wtyk funkcyjny; 2-bieg.; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-417



Nr kat.: 280-803/281-418
 wtyk funkcyjny; 2-bieg.; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-418



Nr kat.: 280-803/281-420
 wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostowniczą i LED; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-420



Nr kat.: 280-803/281-421
 wtyk funkcyjny; 2-bieg.; z diodą prostowniczą i LED; szer. 10 mm; szara

www.wago.com/280-803/281-421

Carrier rail



Nr kat.: 210-112
 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm

www.wago.com/210-112



Nr kat.: 210-113
 Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715

www.wago.com/210-113



Nr kat.: 210-114
 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715

www.wago.com/210-114




Nr kat.: 210-115
 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm

www.wago.com/210-115



Nr kat.: 210-118
 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-118



Nr kat.: 210-196
 aluminiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715; srebrny

www.wago.com/210-196



Nr kat.: 210-197
 stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715

www.wago.com/210-197



Nr kat.: 210-198
 miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715; miedziany

www.wago.com/210-198



Nr kat.: 210-504
 stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągną; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-504

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
 ul. Piękna 58 a
 50-506 Wrocław
 Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
 Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
 Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Nr kat.: 210-505**

stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciąglą; zgodnie z EN 60715

www.wago.com/210-505**Nr kat.: 210-506**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciąglą; wg EN 60715

www.wago.com/210-506**Nr kat.: 210-508**

stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciąglą; wg EN 60715

www.wago.com/210-508**Protective Warning Marker****Nr kat.: 280-415**

zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek; żółty

www.wago.com/280-415**ferrule****Nr kat.: 216-101**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

www.wago.com/216-101**Nr kat.: 216-102**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

www.wago.com/216-102**Nr kat.: 216-103**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

www.wago.com/216-103**Nr kat.: 216-104**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie

www.wago.com/216-104**Nr kat.: 216-201**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; biały

www.wago.com/216-201**Nr kat.: 216-202**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; szara

www.wago.com/216-202**Nr kat.: 216-203**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czerwona

www.wago.com/216-203**Nr kat.: 216-204**

tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; czarny

www.wago.com/216-204**Nr kat.: 216-301**

tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; żółty

www.wago.com/216-301**Nr kat.: 216-302**

tulejka przewodowa; Tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie; zielony

www.wago.com/216-302

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

280-833 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 3,3 kB	Do pobrania
-----------------------------	------------	---------------	-------------

280-833 doc - Datei	2017-02-28	doc 24,6 kB	Do pobrania
------------------------	------------	----------------	-------------

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf 2,1 MB	Do pobrania
------------------------	------------	---------------	-------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 280-833	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 280-833	URL	Do pobrania
---------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 280-833	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 280-833	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

Wskazówki dotyczące obsługi

Montaż


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Montaż zatrzaskowy złączki na szynie

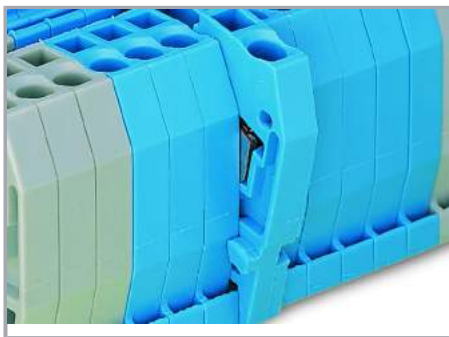

Wypusty zapobiegają montażowi złączki odwrotną stroną.

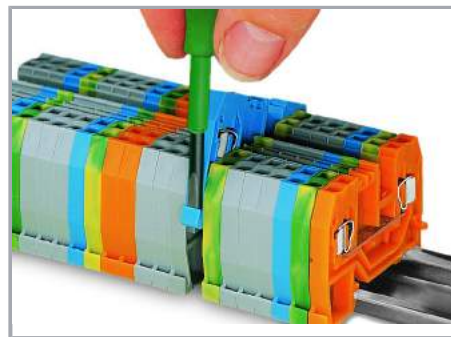

Demontaż pojedynczej złączki z listwy zaciskowej




Zgodnie z EN 60947-7-2 (VDE 0611, część 3), stalowe szyny montażowe nie mogą być stosowane jako szyny zbiorcze PEN (PEN = przewód ochronny i neutralny).

Podłączanie przewodów

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

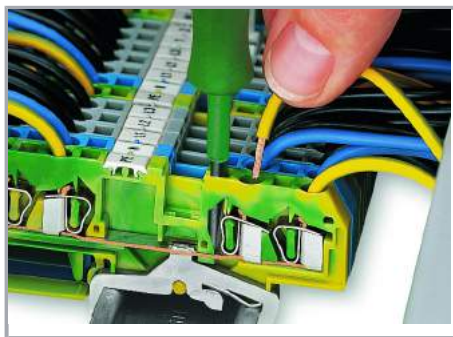

Zacisk CAGE CLAMP®

Montaż przewodów

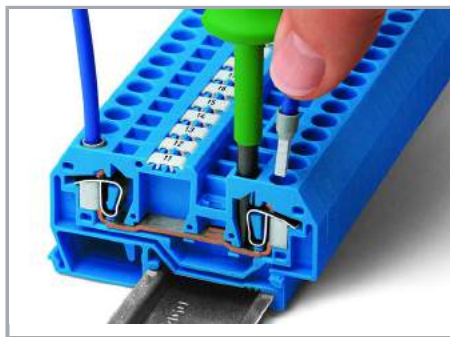


Zacisk CAGE CLAMP®

Montaż przewodów

Przy zastosowaniu przewodów o przekroju znamionowym z zaciśniętą tulejką należy wybrać złączkę o jeden stopień przekroju większą.



Montaż blokady izolacji

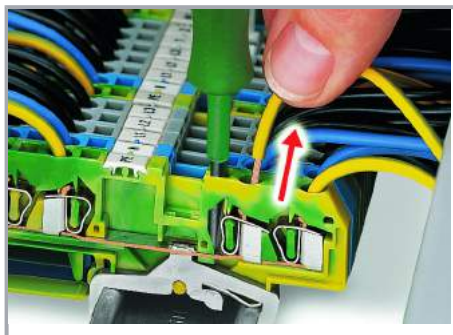

Zacisk CAGE CLAMP®


Demontaż przewodu

Mostkowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

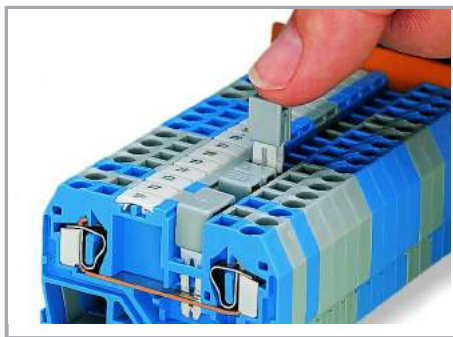


Mostkowanie przy pomocy mostka poprzecznego (280-402)

Mostki poprzeczne wsunąć do oporu!

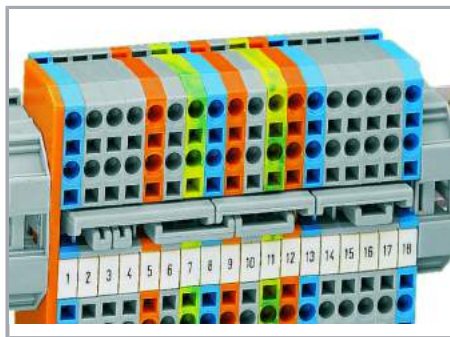

Mostki omijające przeznaczone są do realizowania nawet najbardziej wyrafinowanych połączeń. Mostki zawsze wciskać do oporu!

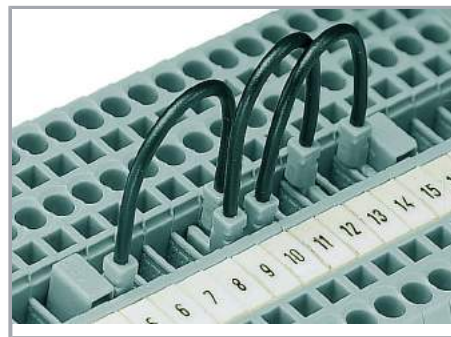

Mostek przewodowy

Przy rozbudowanych układach rozruchu maszyn lub sterowania często pojawia się konieczność dodatkowego łączenia złączek listwowych znacznie oddalonych od siebie. Idealnym rozwiązaniem są w tym przypadku wtykane, chronione przed dotykiem bezpośrednie mostki przewodowe.


Oferta obejmuje mostki przewodowe do złączek listwowych z serii 279 (1,5 mm²), 280 /775/780 (2,5 mm²) i 281/769/776/777/781 oraz 880 (4 mm²) w trzech różnych długościach: 60 mm, 110 mm i 250 mm. W zależności od szerokości złączek mogą one omijać maksymalnie 60 złączek (patrz tabela u dołu).

W przypadku serii 279 można podłączyć tylko jedną końcówkę mostka przewodowego do jednej złączki, natomiast w przypadku serii 280/775/780 i 281/776 /777/781 w miejscu mostkowania można wetknąć dwie końcówki. W ten sposób łączy się łańcuchowo poszczególne złączki. W przypadku serii 280/769/775/780/880 i 281 /776/777/781 w jednej złączce można równocześnie zastosować dwa rodzaje mostkowania (przewodowy i poprzeczny).


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

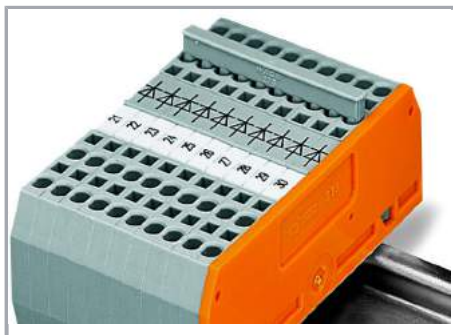


Mostkowanie przy użyciu grzebieni mostkujących
Grzebień mostkujący wciskać do oporu!

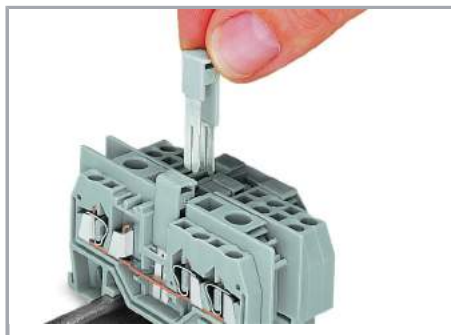

Mostkowanie złączki do większych przekrojów ze złączką do mniejszych przekrojów przy pomocy mostków redukcyjnych


Pomiar

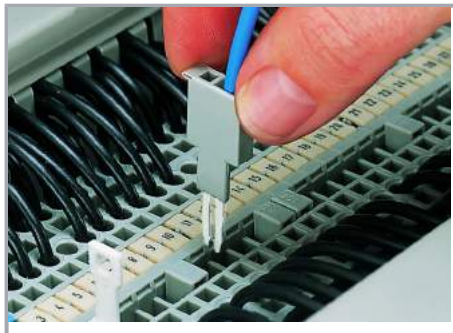

Pomiar za pomocą wtyku pomiarowego
Wtyk pomiarowy z zaciskiem CAGE CLAMP®



Moduły pomiarowe typu L z zaciskiem CAGE CLAMP®

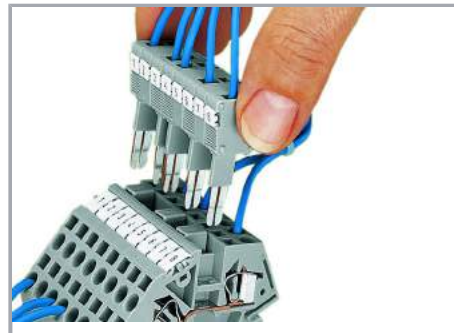


Moduły pomiarowe typu B z zaciskiem CAGE CLAMP®

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

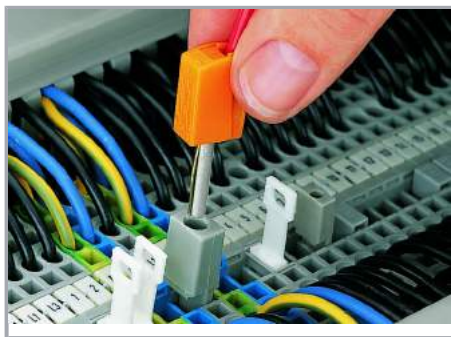


Pomiar za pomocą wtyku pomiarowego

Tu przy wykorzystaniu adaptera pomiarowego (209-170)



Listwę pomiarową typu B wtyka się bezpośrednio w otwory na mostki w szynie prądowej.

Pokrywa

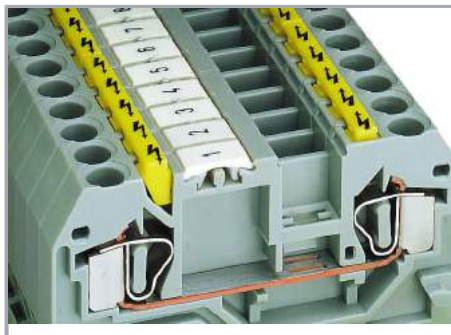


Zaślepki ze znakiem ostrzegawczym umieszczone w otworach na narzędzie

Oznaczenie


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

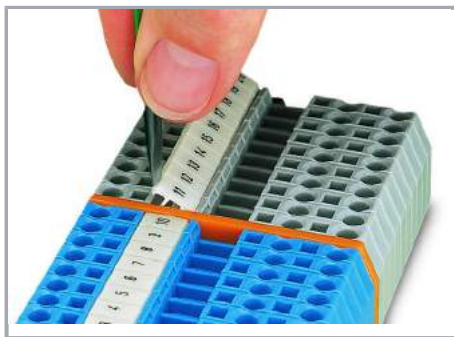

Opis za pomocą oznaczników WMB

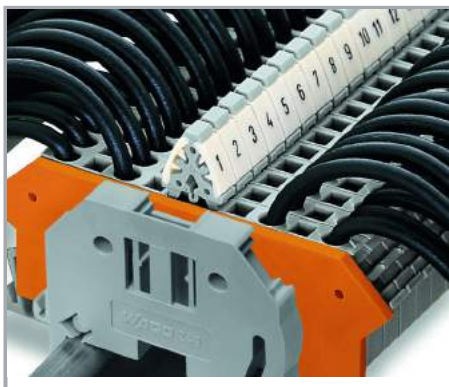

Opis złączy przy pomocy podwójnych podstawek oznacznika (209-128)

Złączki z miejscem na opis z boku

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.