


## 4-przewodowa złączka bezpiecznikowa - 2002-1811/1000-541

do aparatu wkł. bezpiecz. 5 x 20 mm 12 - 30 V, szara

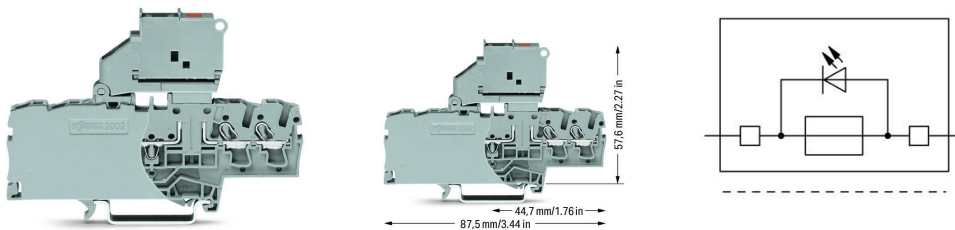

### Informacje ogólne

GTIN/EAN	4045454790073
Nazwa producenta	WAGO
ID produktu wg producenta	2002-1811/1000-541
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85369095990

### Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa z bezpiecznikiem (EC000899)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj uchwyty bezpiecznika	Uchylny
Rodzaj wskaźnika zadziałania	LED
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania	15..30 V
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania	AC
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,25..4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0,75..2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,75..4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,25..2,5 mm <sup>2</sup>
Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	6 A
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk sprężynowy
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Zacisk sprężynowy
Liczba poziomów	1
Pozycja połączenia	Z góry / u góry
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	105..105 °C
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0

Szerokość / rozmiar rastra	6,2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	57,6 mm
Długość	87,5 mm
Wymagana płytki zamykająca	Nie
Kolor	Szary