


PARATHOM PRO MR16 20 dim 36° 3,6W/930 GU5.3

Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z możliwością regulacji strumienia. Cechy produktu: Zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych. Ściemnialne. Trzonek: GU5.3. Lampa wykonana ze szkła. Wysoki wskaźnik oddawania barw (Ra: 97). Trwałość: do 40 000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Bezstopniowe ściemnianie. Bardzo wysoka kompatybilność ze ściemniaczem, patrz również "www.ledvance.com/dim". Kompatybilny z wieloma popularnymi statecznikami konwencjonalnymi i elektronicznymi (patrz także <[Hyperlink target = "https://www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps">lista kompatybilności</Hyperlink>](https://www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps)). Obszar zastosowań: Sklepy i pomieszczenia wystawowe. Zastosowania domowe. Zastosowania komercyjne. Oświetlenie akcentujące. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).

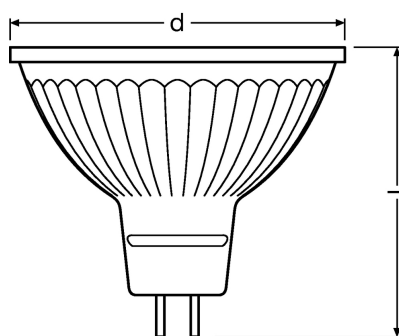

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075431638
Alt. ID produktu	4058075431645
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075431638
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	PARATHOM® PRO MR16
Kraj pochodzenia	Niemcy
KGO	0,10
Kod celný	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	12..12 V
Prąd znamionowy	620..620 mA
Współczynnik mocy	0,50
Moc lampy	4,50..4,50 W
Rodzaj napięcia	AC/DC
Strumień świetlny	230..230 lm
Skuteczność świetlna	51 lm/W
Światłość	560 cd

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90-100
Kształt bańki	Reflektor/odbłyśnik
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Trzonek	GU5,3
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM3
Możliwość ściemniania	Tak
Średnica	51,0 mm
Długość	46,0 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,19
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A+
Minimalna liczba cykli załączeń	100000
Zużycie energii przez 1000 godzin	4 kWh
Średnia trwałość znamionowa	40000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075431638
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075431645
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1239294
--------	---------