


SubstiTUBE® PRO UO UN 15 W/4000K 1200 mm

Tuby LED do zasilania przez stateczniki elektroniczne, stateczniki magnetyczne i bezpośrednio z sieci 230V, nietłukące. Cechy produktu: Wykonana ze szkła tuba LED T8 z trzonkiem G13. Zgodność z konwencjonalnymi statecznikami i wieloma popularnymi statecznikami elektronicznymi (patrz również "compatibility list") i zasilaniem sieciowym. Niskie tętnienie światła zgodnie z UE 2019/2020. Rurka lampy wykonana ze szkła z zabezpieczeniem przed odłamkami z myślą o zastosowaniach w przemyśle spożywczym. Bez rtęci, zgodne z RoHS. Stopień ochrony: IP20. Trwałość do 60 000 godzin. Korzyści ze stosowania produktu: Dzięki szklanej konstrukcji lampa nie ugina się. Ochrona przed odpryskami dzięki specjalnej powłoce PET. Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach. Wysokie natężenie oświetlenia dla zaawansowanych zadań oświetleniowych. Łatwa instalacja. Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C. Supermarkety i domy towarowe. Przemysł.

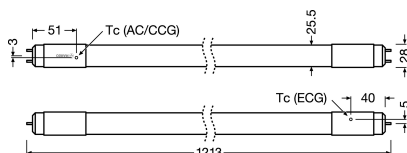

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075546813
Nazwa producenta	LEDVANCE GmbH
ID produktu wg producenta	4058075546813
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	SubstiTUBE® PRO UO UN
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	85..85 mA
Współczynnik mocy	0,90
Moc lampy	15..15 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	2400..2400 lm
Skuteczność świetlna	160 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Rodzaj szkła/pokrywy	Matowy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K

Trzonek	G13
Kolor	Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	25,5 mm
Długość	1213 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,09
Typ bańki	T8
Klasa efektywności energetycznej	A++
Minimalna liczba cykli załączeń	200000
Współczynnik harmonicznych (THD)	19
Zużycie energii przez 1000 godzin	15 kWh
Średnia trwałość znamionowa	60000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075546813
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075546820
-------------------------	---------------