


LINEARlight FLEX© POWER 1200 -G3-830-09

Korzyści ze stosowania produktu: Color uniformity better than 2 SDCM on the entire LED strip and between strips. Duży wybór barw światła. Ogromna swoboda w projektowaniu dzięki elastyczności i możliwości cięcia modułu. Łatwy montaż i podłączenie. Podłączenie bez użycia narzędzi dzięki opcjonalnemu CONNECTsystem. Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej z tyłu. Wyjątkowe wzornictwo i wysoka jakość materiałów. Cechy produktu: Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania. Strumień świetlny: do 1200 lm/m. Obszar zastosowań: Oświetlenie fasad budynków. Oświetlenie faset. Integracja z sufitem. Integracja ścienna. Wyposażenie / Akcesoria: Uprozczone połączenie z dopasowanym systemem CONNECTsystem jako opcja. Szybki montaż za pomocą systemu SLIM TRACK System jako opcja.

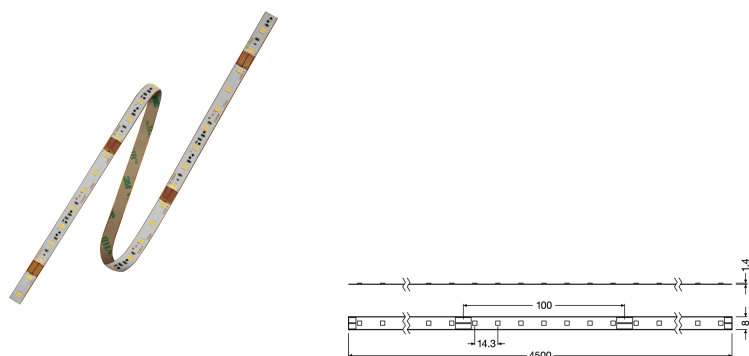

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4052899953086
Alt. ID produktu	4052899954274
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4052899953086
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	LINEARlight FLEX POWER 1200
Kraj pochodzenia	Włochy
Kod celny	94054039

Opis ETIM

Klasa	Węze i taśmy świetlne (EC002706)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Model	Taśma
Źródło światła	LED, niewymienne
Liczba źródeł światła na metr	70
Liczba źródeł światła na stopę	21
Moc lampy na metr	8,9 W
Moc lampy na stopę	2,7 W
Strumień świetlny na metr	1200 lm
Rodzaj napięcia	DC
Napięcie lampy	24..24 V
Kąt rozsyłu światła	120 °

Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	60000 h
Stopień ochrony (IP)	IP00
Maksymalna moc zestawu	80 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Szerokość	8 mm
Wysokość/głębokość	1,4 mm
Długość	9000 mm
Minimalny kąt zgięcia	20 mm
Długość pojedynczego segmentu	100 mm
Z końcówką	Nie
Z zestawem połączeniowym	Tak
Z pokrywą ochronną	Nie
Model samoprzylepny	Tak
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4052899953086
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4052899954274
-------------------------	---------------