


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY SUP -SE/P + SILICONE SEAL

Connectors for LED Strips Superior Class | Złącze do profesjonalnych pasków LED

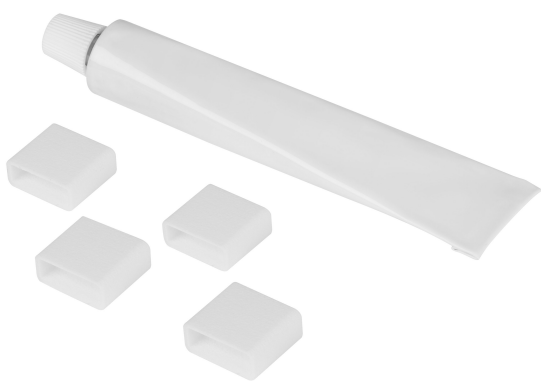

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie zewnętrzne

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	nie dotyczy
Rodzaj prądu	nie dotyczy

WYMIARY I WAGA

Długość	17,0 mm
Szerokość	11,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	11,0 mm
Wysokość	6,5 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	6,5 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	nie dotyczy
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	nie dotyczy
Masa produktu	4,23 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
----------------	---------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+50 °C

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	nie dotyczy
--------------------	-------------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	0...+30 °C
----------------------------------	------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075304666	Karton wysyłkowy 200	213 mm x 213 mm x 215 mm	974.00 g	9.75 dm ³
4058075304673	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 800	439 mm x 439 mm x 233 mm	4663.00 g	44.90 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.