



Przełącznik czasowy, 1W, 0.05s-100h, 24-240V50/60Hz, 24-240VDC, 0 opóźnionym zadziałaniu


Typ ETR4-11-A
Catalog No. 031882
Alternate Catalog No. XTTR6A100HS11B

Program dostaw

Asortyment			Przełącznik czasowy ETR4
Funkcja podstawowa			Przełącznik czasowy
Funkcja			o opóźnionym zadziałaniu
			Funkcja czasowa ustawiona na stałe
Liczba zestawów przełącznych			1
Przedział czasu			0,05 s - 100 h
Przedział czasu			0,05 - 1 s 0,15 - 3 s 0,5 - 10 s 1,5 - 30 s 5 - 100 s 15 - 300 s 1,5 - 30 min 15 - 300 min 1,5 - 30 h 5 - 100 h

Znamionowy prąd pracy

AC-14			
300 V	I_e	A	3
380 V 400 V 415 V	I_e	A	3
			Wartość obowiązuje od wersji 001.
AC-15			
220 V 230 V 240 V	I_e	A	3
300 V	I_e	A	3
380 V 400 V 415 V	I_e	A	3
			Wartość obowiązuje od wersji 001.
Zakresy napięć	U_{LN}	V	24 - 240 V AC, 50/60 Hz 24 - 240 V DC
Szerokość		mm	22.5



Nazwa przyłącza zgodnie z EN 50042

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			Normą IEC/EN 61812 VDE 0435
Trwałość, mechaniczna			
z uruchamianiem AC	cykle łączenia $\times 10^6$		30
z uruchamianiem DC	cykle łączenia $\times 10^6$		30
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia			
Temperatura otoczenia przy składowaniu	°C		- 45 - + 85
otwarte	°C		-25 - +60
zabudowany	°C		- 25 - + 45
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)			

Udar półsinus 20 ms		g	
Zestyk zwierny		g	4
stopień ochrony			
Zaciski			IP20
Ciężar		kg	0.1
Przekrój doprowadzeń		mm ²	
przewód pojedynczy		mm ²	1 x (0,5 - 2,5) 2 x (0,5 - 1,5)
Linka z tulejką		mm ²	1 x (0,5 - 2,5) 2 x (0,5 - 1,5)
Drut lub linka		AWG	1 x (20 - 14)

Styki

Odporność na udar napięciowy	U _{imp}	V AC	4000
Odporność na udar napięciowy	U _{imp}	V AC	6000
			Wartość obowiązuje od wersji 001.
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/2
Znamionowe napięcie izolacji	U _i	V AC	400
Znamionowe napięcie izolacji	U _i	V AC	600
			Wartość obowiązuje od wersji 001.
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V AC	300
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V AC	440
			Wartość obowiązuje od wersji 001.
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140			
między cewką a zestykami pomocniczymi		V AC	250
między zestykami pomocniczymi		V AC	250
Zdolność włączania			
AC-14 cos φ = 0,3 400 V		A	48
AC-15 cos φ = 0,3 220 V		A	50
DC-11 L/R ≤ 40 ms		x I _e	1.1
Zdolność wyłączeniowa			
AC-14 cos φ = 0,3 440 V		A	3
AC-15 cos φ = 0,3 220 V		A	3
DC-11 L/R ≤ 40 ms		x I _e	1.1
Znamionowy prąd pracy	I _e	A	
AC-14	I _e		
380 V 400 V 415 V	I _e	A	3
			Wartość obowiązuje od wersji 001.
AC-14			
440 V	I _e	A	3
AC-15			
220 V 230 V 240 V	I _e	A	3
DC-11			
Wskazówka			Warunki włączania i wyłączania zawsze zgodnie z DC13 L/R, stale zgodnie z danymi
L/R maks. 15 ms		A	
24 V	I _e	A	1.5
L/R maks. 50 ms		A	1.2
Konwencjonalny prąd termiczny	I _{th}	A	6
Odporność na zwarcia bez zgrzania			
Wskazówka			przy bezpośrednim odbiorze z sieci lub transformatora > 1000 VA
maks. zestyk zwierny bezpiecznika topikowego		A gG/gL	6
maks. zestyk rozwierny bezpiecznika topikowego		A gG/gL	6
Maks. organ nadprądowy, 220/230 V		Typ	FAZ-B4/1-HI

Napędy elektromagnetyczny

znamionowe napięcie pracy	U _e	V	
AC			24 - 240

DC			24 - 240
częstotliwość znamionowa AC		Hz	47 - 63
tolerancja w pracy AC min.		x U _c	0,85
tolerancja w pracy AC maks.		x U _c	1,1
tolerancja w pracy DC min.		x U _c	0,7
tolerancja w pracy CD maks.		x U _c	1,1
Pobór mocy			
Moc przyciągania AC		VA	2
Moc ustalająca AC		VA	2
Moc przyciągania DC		W	1.8
Moc ustalająca DC		W	1.8
Czas załączenia		% ED	100
maksymalna częstotliwość załączania		S/h	4000
Minimalny czas trwania komunikatu			
AC		ms	50
DC		ms	30
Dokładność powtarzalności (odchylenie)		%	≤ 0.5
Czas gotowości do powtórzenia (po upływie 100% czasu opóźnienia)		ms	70
Czas zmiany zestyku	t _u	ms	4

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Wyładowania elektrostatyczne (ESD)			
zastosowana norma			IEC/EN 61000-4-2
Przerwa powietrzna		kV	8
Wyładowanie stykowe		kV	6
Pola elektromagnetyczne (RFI)			
zastosowana norma			IEC/EN 61000-4-3
		V/m	80 - 1000 MHz: 10 1.4 - 2 GHz: 3 2.0 - 2.7 GHz: 1
Eliminacja zakłóceń			EN 55011, klasa B (przewodowo) EN 55011, klasa B (promieniowanie)
Burst Impulse		kV	Przewody zasilające: 2 Przewody sygnałowe: 1 zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
impulsy energetyczne (Surge)			2 kV (symetryczne) 4 kV (niesymetryczne) zgodnie z IEC/EN 61000-4-5
Prąd źródłowy zgodnie z IEC/EN 61000-4-6		V	10

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I _n	A	6
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P _{vid}	W	1.4
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P _{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P _{vs}	W	1.8
Zdolność oddawania straty mocy	P _{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Przełączniki (EG000019) / Przełącznik czasowy (EC001439)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Przełącznik przełączający / Przełącznik czasowy (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])			
Rodzaj połączenia elektrycznego			Połączenie śrubowe
Funkcja opóźnionego załączania			Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia			Nie
Funkcja załączania impulsowego			Nie
Funkcja wyłączania impulsowego			Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt			Nie
Funkcja formowania impulsu			Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony			Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony			Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany			Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany			Nie
Z gniazdem wtykowym			Nie
Możliwość sterowania zdalnego			Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania			Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku			Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz		V	24 - 240
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz		V	24 - 240
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC		V	24 - 240
Rodzaj napięcia sterowania			AC/DC
Prąd znamionowy		A	3
Zakres nastawy czasu		s	0.05 - 360000
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny			0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny			0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny			0
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny			0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny			0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny			1
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne			Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym			Nie
Do montażu na szynie TH			Tak
Do montażu czołowego			Nie
Szerokość		mm	23
Wysokość		mm	82
Głębokość		mm	103


Aprobaty

Product Standards			IEC/EN 61812-1; IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Krzywe charakterystyki

Wykresy przebiegu funkcji czasu

Legenda – wskaźnik LED




- ① A2/A1 zmostkowane
- ② A2/A1 niezmostkowane



Czas nie upływa, zestyk 15 - 18 zwarty

Czas upływa, zestyk 15 - 18 zwarty

Czas upływa, zestyk 15 - 18 nie jest zwarty

11 o opóźnionym zadziałaniu

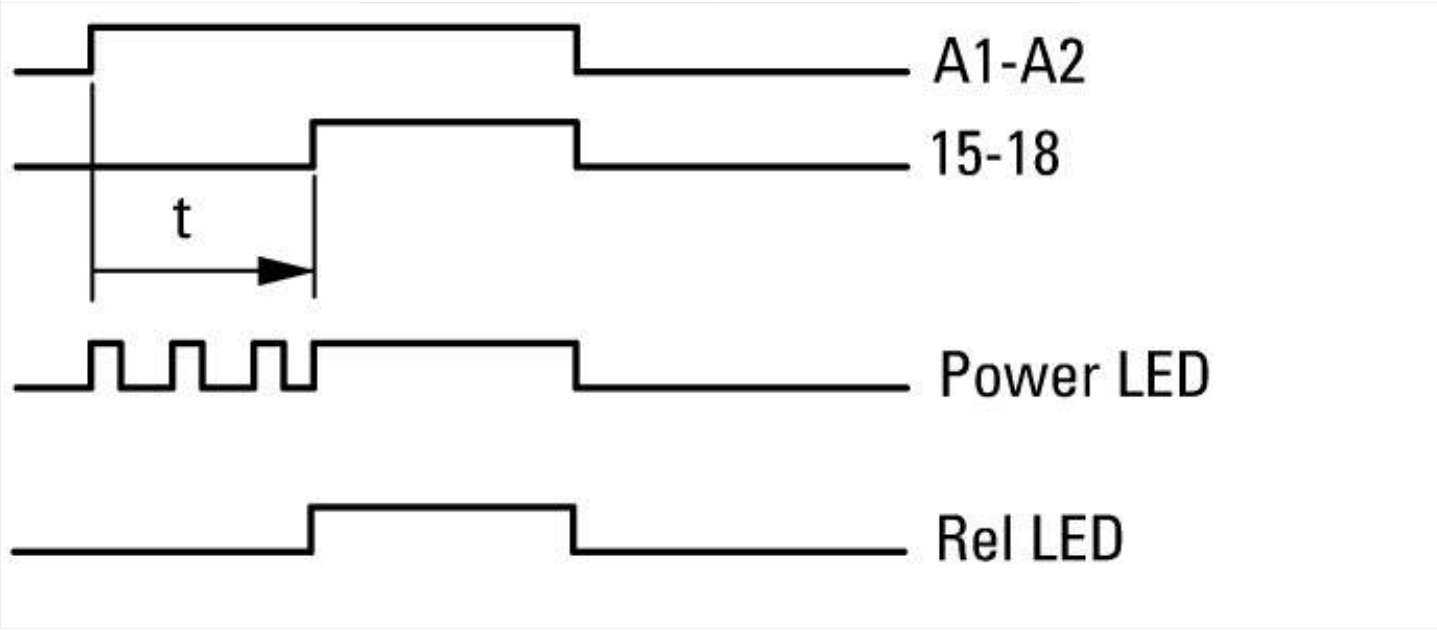

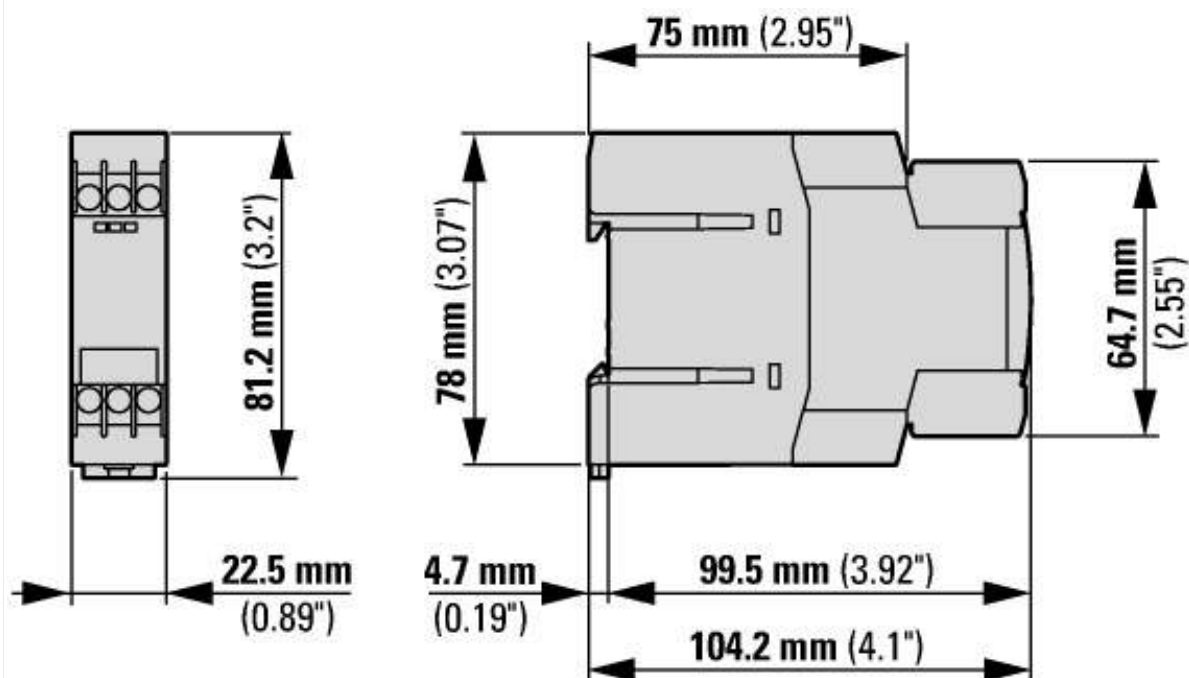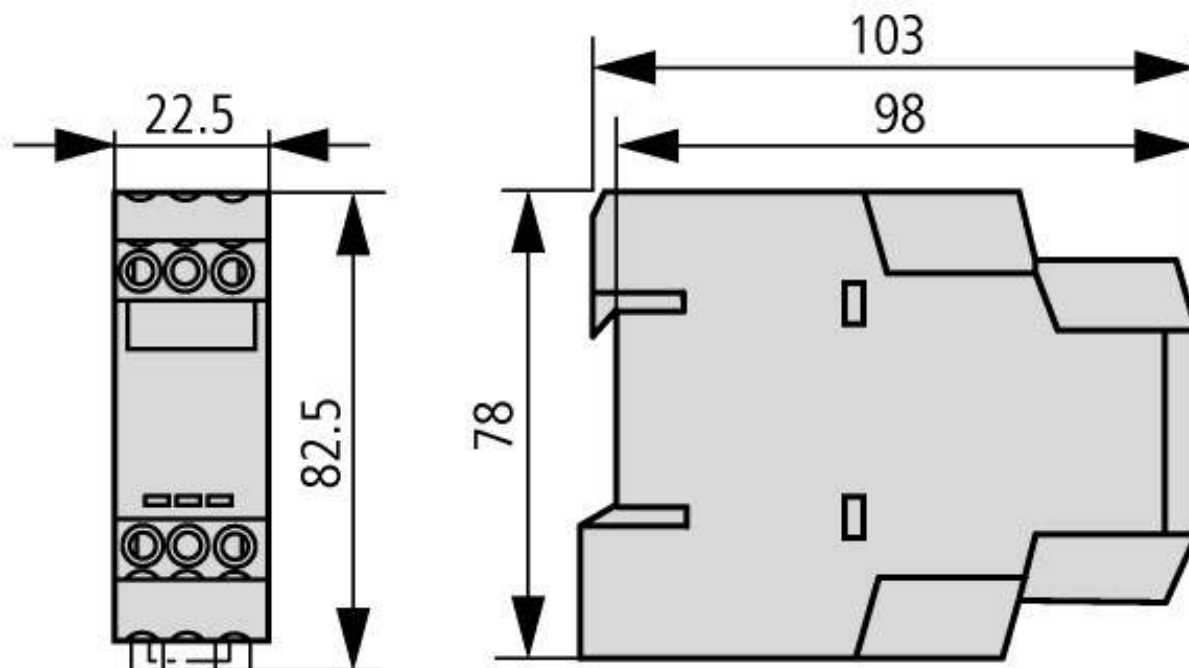

obowiązuje od wersji 001