


Lampa LED PARATHOM DIM CL P FR 40 dim 4,9W/827 470lm 2700K E14 kulka matowa ściemnialna

Lampy LED z możliwością regulacji w kształcie tradycyjnej żarówki kulistej. Cechy produktu: Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego. Ściemnialne. Długa trwałość: do 25 tys. godzin. Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw Ra: ≥ 80 ; stała chromatyczność. Korzyści ze stosowania produktu: Niskie zużycie energii. Wysoka spójność barw dzięki precyzyjnemu sortowaniu struktur półprzewodnikowych. Prosty w użyciu zamiennik żarówek klasycznych dzięki kompaktowej konstrukcji. Obszar zastosowań: Zastosowania domowe. Oświetlenie ogólne. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).

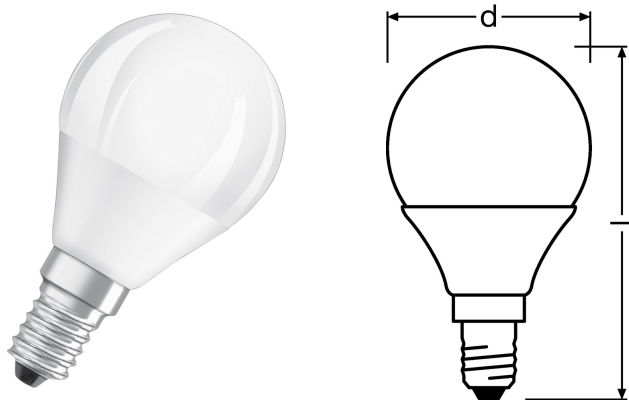

Informacje ogólne

Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075594289
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	PARATHOM® CLASSIC P DIM
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celný	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	30..30 mA
Współczynnik mocy	0,50
Moc lampy	4,9..4,9 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	470..470 lm
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Kształt bańki	Kształt gruszki
Rodzaj szkła/pokrywy	Matowy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Trzonek	E14

Kolor	Biały
Kolor obudowy	Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Tak
Średnica	45,0 mm
Długość	80,0 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,11
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	F
Minimalna liczba cykli załączeń	100000
Współczynnik harmonicznych (THD)	150
Zużycie energii przez 1000 godzin	5 kWh
Średnia trwałość znamionowa	25000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075594289
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075594296
-------------------------	---------------