


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6227422

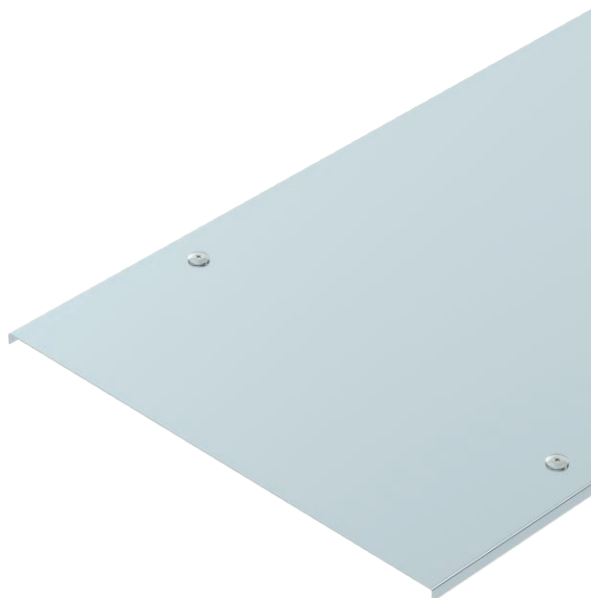

Pokrywa z ryglami obrotowymi do szerokorozpięściowego koryta kablowego i szerokorozpięściowej drabiny kablowej o wysokości boku 110 i 160 mm.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

W przypadku zwiększonego obciążenia wiatrem należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6227422
Typ	WDRL 1116 20 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa z rygłem obrotowym
Oznaczenie 2	System szerokorozp.110 i 160
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	181,34 kg/100 m

Dane techniczne

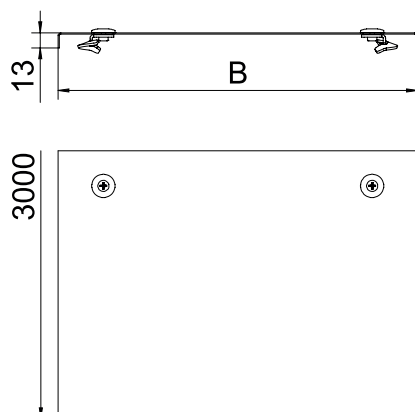

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wymiar H	15,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Ilość zasuw obrotowych	6,00 szt.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Grubość blachy	1,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6227422



Dane techniczne

Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐