

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm,
perforowana

Nr kat. 1122476



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.




A4 Stal nierdzewna 1.4571
2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	1122476
Typ	MS4121P2000A4
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	szerokość szczeliny 22mm
Wymiar	2000x41x21
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4571
Materiał skrót	A4
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	175,00 kg/100 m

Dane techniczne

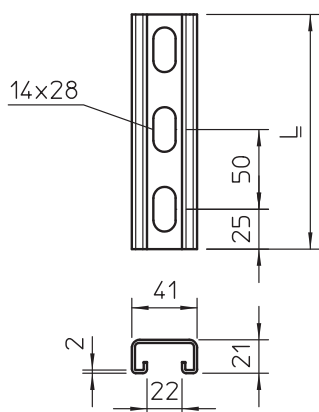

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	41,00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wymiar L	2.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	41x21 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	50,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wielkość otworu	14x28 mm
Grubość materiału	2,00 mm
Z perforacją	☒
Z zębami	☒
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	22,00 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna Iy	
Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	