


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik LTS T

Nr kat. 6074912

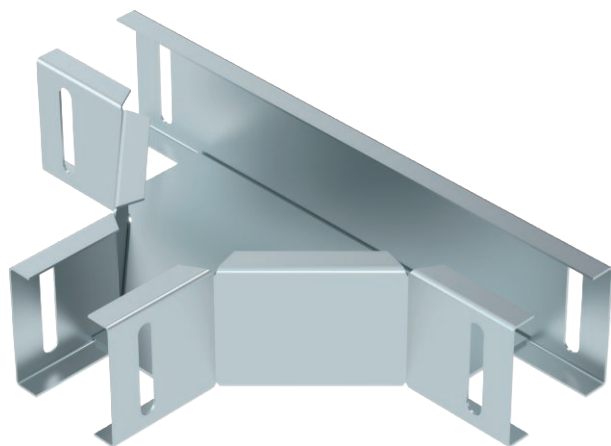

Łuk 90°, poziomy, do kanału AZ AZK 050 i szyny nośnej oświetlenia LTS 50.




St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawowe

Nr kat.	6074912
Typ	LTS T DD
Oznaczenie 1	Trójnik
Oznaczenie 2	do szyny nośnej oświetlenia
Wymiar	50x50
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	DD
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	47,80 kg/100 szt.

Dane techniczne

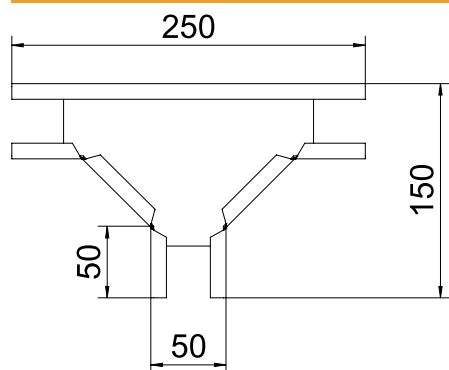

Szerokość	50,00 mm
Wysokość burty	50,00 mm
Grubość blachy	1,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Model	Trójnik poziomy
Wymiar	50x50 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,00 mm
Grubość materiału, dna	1,50 mm
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokokorozpięciowe	☐