

ARCA 806030 No MP

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 806030 No MP




EAN : 6418074089397

Kod produktu : 8120019N

Opis : Szafka PC

Uwagi : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

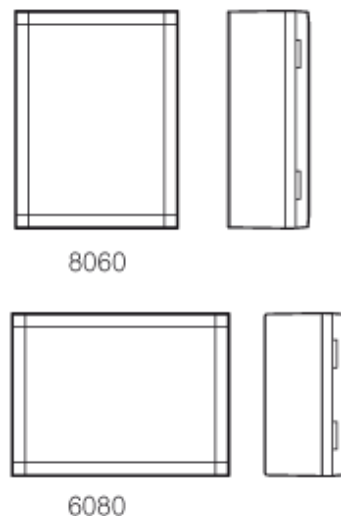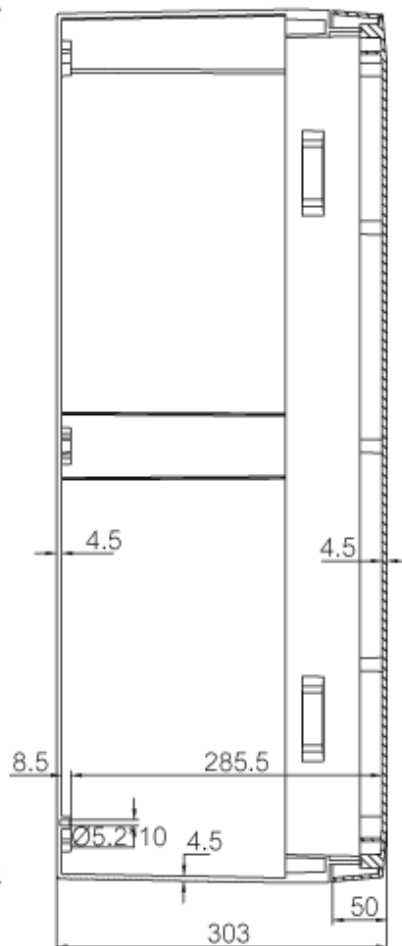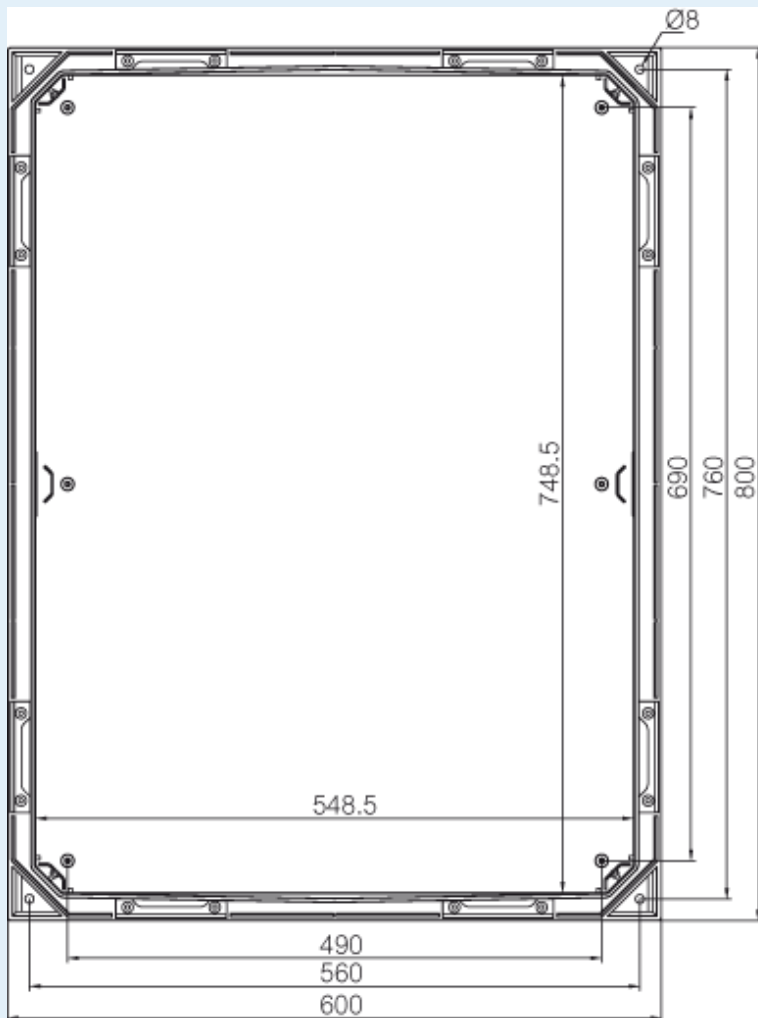

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	800	600	300

Materialy :

Materiał :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki :	Poliuretan

Zakresy temperatur pracy :

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

Akcesoria :

RCS ARCA 8060	Daszek do szafki 8060 (50 x 600 x 20)
PMK ARCA 60	Zestaw do montażu na słupie (585 x 385 x 35)
IDS ARCA 8060	Zestaw drzwi wewnętrznych (785 x 585 x 35)
DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060 (22 x 200 x 16)
DRS ARCA 806030	Rama z szynami DIN i maskownicą (785 x 585 x 35)
MPS ARCA 8060	Płyta montażowa (730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM	Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
MPMP ARCA 8060	Płyta montażowa multiperforowana (730 x 530 x 2)
MPP ARCA 8060	Płyta montażowa perforowana (730 x 530 x 2)
MPX ARCA 8060	Płyta montażowa (730 x 530 x 5)

Ochrona i odporność :

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;

electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	1, 4, 4X, 12, 13

Certificates :

Certificate FI 40467