


# WYŁĄCZNIK NADPR. RX3 B16A 3P

WYŁĄCZNIK NADPR. RX3 B16A 3P

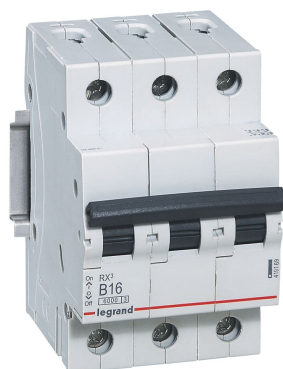

## Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3414970367297             |
| Nazwa producenta          | LEGRAND                   |
| ID produktu wg producenta | 419169                    |
| Nazwa marki               | Legrand                   |
| Seria produktu            | Wyłączniki nadprądowe RX3 |
| Kraj pochodzenia          | Polska                    |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                |
| Kod celny                 | 8536201090                |

## Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                          | 44 mm                                        |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | B                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 3                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 3                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 16 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 400 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 4 kV                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 10 kA                                        |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 6 kA                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 10 kA                                        |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 6 kA      |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 Hz |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3         |
| Montaż podtynkowy                                                             | Tak       |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | Nie       |
| Stopień zanieczyszczenia                                                      | 2         |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                             | Nie       |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                             | 3         |
| Stopień ochrony (IP)                                                          | IP20      |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970429254 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970442413 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3414970582461 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1052965 |
|--------|---------|