

26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW


Źródło światła LED

5905339260642

up to



140 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv3.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Zasilanie świetlówek T8 LED:** jednostronne**Średnica [mm]:** 28**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 79**Moc znamionowa [W]:** 18**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** T8 LED**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** biała**Trzonek:** G13**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥ 15000 **Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷40**Kształt źródła światła:** liniowa**OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:****Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) :** 18**Klasa efektywności energetycznej:** D**Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]:** 2520**Użyteczny strumień świetlny Φ_{use} [lm]:** w kuli (360°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Moc w trybie włączenia Pon [W]:** 18

26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW

Źródło światła LED

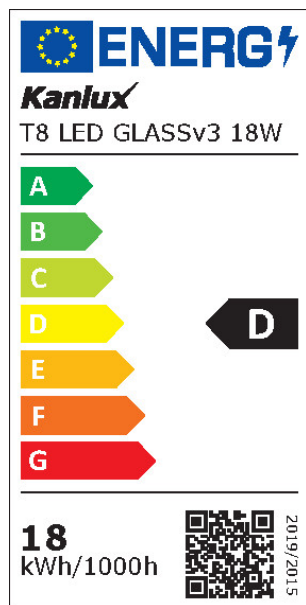

Wysokość [mm]: 1210

Szerokość [mm]: 28

Głębokość [mm]: 28

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.38

Współrzędne chromatyczności (y): 0.38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 153

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 10

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0.9

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 25

Masa jednostkowa netto [g]: 208

Gramatura [g]: 308

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 125.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg]: 7.7

Szerokość kartonu [cm]: 19.5

Wysokość kartonu [cm]: 19

Długość kartonu [cm]: 129


Objętość kartonu [m³]: 0.047795

INFORMACJE DODATKOWE:

- Jednostronne zasilanie świetlówek LED

26064 T8 LED GLASSv3 18W-NW

Źródło światła LED

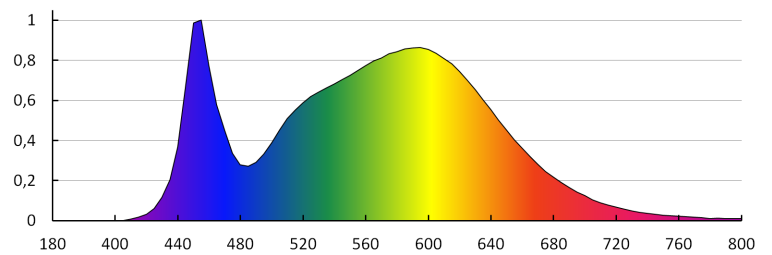

KANLUX S.A. (kat 26064) T8 LED GLASSv3 18W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26064) T8 LED GLASSv3 18W NW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

