
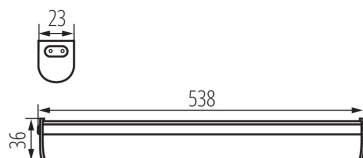


oprawa podszafkowa LED



Kanlux MERA LED to oprawa podszafkowa ze zintegrowanym źródłem światła LED. Oprawy są dostępne w rozmiarach od 28 do 114 cm, ponadto możemy je łączyć w linie (do 5 opraw) z pomocą łączników Kanlux MERA LED PP.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,3m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 538

Szerokość [mm]: 23

Wysokość [mm]: 36

Długość przewodu [m]: 1.5

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1040

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 150

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

oprawa podszafkowa LED




W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5


Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 5

Stopień IP: 20

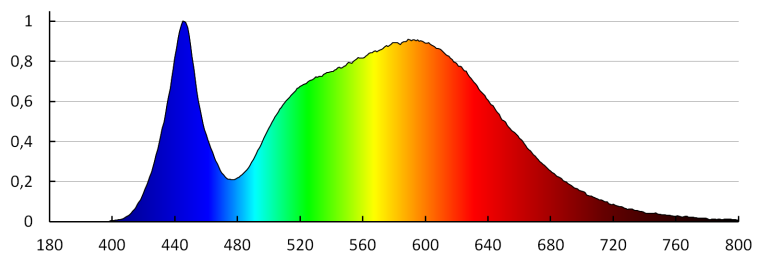

KANLUX S.A. (kat 29211) MERA LED 10W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29211) MERA LED 10W NW
Lamps: 1 x MERA LED 10W NW

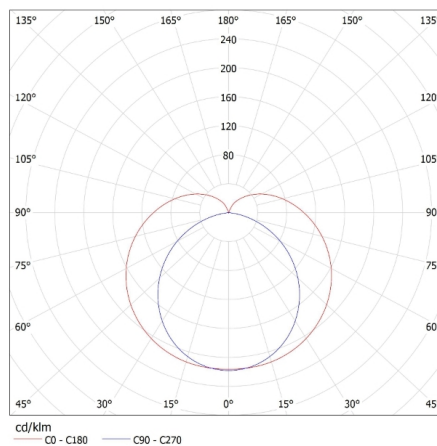

AKCESORIA:

29214 MERA LED PP Przewód do łączenia oprawy MERA LED PP

