


Przelotowa złączka szynowa / UT 16 RD

Przelotowa złączka szynowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 76 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 16 - 4, szerokość: 12,2 mm, wysokość: 54,4 mm, kolor: czerwone, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

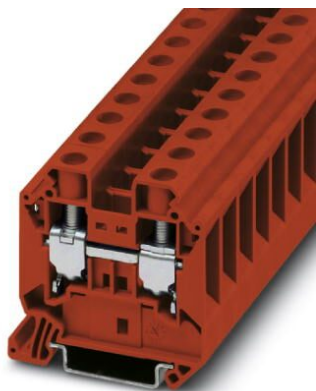

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4046356892148
Alt. ID produktu	3044207
Nazwa producenta	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
ID produktu wg producenta	3044207
Kraj pochodzenia	Turcja
Kod celny	85369010

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa przelotowa (EC000897)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1,5..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	1..16 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1,5..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1,5..25 mm ²
Prąd znamionowy In	76 A
Napięcie znamionowe	1000 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba poziomów	1
Liczba zacisków na poziom	2
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone	Nie

Wymagana płytka zamykająca	Tak
Kolor	Czerwony
Wewnętrzne piętra zmostkowane	Nie