



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lamy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lamy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetaczania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodny z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
----------------------------------------------	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7 W
Lamp Current (Nom)	59 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	87 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

# CorePro LEDcandle

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	P48 [P 48 mm]

## Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	453217
EyeComfort	Tak

## Dane techniczne produktu

Full EOC	871951431310100
----------	-----------------


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
Kod zamówienia	31310100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Materiał Nr (12NC)	929002973502
Pełna nazwa produktu	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
EAN/UPC - Opakowanie	8719514313118
EAN/UPC - Product/Case	8719514313101

## Rysunki techniczne

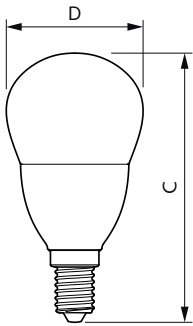


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

## Dane fotometryczne




General Uniform Lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

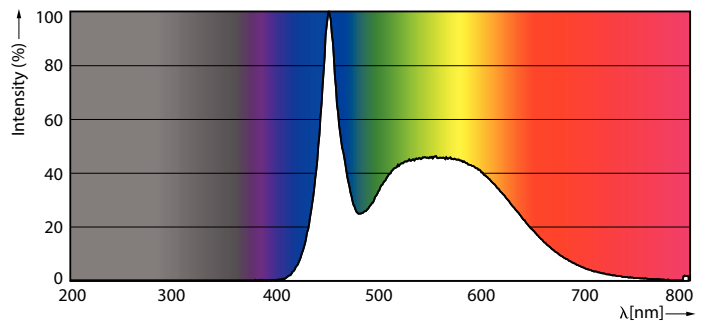

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

# CorePro LEDcandle

## Dane fotometryczne

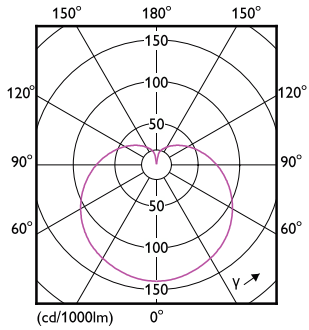

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

