


Termokurczliwe oznaczniki faz – typu ZOK, ZOKzt

Przeznaczenie:

Do oznaczania faz przewodów zakończonych końcówkami aluminiowymi lub miedzianymi w terenie otwartym, w ziemi oraz w pomieszczeniach. Znakomicie izolują elektrycznie, chronią mechanicznie i antykorozyjnie. Dzięki pokryciu wewnątrz klejem termotopliwym zapewniają całkowitą szczelność izolacji.



Kolorystyka:

Zestaw ZOK – 4 oznaczniki w kolorze czarnym z białymi nadrukami: L1, L2, L3 i N.

Zestaw ZOKzt – 4 oznaczniki w kolorze czarnym z białymi nadrukami: L1, L2, L3 i N oraz 1 oznacznik w kolorze żółto-zielonym.

Materiał:

Oznaczniki wykonane są z rur termokurczliwych RPK (pogrubione, z klejem).

Typ oznacznika	Indeks	Typ oznacznika	Indeks	Rodzaj końcówki		Wymiary oznacznika [mm]			Opak. zbiorcze [szt.]
				Al	Cu	D	d	L	
ZOK-1	WGE0AI4FGOF01	ZOKzt-1	WGE0AI4FGOF0Z	–	16, 25	12	4	40	1
ZOK-2	WGE0AI4FJOF01	ZOKzt-2	WGE0AI4FJOF0Z	16, 25, 35	35, 50, 70	22	6	50	1
ZOK-3	WGE0AI4INOF01	ZOKzt-3	WGE0AI4INOF0Z	50, 70, 95	95, 120, 150, 185	25	10	80	1
ZOK-4	WGE0AI4LOOF01	ZOKzt-4	WGE0AI4LOOF0Z	120, 150, 185	240	35	12	100	1
ZOK-5*	WGE0AI4OOF01	ZOKzt-5	WGE0AI4OOF0Z	240	–	40	16	120	1

* na zamówienie jako produkcja dedykowana

Dostępność poszczególnych indeksów znajduje się w aktualnym cenniku, który można uzyskać od Biura Obsługi Klienta lub swojego przedstawiciela handlowego. Kontakty znajdują się na www.radpol.eu



Płaty termokurczliwe – typu RM

Przeznaczenie:

Płaty termokurczliwe są stosowane przy wykonywaniu połączeń pojedynczych żył w kablach wielożyłowych. Służą także do wykonywania muf tradycyjnych i rozgałęźnych w elektroenergetyce oraz telekomunikacji.

Cechą charakterystyczną płatów są zielone kropki (wskaźniki temperatury obkurczania), które po wpływie działania palnika znikają.

W ten sposób chronią płat przed miejscowym przegrzaniem.

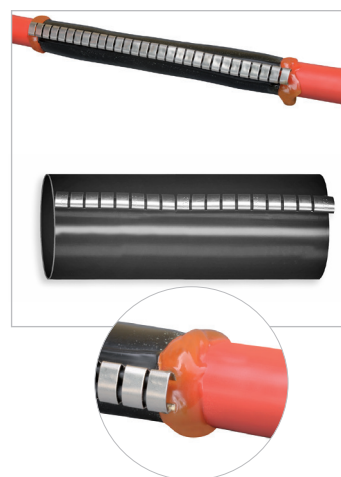

Wytrzymałość na rozciąganie:

Skurcz wzdużny:

Jednostkowa wytrzymałość dielektryczna:

Odporność na działanie UV

minimum 13 MPa

nie większy niż 10%

nie mniejsza niż 12kV/mm



Typ płyta	Indeks płyta przy długości				Wymiary płyta [mm]		
	250 [mm]	500 [mm]	1000 [mm]	1500 [mm]	D	d	s
RM 52/14	TKR152011402*	TKR252011402*	TKR452011402	TKR552011402	52	14	3,0
RM 62/22	TKR162012201*	TKR262012201*	TKR462012201	TKR562012201	62	22	3,0
RM 92/30	TKR192013001*	TKR292013001*	TKR492013001	TKR592013001	92	30	3,0
RM 122/38	TKR112223801*	TKR212223801*	TKR412223801	TKR512223801	122	38	3,0
RM 160/55	TKR116025501*	TKR216025501*	TKR416025501*	TKR516025501*	160	55	3,0
RM 210/55	TKR121025501*	TKR221025501*	TKR421025501*	TKR521025501	210	55	3,0

* na zamówienie jako produkcja dedykowana

Dostępność poszczególnych indeksów znajduje się w aktualnym cenniku, który można uzyskać od Biura Obsługi Klienta lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Kontakty znajdują się na www.radpol.eu