

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 60110

Numery katalogowe: 6191215

OBO  
BETTERMANN



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.  
W zestawie 4 klamry pokrywy  
Klamra pokrywy przesuwana na całej długości kanału



PVC polichlorek winylu

## Dane podstawow

Numery katalogowe	6191215
Typ	WDK60110RW
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x110x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	16
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	117 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	2,3507 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 60110

Numery katalogowe: 6191215



## Wymiary

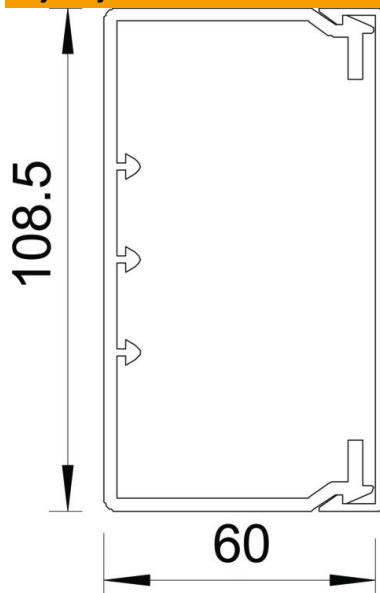

Długość	2 000 mm
Szerokość	108,5 mm
Wysokość	60,3 mm

## Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez puszeki)	29
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (bez puszeki)	24
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (bez puszeki)	22
Ilość wsuwanych przegród	1
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	tak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	5076 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK04
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C