# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 110 FS

## Numery katalogowe: 6311024

Szerokorozpiętościowa drabina kablowa, z perforacją boczną, o wysokości boku 110 mm. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056. Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6311024 |
| Typ | WKLG 1160 FS |
| Oznaczenie 1 | Drabinka kabl. szerokorozpięt. |
| Oznaczenie 2 | perforowany bok |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 110x600x6000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 6 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 651,117 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 15,9766 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 110 FS

## Numery katalogowe: 6311024

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Wymiar | 110 x 600 |
| Długość | 6 000 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Wymiar B | 600 mm |
| Wymiar L | 6 000 mm |
| Wymiar szczeliny szczebla | 17,00 |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja szczebli | Profil perforowany |
| Wykonanie profilu bocznego | Profil (otwarty) |
| Zamocowanie szczebla | w całości nitowane |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Przekrój poprzeczny | 566 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 56600 mm² |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak |
| Grubość boku | 2 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 110 FS

## Numery katalogowe: 6311024

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 3 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 7 m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 2,9 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,5 m | 2,48 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m | 2,1 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,5 m | 1,78 kN/m |
| Rozstaw podpór 5,0 m | 1,5 kN/m |
| Rozstaw podpór 6,0 m | 1 kN/m |
| Rozstaw podpór 7,0 m | 0,7 kN/m |

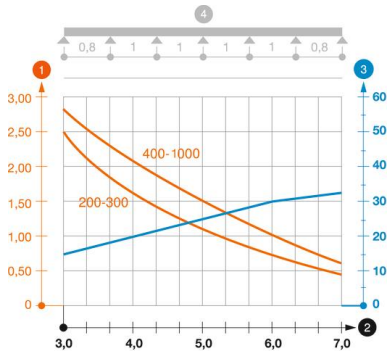


**Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKLG 110**

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór