



Zacisk odgałęźny SL4.25

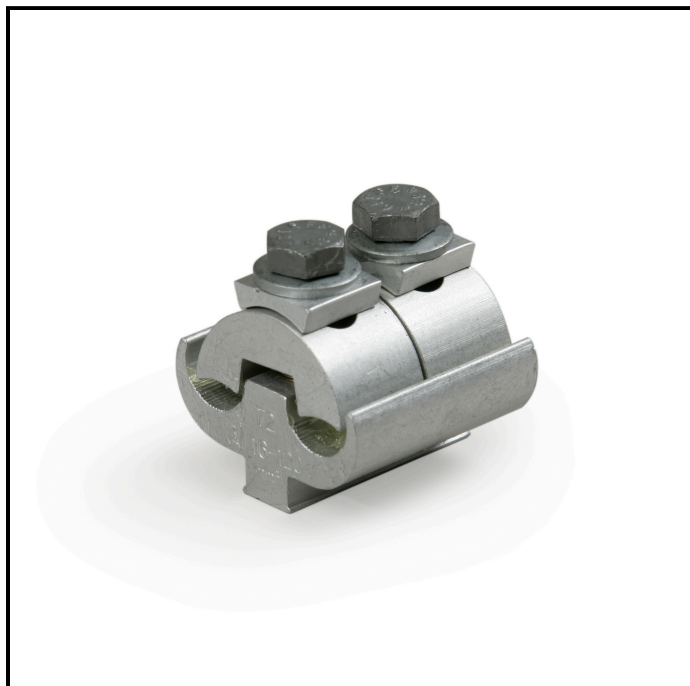

Zacisk SL 4.25 jest oczyszczony i zabezpieczony pastą stykową, wyposażony jest w sprężyny. Do wykonania połączenia przewodów aluminiowych nie obciążonego naprężeniem mechanicznym. Zaciskany jest dwoma śrubami M8.

Kod produktu	SL4.25
GTIN	6418677403750
Nazwa	Zacisk odgałęźny Al 16-120 mm ² / Al 16-120 mm ²

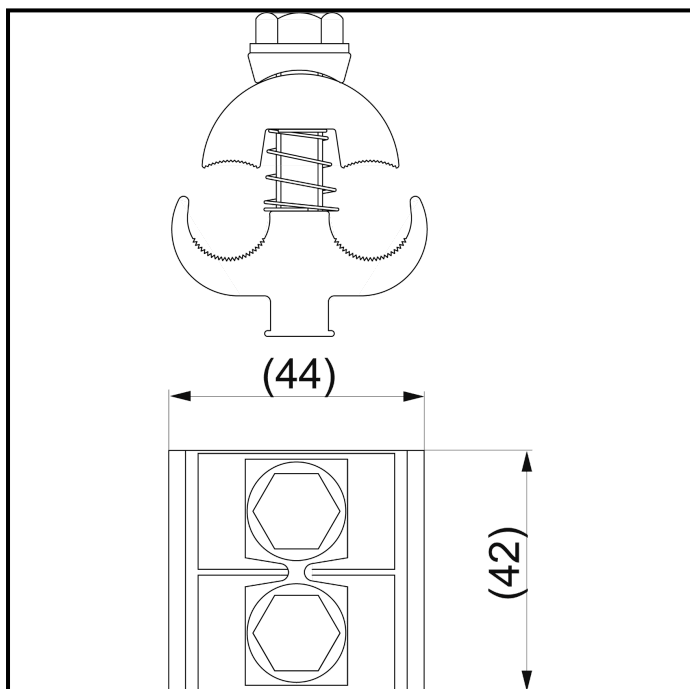

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Ciężar	0.128 kg
Wysokość	42 mm
Szerokość	44 mm
Długość	46 mm
Żył główna mm ²	Al 16-120
Przewód rozgałęźny mm ²	Al 16-120
Średnica żyły	4.6 ... 13.5 mm

Certyfikaty

Normy	IEC 61238-1:2003
-------	------------------

Cechy

Śruba	2xM8
Pokrywa tworzywa sztucznego	SP15

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia	20 Nm
-------------------	-------

ETIM

ETIM Class	EC001062
Nominal cross section main conductor, SM	16 ... 120 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SE/RE	16 ... 120 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SM/RM	16 ... 120 mm ²
Material main conductor	Aluminium
Material branch conductor	Aluminium
Terminal insulated	No
Clamping channel opening main conductor	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor	Both sides open
Surface protection	Bare
Type of connection	Screwed connection

Opakowanie

Torebka z tworzywa sztucznego

Rozmiar	1 pce
Głębokość	10 mm
Wysokość	130 mm
Szerokość	120 mm
Waga	0.129 kg
Objętość	0.156 l

Karton

Rozmiar	50 szt.
Głębokość	210 mm
Wysokość	160 mm
Szerokość	210 mm
Waga	6.612 kg
Objętość	7.056 l

Paleta

Rozmiar	3500 szt.
Głębokość	1200 mm
Wysokość	840 mm
Szerokość	800 mm
Waga	482.840 kg
Objętość	806.4 l

Downloads

Rysunek wymiarowy M1 (nowe okno)

Typ pliku: PDF



Instrukcja montażu

Typ pliku: PDF

