




	PVC	RODZAJ Type	L	Ø
Nr Kat. No. Cat. Typ Type	L42516 RI.DR.PV	Rura Pipe	3000	20
	L42526 RI.DZ.PV	Złączka kielichowa Socket coupling	-	-
	L42536 RI.DK.PV	Kolanko kielichowe Socket elbow	-	-

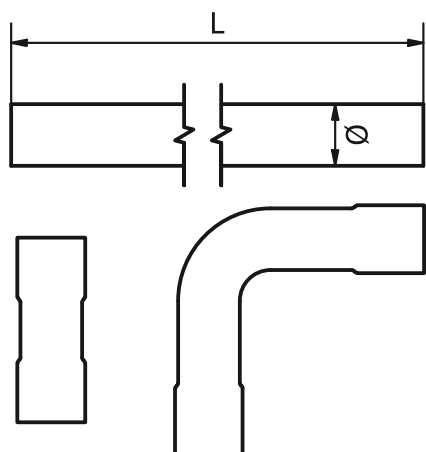

Przeznaczona do zabezpieczenia drutu odgromowego prowadzonego na lub pod elewacją budynku. Odporna na promienie UV. Rura pozwala prowadzić drut Ø8 i Ø10.

It is used to protect the grounding the wire guided on or under the facade of the building. It is resistant to UV rays. It is suitable to guide the Ø8 and Ø10 wires.