


Wzmacniacz sieciowy RS-485

Wzmacniacz / separator sieciowy RS-485. Przeznaczenie: Moduł RM-07 służy jako wzmacniacz sygnałowy transmisji Modbus RTU oraz jako separator galwaniczny sieci RS-485. Wzmacnia sygnał umożliwiając przedłużanie zasięgu magistrali oraz podłączanie większej ilości urządzeń. Może on być wykorzystywany także do rozgałęziania linii oraz zabezpieczania ich przed wpływami zakłóceń elektromagnetycznych. Obsługiwane prędkości [kbps]: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 115200. Działanie: Moduł wzmacnia sygnał w obydwu kierunkach. Separacja galwaniczna jest pomiędzy portem 10-12, a portem 4-6 z zasilaniem 1-3. Wzmocnienie: Dla wzmocnienia sygnału przy długich sieci komunikacyjnych.

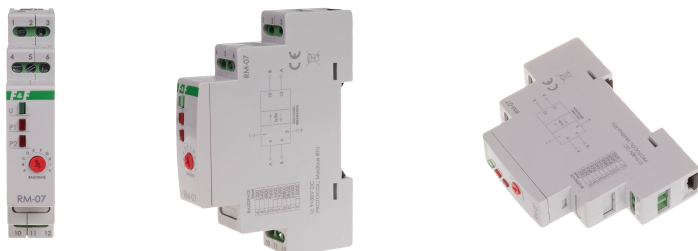

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312596974
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	MAX-RM-07
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Wzmacniacz sieciowy (repeater) (EC000732)
Grupa	Sieci komunikacyjne, infrastruktura sieciowa (EG000037)
Liczba portów 10 Mbps BNC	0
Liczba portów 10 Mbps AUI	0
Liczba portów ST	0
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)	Nie
Wysokość	90 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	65 mm

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1121120
--------	---------