


złączka bezpiecznikowa - 2002-1781

do płaskich wkładek bezpiecznikowych, szara

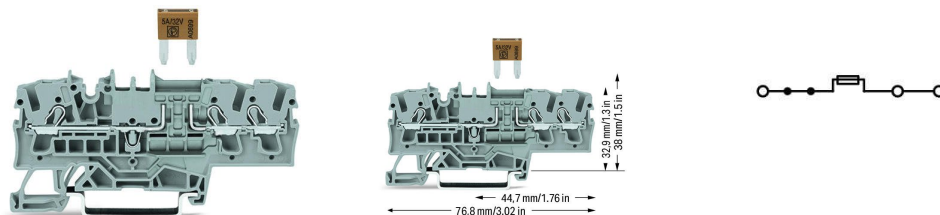

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4050821707592
Nazwa producenta	WAGO
ID produktu wg producenta	2002-1781
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85369095990

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa z bezpiecznikiem (EC000899)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik płaski
Rodzaj uchwyty bezpiecznika	Na wtyk
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Brak
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0,25..4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0,75..2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0,75..4 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0,25..2,5 mm ²
Prąd znamionowy In	400 A
Napięcie znamionowe	10 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk sprężynowy
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Zacisk sprężynowy
Liczba poziomów	1
Pozycja połączenia	Z góry / u góry
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	105..105 °C
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Szerokość / rozmiar rastra	5,2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	32,9 mm

Długość	76,8 mm
Wymagana płytka zamykająca	Tak
Kolor	Szary