


## Wyłącznik silnikowy SM1P1800 13-18A Icu=25kA przy 400V

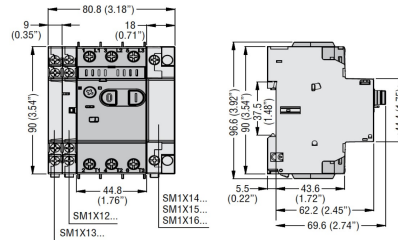

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 8013975216217 |
| Nazwa producenta          | LOVATO        |
| ID produktu wg producenta | SM1P1800      |

### Opis ETIM

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                   | Wyłącznik silnikowy (EC000074)        |
| Grupa                                                   | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego              | 13..18 A                              |
| Sposób wyzwalania                                       | Termomagnetyczny                      |
| Znamionowe napięcie pracy                               | 400.. V                               |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                               | 18 A                                  |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                      | Połączenie śrubowe                    |
| Budowa urządzenia                                       | Urządzenie mocowane na stałe          |
| Liczba biegunów                                         | 3                                     |
| Znamionowa zwarciodolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 25 kA                                 |
| Stopień ochrony (IP)                                    | IP20                                  |
| Wysokość                                                | 90 mm                                 |
| Szerokość                                               | 44,8 mm                               |