


Przełącznik interfejsowy - PIR6W-1PS-36VDC-O

Przełącznik interfejsowy wąskoprofilowy: 1Z - jedno wyjście tranzystorowe 2 A. Szerokość 6,2 mm. Zaciski śrubowe. Wyjście (wymienne - przełącznik RSR30, oznaczenie w kodzie "O"): tranzystor 1Z - zaciski: (+)13 - (-)14; DC1 - 2 A / 24 V. Wejście - zaciski: A1 - A2 - dowolna biegunowość, napięcie zasilania Un - 36 V DC. Wymiary: 98,5 x 6,2 x 85,5 mm. Montaż na szynie 35 mm. IP 20.

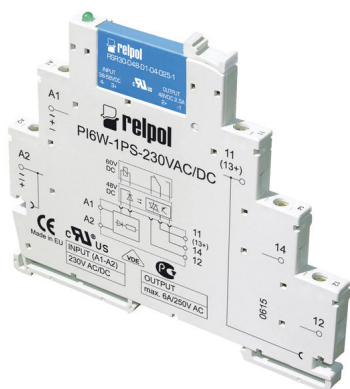

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005092848
Alt. ID produktu	PIR6W-1PS-36VDC-O
Nazwa producenta	REL POL
ID produktu wg producenta	857209
Seria produktu	Przełączniki Interfejsowe
Kod celny	85364190

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik przełączający (EC001437)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Brak informacji
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	36..36 V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Rodzaj styku	Pojedynczy
Kompletny z gniazdem	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość	6,2 mm

Wysokość	98,5 mm
Głębokość	85,5 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005054044
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005052354
-------------------------	---------------