


## Stycznik 3P 18A w AC3, wbudowany zestaw pomocniczy 1NO, 230VAC 50/60Hz

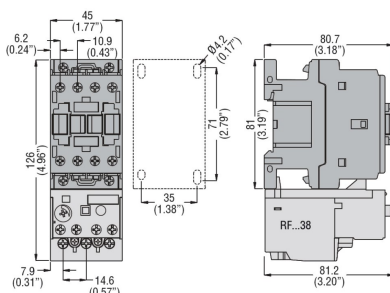

### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 8013975160527 |
| Nazwa producenta          | LOVATO        |
| ID produktu wg producenta | BF1810A230    |

### Opis ETIM

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                          | Stycznik AC (EC000066)                |
| Grupa                                          | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 230..230 V                            |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 230..230 V                            |
| Rodzaj napięcia sterowania                     | AC                                    |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V       | 32 A                                  |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V       | 18 A                                  |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V           | 7,5 kW                                |
| Wersja modułowa                                | Nie                                   |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych           | 1                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych         | 0                                     |
| Rodzaj podłączenia styków głównych             | Połączenie śrubowe                    |
| Liczba styków głównych rozwiernych             | 0                                     |
| Liczba styków głównych zwiernych               | 3                                     |

### Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1055974 |
|--------|---------|