


Przełącznik zasilania I-0-II 4P 400A

HI456

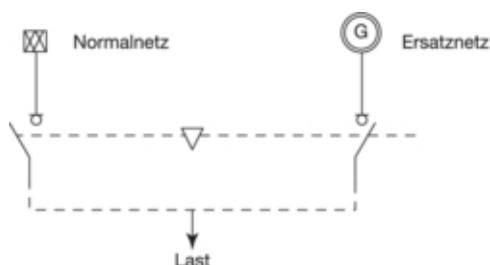

Konstrukcja

Forma	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P

Funkcje

Przełącznik kierunku	tak
Jako instalacja awaryjnego zatrzymania	nie
Jako przełącznik główny	tak
Jako wyłącznik bezpieczeństwa	tak
Jako przełącznik konserwacji / naprawy	tak
Wersja odłącznika mocy	tak

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	nie
------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	380/690 V
--	-----------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U _i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	12 kV
Znamionowe napięcie pracy U _n (DC)	260/500 V

Prąd

Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	400 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	400 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	400 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	400 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	400 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	400 A
Prąd zwarciovzy z bezpiecznikami gI-gG	50 kA
Wydajność dla prądu zwarciovzego	22 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany I _{cw}	15 kA

Dane techniczne

Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	8 kA
Termiczny prąd znamionowy wewnątrz obudowy przy 40°C	400 A

Moc

Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1	263 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V	180 kW

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	tak
----------	-----

Wymiary

Głębokość produktu	218 mm
Wysokość produktu	170 mm
Szerokość produktu	312 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do montażu od frontu	nie
Przystosowany do montażu centralnego od frontu	nie
Przystosowany do montażu na podłodze	tak
Nadaje się do montażu pośredniego	nie
Nadaje się do montażu rozdzielacza	tak

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Zacisk
------------------	--------

Wypożyczenie

Z wyzwalaczem napięcia opcjonalnie	nie
Opcjonalny napęd silnikowy	nie

Norma

Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP00
-----------------	------