


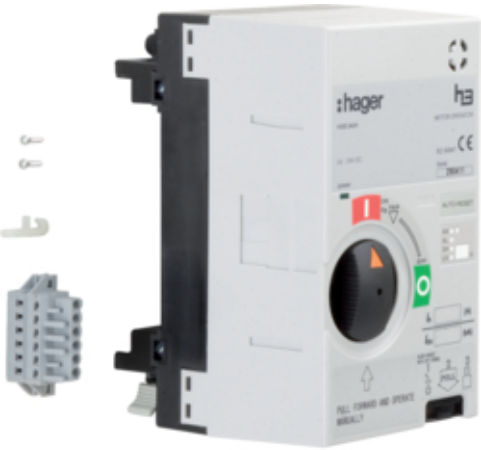

HXB040H

Napęd silnikowy x250 24VDC

Napiecie	
Znamionowe napiecie pracy Un (DC)	24 V
Moc	
Calkowite straty mocy dla pradu znamionowego	24 W
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczenstwo	
Stopien ochrony	IP4X
Warunki uzytkowania	
Stopien zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3